



Pneumatické nářadí / stroje

Vyfukovací nářadí





9037 Pistole na slepé nýty

Pneumatická / hydraulická Pro slepé nýty

- Možné velikosti nýtů: 2,4–3,0–3,2–4,0–4,8 mm
- Hliníkové nýty: 2,4–4,8 mm
- Ocelové nýty: 2,4–4,8 mm
- Nerezové nýty: 2,4–3,2 mm
- 4 hubic (jedna předmontovaná)
- Robustní kovové tělo
- Tažná síla: 8700 N
- Zástrčka spojky s otočným kloubem pro flexibilní použití
- Spotřeba vzduchu: 1 l/zdvih
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6,3

360°

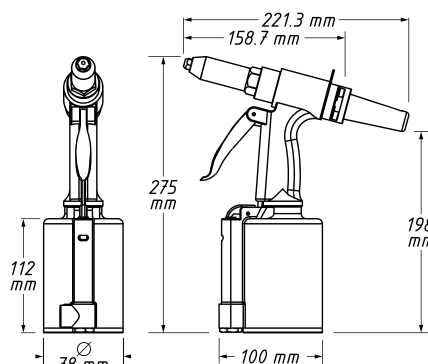

E

HAZET No.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9037 SPC	73	1500	150168	169,90

Vyfukovací nářadí



9040 Ofukovací pistole 100 mm

Standardní tryska Zahnutá trubka

- Použití: Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
- Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, při údržbářských pracích a v domácnosti
- Ø trubky: 8 mm
- Max. provozní tlak: 16 barů
- Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
- Těsnění a O-kroužky z nitrilu
- Ofukovací trubka a hřídel z oceli
- Pružiny z tvrzené pružinové oceli
- 2003/10/CE Max 85 dB
- OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6
- Teplotní rozsah: -10°C – 80°C



YouTube Clip

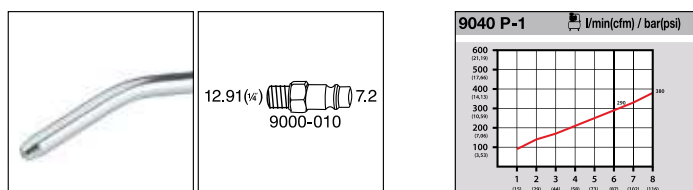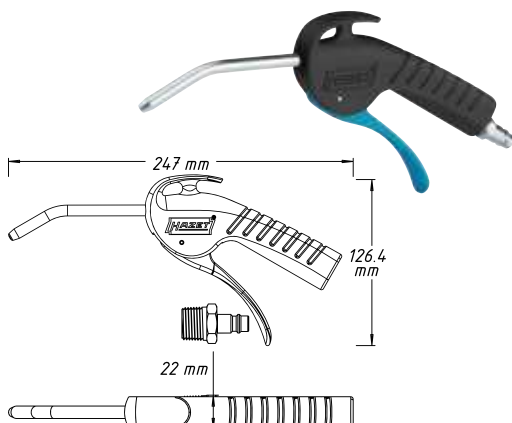

HAZET No.	l mm	l/min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 P-1	247	290	84	105	209545	16,95



9040 Ofukovací pistole 300 mm

Dlouhá tryska Rovná trubka

- Použití: Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
- Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, při údržbářských pracích a v domácnosti
- Ø trubky: 8 mm
- Provozní tlak max: 16 bar
- Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
- Těsnění a O-kroužky z nitrilu
- Ofukovací trubka a hřídel z oceli
- Délka ofukovací trubky ~ 280 mm
- Pružiny z tvrzené pružinové oceli
- 2003/10/CE Max 85 dB
- OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6
- Teplotní rozsah: -10°C – 80°C



YouTube Clip

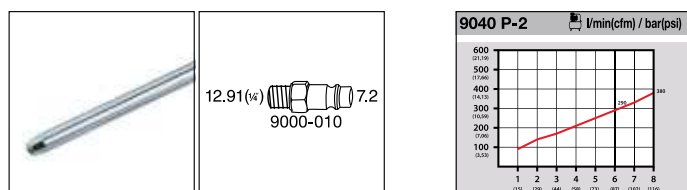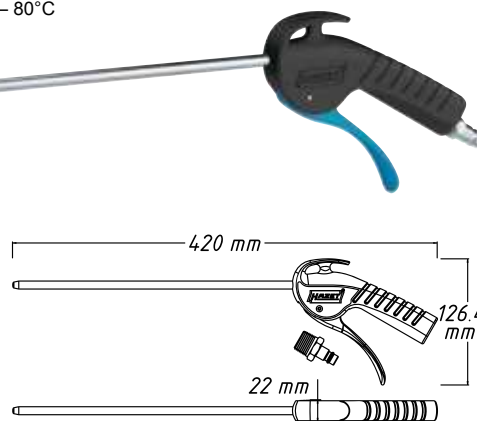

HAZET No.	l mm	l/min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 P-2	420	290	84	190	209552	28,85





9040 Ofukovací pistole 100 mm · tichá · se zahnutou trubicou

- S extrémně sníženou hlučností
- Silná ofukovací síla
- Bez blokování

- Použití: Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
- Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, při údržbářských pracích a v domácnosti
- Ø trubky: 8 mm
- Max. provozní tlak: 12 barů
- Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
- Těsnění a O-kroužky z nitrilu
- Ofukovací trubka a hřídel z oceli
- Pružiny z tvrzené pružinové oceli
- 2003/10/CE Max 85 dB
- OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
- OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI při zablokování
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6
- Teplotní rozsah: -10°C – 80°C



YouTube Clip

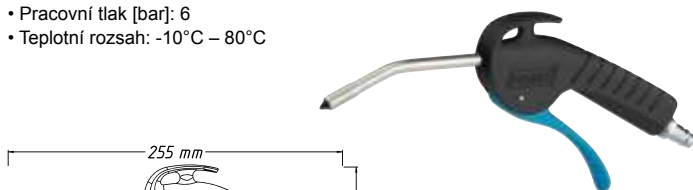

HAZET No.	l mm	l/min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 P-3	255	245	76,8	100	209644	28,85

9040 Ofukovací pistole 100 mm · s Venturiho trubicí a zahnutou trubicou

- 100% zvýšené množství výstupního vzduchu díky Venturiho trubicí
- Extrémní ofukovací síla
- Bez blokování




- Použití: Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
- Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, při údržbářských pracích a v domácnosti
- Ø trubky: 8 mm
- Max. provozní tlak: 16 barů
- Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
- Těsnění a O-kroužky z nitrilu
- Ofukovací trubka a hřídel z eloxované oceli
- Pružiny z tvrzené pružinové oceli
- OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
- OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI při zablokování
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6
- Teplotní rozsah: -10°C – 80°C



YouTube Clip



9040 Ofukovací pistole 100 mm · s Venturiho trubicí a zahnutou trubicou

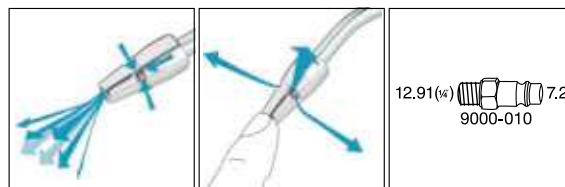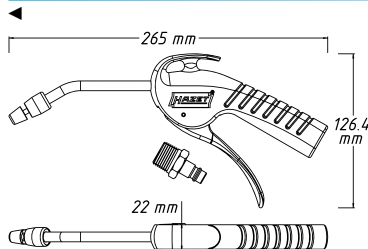

HAZET No.	l mm	l/min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 P-4	265	235	83,7	165	209569	28,85




9040 Ofukovací pistole · tichá s širokou plochou tryskou

- Široká plochá tryska pro plošné čištění
- Značná ofukovací síla
- Bez blokování

- Použití: Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
- Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, při údržbářských pracích a v domácnosti
- Max. provozní tlak: 8 barů
- Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
- Těsnění a O-kroužky z nitrilu
- Pružiny z tvrzené pružinové oceli
- 2003/10/CE Max 85 dB
- OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
- OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI při zablokování
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6
- Teplotní rozsah: -10°C – 80°C



YouTube Clip

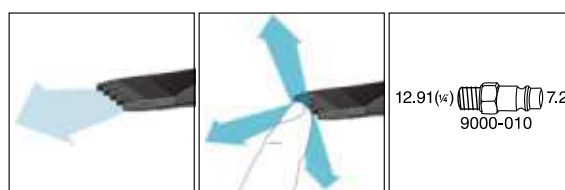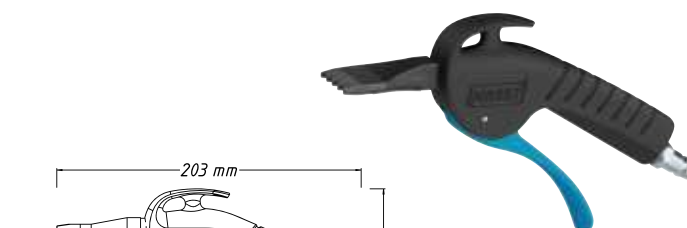

HAZET No.	l mm	l/min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 P-5	203	450	78	95	209576	28,85



9040 Dvoucestná ofukovací pistole



• Volitelná přípojka vzduchu na hlavě nebo rukojeti



- Použití: Rychlé odstraňování třísek nebo jiných cizích předmětů
- Vyměnitelné trysky:
 - Krátká tryska pro omezené prostory
 - Dlouhá tryska (112 mm) s bezpečnostním hrotem trysky (ochrana proti poškrábání)
- Maximální tlak: 10 barů
- Regulátor tlaku
- Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, při údržbářských pracích a v domácnosti
- Hliníkové pouzdro
- Závit trysky: 1/8 palce PF 28 (9,728 mm vnější Ø / 0,907 mm stoupání)
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Protiskluzová rukojeť izolující proti chladu



360°




HAZET No.	l/min.	db(A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9040-4	330	86	205	176236	24,30

9040 Ofukovací tužka

• Praktické a kompaktní provedení se závěsným klipem, např. pro náprsní kapsu



- Proudění vzduchu lze nastavit přetočením
- Tryska: 3 mm Ø
- Snadné použití, připojení přímo na vzduchovou přípojku 7,2 mm
- Vstupní tlak: 12 barů
- Průtok max: 360 l/min při 6 barech
- Těsnění Perbunan (NBR)
- Kryt z duralu
- Spojovací konektor: integrovaný, jmenovitá velikost 7,2



360°

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
9040-3	109500	8,55




9040 LG Ofukovací pistole · dlouhá



• Vč. 90° boční trysky a Venturiho trysky



- Použití: Čištění těžko přístupných míst na strojích, vozidlech a zemědělských strojích
- Speciálně se hodí k čištění sendvičových chladičů
- Izolace trysky v oblasti rukojeti proti ochlazení
- Venturiho tryska (54 mm / 35 gramů) pro zvýšení výkonu
- 90° boční tryska (32 mm / 8,4 gramů) k čištění sendvičových chladičů
- Maximální tlak: 12 barů
- Ergonomická rukojeť
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Rukojeť s izolací vůči chladu



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	l/min.	g	€	EAN-No. 4000896+
9040 Lg-3/2	1085	450	313	2	206339



Přístroje pro huštění pneumatik a měřicí přístroje

9041 Měřič tlaku v pneumatikách

- Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
- Rukojeť s ovládací páčkou a výpustným tlačítkem (pro jednoruční obsluhu)
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- Max. tlak: 8 barů
- V rukojeti integrované závěsné zařízení
- Měřicí rozsah manometru: 0–12 bar
- Dělení: 0,1 bar
- Flexibilní hadice, délka: 400 mm
- Průměr manometru: 63 mm
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6,3



12.91 (1/4") 7.2
9000-010


HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9041-1	411	147076	35,85

9041 Měřič tlaku v pneumatikách · digitální

- Snadná a optimální možnost odečtu i za špatných světelných poměrů
- Použití: Plnění pneumatik a kontrola tlaku vzduchu
- Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
- Rukojeť s ovládací páčkou pro plnění a rovněž vyprazdňovací knoflík pro jednoruční obsluhu
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- V rukojeti integrované závěsné zařízení
- Měřicí rozsah manometru: 0–12 bar, dělení: 0,01 bar
- Modré osvětlení displeje
- Flexibilní hadice, délka: 400 mm
- Průměr manometru: 63 mm
- Rozměry přístroje 262 x 105 x 40 mm
- Zobrazení přepínatelné mezi bar / PSI / kg/cm²
- Max. tlak: 12 barů
- Vlhkost vzduchu při použití: 60%
- Napájení proudem: 2 x 1,5V lithiové baterie typ AAA
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: integrovaný, jmenovitá velikost 7,2
- Teplotní rozsah: -20°C – 50°C




9041 Měřič tlaku v pneumatikách · digitální

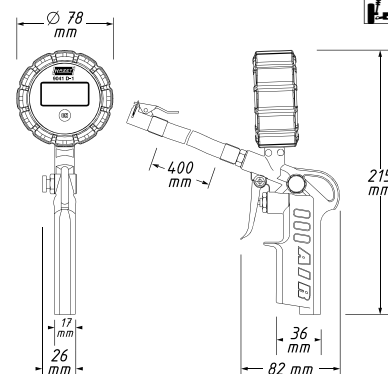

HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9041 D-1	385	212378	86,60

9041 Měřič tlaku v pneumatikách · kalibrováný

- Cejchovaný přístroj s optimálně odečitatelným velkým manometrem
- Použití: Přesné plnění pneumatik a kontrola tlaku vzduchu
- Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
- Rukojeť s ovládací páčkou pro plnění a vyprazdňování (jednoruční obsluha)
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- V rukojeti integrované závěsné zařízení
- Měřicí rozsah manometru: 0–10 bar, dělení: 0,1 bar
- Flexibilní hadice, délka: 1000 mm
- Průměr manometru: 80 mm
- Rozměry přístroje 220 x 150 x 90 mm
- Max. tlak: 10 barů
- Vlhkost vzduchu při použití: 60%
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: integrovaný, jmenovitá velikost 7,2
- Teplotní rozsah: -20°C – 60°C

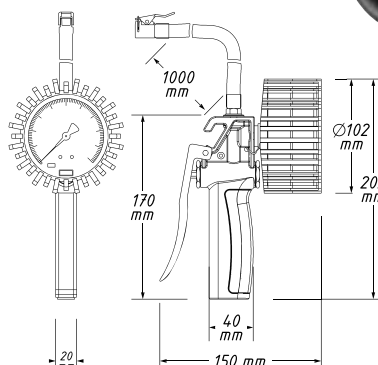

HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9041 G-1	585	212385	86,80



Pneumatické nářadí / stroje

Tukové lisy, stříkací pistole, sací/ofukovací pistole



Tukové lisy, stříkací pistole, sací/ofukovací pistole

9042 N Mazací lis

• 360° otočný mazací lis s kontinuální dopravou tuku a odvzdušňovacím ventilem

- Plnění mazací kartuší, volným tukem
- Délka kovové trubky: 172 mm
- Délka nylonové hadice: 230 mm
- Objem náplně: 400 ml
- Stlačení: 40 : 1
- Připojovací závit kovové trubky / nylonové hadice: M10 x 1 (konické)
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6,3




HAZET No.	l/min.	g	EAN-No. 4000896+	€
9042 N-1	230	2000	176472	107,30


9042 Pistole na karoserie pro ochranu podvozku a utěsnění dutých prostor

- Snadná výměna trysky a hadice
- Vč. kovové sací trubky
- Průtok kapaliny optimálně pro uživatele regulovatelný spouští

- Použití: Ošetření a údržba osobních automobilů a jiných vozidel. Hodí se pro vodní nebo olejové kapaliny
- Včetně trysky a hadice pro duté prostory
- Max. provozní tlak: 16 barů
- Spotřeba vzduchu s tryskou 380 l/min při 8 bar
- Spotřeba vzduchu s tryskou 255 l/min při 6 bar
- Spotřeba vzduchu s hadicí pro duté prostory: 180 l/min při 8 bar
- Spotřeba vzduchu s hadicí pro duté prostory: 165 l/min při 6 bar
- Závit: BSP/NPT
- Hadice pro duté prostory 920 mm využitelná délka
- Rukojeť, spoušť a ventil z acetalového plastu
- Těsnění a O-kroužky z nitrilu
- Trysky z oceli / plastu
- Pružiny z tvrzené pružinové oceli
- Čistá hmotnost s tryskou 350 g
- Čistá hmotnost s hadicí pro duté prostory 338 g
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Pracovní tlak [bar]: 6
- Teplotní rozsah: -10°C – 80°C

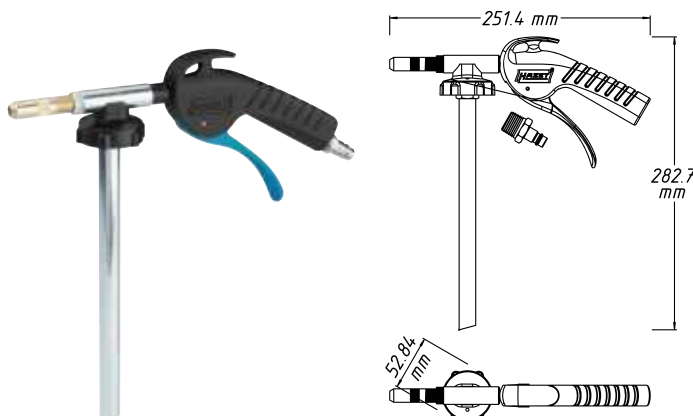

9042 Pistole na karoserie pro ochranu podvozku a utěsnění dutých prostor



YouTube Clip

HAZET No.	l/min.	EAN-No. 4000896+	€
9042 P-4	251	209613	53,05

9043 Sací/ofukovací pistole · přepínatelná


- Přepínání jednou rukou



- Použití: Odsávání nečistot do sáčku na prach a ofukování povrchů
- Kovové tělo
- Speciální deflektor chrání sáček před poškozením (např. kovovými šponami) tím, že zabráňuje přímému nárazu rychle se pohybujících špon
- Maximální provozní tlak: 10,34 barů
- Úroveň vakua: 7,5 mmHg
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 97 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 0,40 m/s²



YouTube Clip



HAZET No.	l/min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
9043 N-10	96	92	403	198382	83,65



9045 Sodová tryskací pistole

- Nepoškozuje pryž, sklo ani plastové díly
- Žádné ohřívání / deformování plechů při tryskání

• Použití: Tryskací pistole na minerály pro šetrné, nepoškozující a ekologické čištění a odlakování s NaHCO₃ (natron)

• Oblasti použití:

- Odstraňování graffiti
- Čištění fasád a památek
- Odlakování dřevěných předmětů
- Odstraňování barvy ze skleněných povrchů a okenních rámců bez poškození skla a těsnění
- Odstraňování nátěrů u lodí bez narušení trupu lodí

• 1 přednastavená přesná kovová tryska pro optimální výkon

• 3 vysoce výkonné široké trysky

• Doplnitelná nádrž o objemu 1,2 l

• Včetně 1 kg sodového minerálního tryskacího prostředku

• Provozní tlak: 6-12 bar

• Rukojeť, spoušť a ventil z acetalového plastu

• Těsnění a O-kroužky z nitrilu


• Pružiny z tvrzené pružinové oceli

• Nádobka z PEHD

• Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")

• Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)

• Pracovní tlak [bar]: 6

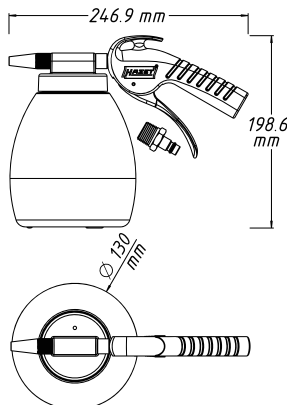

YouTube Clip



12.91 (1/4") 7.2
9000-010


9045 P-5 S

HAZET No.	l mm	l/min.	g	EAN-No. 4000896+	€
9045 P-1	247	280	460	209590	132,10
• Sodový minerální tryskací prostředek složený z bikarbonátu sodného • Použití – odstraňování mj. laků, znečištění šetrné k materiálu – Odstranění laku u dílů karosérie a očištění komponent – šetrné odstraňování graffiti a rovněž k čištění fasád a památek – Čištění nástrojů u forem a extrudérů • V praktickém 5 l kanystru s rukojetí • Optimální vlastnosti tečení • Hranatý prášek se střední zrnitostí ~ 25 µm³					
9045 P-5 S	–	–	–	210404	40,10

Pneumatické spojovací díly

9040 Spirálová hadice



- Polyuretan
- Délka: 7,62 m
- Vnitřní Ø: 6,35 mm
- Otočný kloub 360° na připojovacím kusu
- Trhací tlak podle DIN: 55,1 baru / 800 PSI
- Pracovní tlak: 10 barů
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4"), Spojovací konektor 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4"), Rychlospojka 7,2 mm typ 1
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)



9040 Spirálová hadice

- Vysoce flexibilní polyuretanová hadice s délkou 7,62 m a vnitřním Ø 10 mm

- Otočný kloub 360° na připojovacím kusu
- Trhací tlak podle DIN: 60 barů
- Pracovní tlak: 10 barů
- Závit vzduchové přípojky: 3/8"
- Pracovní délka: 50% až 80% délky hadice
- Bez silikonu
- Maximálně flexibilní
- Vysoce odolná proti oděru
- Tvarově stabilní
- Délka: 7,62 m
- Hadice vnitřní Ø: 10 mm
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4"), Spojovací konektor 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4"), Rychlospojka 7,2 mm typ 1
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Teplotní rozsah: -20°C – 60°C

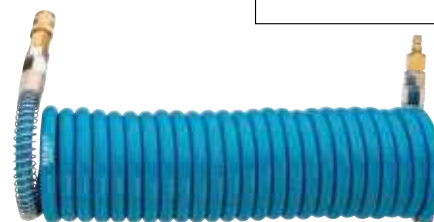

HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9040-7	630	153404	43,45

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
9040 S-10	7,6	212361	59,20





9040 Naviják hadice

- Zastavení hadice v každém bodě možné díky funkci „Stop at any point“
- Čisté navijení skrz automatické vedení
- Brzděné navijení proti nebezpečí nehody

- Vhodné pro tlakový vzduch nebo vodu
- Rozměry: 459 x 378 x 205 mm
- Rozměry, zabaleno: 465 x 400 x 220 mm
- Hybridní polymerová hadice, černá
- Hadice s vnitřním průměrem: 10 mm
- Délka hadice: 15 m
- Délka připojovací hadice: 0,9 m
- Provozní tlak max: 20 bar
- Integrovaná vrtací šablona pro montáž na kartonovém obalu
- Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Volitelně lze použít s bezpečnostní spojkou HAZET 9000-061
- Uzavřené tělo ze speciálního plastu s otočným držákem z kovu pro individuální montáž na pracovišti
- Rozteč otvorů na držáku: 186 mm
- Vzduchová přípojka vstup: Vnější závit 16,41 mm (3/8")
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 16,41 mm (3/8")
- Automatický naviják hadice obstarává pořádek v dílně – žádná ležící hadice, tedy snížení nebezpečí nehody



YouTube Clip

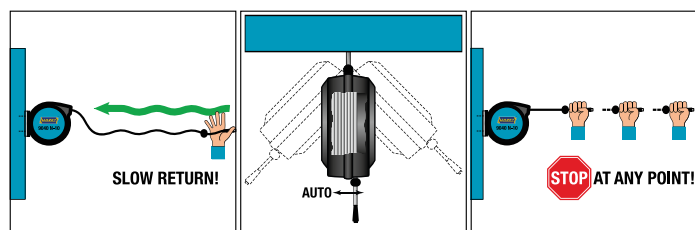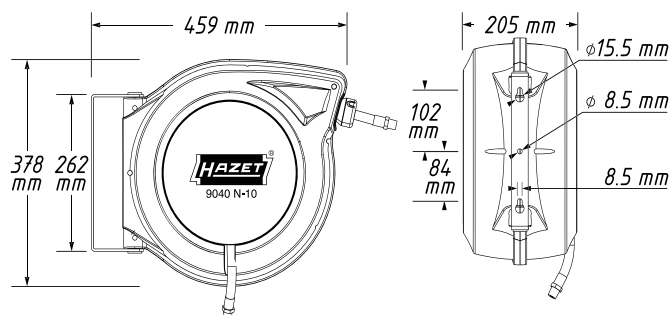

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 N-10	15	6450	206445	168,70


9040 Naviják hadice

- Zastavení hadice v každém bodě možné díky funkci „Stop at any point“
- Čisté navijení skrz automatické vedení
- Brzděné navijení proti nebezpečí nehody

- Vhodné pro tlakový vzduch nebo vodu
- Rozměry: 500 x 418 x 210 mm
- Hybridní polymerová hadice, černá
- Hadice s vnitřním průměrem: 13 mm (1/2")
- Délka hadice: 15 m
- Délka připojovací hadice: 1 m
- Provozní tlak max: 20 barů
- Integrovaná vrtací šablona pro montáž na kartonovém obalu
- Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Uzavřené tělo ze speciálního plastu s otočným držákem z kovu pro individuální montáž na pracovišti, rozteč otvorů na držáku: 186 mm
- Vzduchová přípojka vstup: Vnější závit 20,96 mm (1/2")
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 20,96 mm (1/2")
- Teplotní rozsah: -40°C – 80°C



YouTube Clip

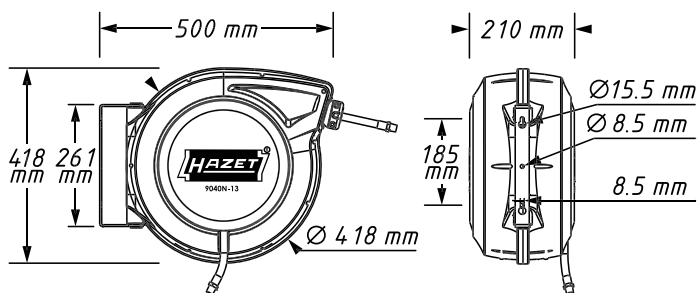

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896+	€
9040 N-13	15	9500	214648	195,20





9000-040 Otočný kloub s plynulou regulací průtoku vzduchu

- Maximální tlak: 16 barů
- Uvolnění otočné funkce přivedením stlačeného vzduchu, v beztlakovém stavu nepohyblivé
- 12,91 mm / 1/4" závit IG (vnitřní závit)
- 12,91 mm / 1/4" závit AG (vnější závit)
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4")
- Kloub otočný o 360° ve 2 osách
- Regulace průtoku vzduchu pomocí regulačního kolečka



YouTube Clip



HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9000-040	88	195350	41,80

9000-041 Otočný kloub

- Pneumatický kloub otočný o 360°
- Těsnicí materiál: NBR
- Maximální tlak: 16 barů
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4")
- Povrch: niklováno



YouTube Clip



HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9000-041	72	204441	17,70

9000-010-014 Sada vsuvek pro přípojku vzduchu

- Adaptace specifických národních norem pro připojení na pneumatické nářadí HAZET

- 12,91 mm / 1/4" závit
- Ocel, poniklována
- Provedení s těsnicím prostředkem na závitu
- Vzduchová přípojka vstup: Spojovací konektor 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
- Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4")
- Povrch: niklováno



9000-011

9000-012



9000-013

9000-014



YouTube Clip

HAZET No.	g	€	EAN-No. 4000896+
9000-010/3	17	3	195015

9000-010-014 Sada vsuvek pro přípojku vzduchu

HAZET No.	g	€	EAN-No. 4000896+
9000-011/3	16	3	195022
9000-012/3	20	3	195237
9000-013/3	20	3	198139
9000-014/3	20	3	198160

2162 Minimaznice

- Objem náplně: 80 g
- Vytváří tlak až do 1.000 PSI / 69 bar
- Plnění s volným tukem
- Včetně tlakové maznice v provedení 50° a 90°



9300 N-60

HAZET No.	l mm	€	EAN-No. 4000896+
2162 M	145	21,80	185634
9300 N-60	–	10,20	203406

9000-020-022 Sada vsuvek pro připojení hadice

- Adaptace národně specifických přípojek na vzduchové hadice

- Hadicová koncovka: Ø 10 mm
- Ocel, poniklována
- Vzduchová přípojka vstup: Spojovací konektor 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
- Vzduchová přípojka výstup: Hadicová koncovka Ø 10 mm
- Povrch: niklováno
- Použití: Německo (standard), Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Čína, Indie, Portugalsko, Rusko, Polsko, Rumunsko, Turecko



YouTube Clip



HAZET No.	g	€	EAN-No. 4000896+
9000-020/3	17	3	195244




Pneumatické nářadí / stroje

Pneumatické spojovací díly




9000-050-080 Bezpečnostní spojka

- Vhodná pro všechny vsuvky pro přípojku vzduchu (9000-062 pouze pro přípojku vzduchu 10 mm)
- Bezpečné rozpojení spoje (nechtěné rozpojení je vyloučeno)
- Nehrozí nebezpečí úrazu v důsledku vymrštění hadice
- Bezpečnostní spojka odtlakuje přípojku před odpojením
- Ovládání jednou rukou
- Nižší námaha při připojování a odpojování
- Odpadá hlasitý hluk při procesu spojování
- Jednoduchá obsluha i v rukavicích
- 9000-050 až 070 mosaz, poniklována
- Vzduchová přípojka výstup: Rychlospojka pro typ 1, 2, 3, 4
- Povrch: niklováno



YouTube Clip

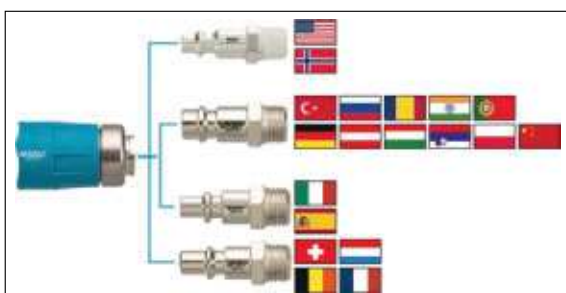

HAZET No.	Δ _g	EAN-No. 4000896+	€
• Vnější závit 12,91 mm / 1/4"			
9000-050	129	195275	35,05
• Vnější závit 16,41 mm / 3/8"			
9000-051	129	195282	35,05
• Vnitřní závit 12,91 mm / 1/4"			
9000-060	122	195312	35,05
• Vnitřní závit 16,41 mm / 3/8"			
9000-061	122	195299	35,05
• Vsuvka pro přípojku vzduchu 10 mm			
• Pro velikost vedení 12,5 mm (1/2 palce)			
• Závit přípojky vzduchu (vnitřní závit) 20,95 mm (1/2")			
9000-062	–	218936	44,95
• Hadicová koncovka: Ø 10 mm			
9000-070	129	195305	46,40
• Sada těsnění pro bezpečnostní spojky 9000-050 · 9000-051 · 9000-060 · 9000-061 · 9000-070			
• Jednoduchá montáž			
9000-01/5	–	234691	6,70

9012 ELSPCS Silikonový ochranný obal


- Chrání těleso vašeho rázového utahováku před poškozením při každodenní náročné práci
- Poloprůhledný ochranný obal
- Montáž bez nutnosti použití nářadí



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Silikonový ochranný obal pro 9012 EL-SPC		
9012 EL-SPC-S	222520	10,50
Silikonový ochranný obal pro 9012 M-1		
9012 M-1-S	222735	6,85
Silikonový ochranný obal pro 9011 M a 9012 M		
9012 M-S	202232	6,85
Silikonový ochranný obal pro 9012 SPC · 9012-1 SPC · 9012 P-1		
9012 SPC-S	222476	10,50

9070 Minipřímazávač


- Automatické olejování k prodloužení životnosti Vašeho pneumatického nářadí
- Použití: Použitelné u většiny motorového pneumatického nářadí
- Možnost dodatečného plnění, plnicí množství 28 ml
- Kompaktní provedení – k upevnění přímo na nástroj
- Mimořádně lehké provedení
- Závitová vložka v plnicím hrdle
- Vzduchová přípojka vstup: Rychlospojka 7,2 mm typ 1
- Vzduchová přípojka výstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Pracovní tlak [bar]: 6



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
9070 N-1	206407	14,90

9000 Omezovač stlačeného vzduchu

- Inline regulátor tlaku k napojení smyčkou do vedení stlačeného vzduchu nebo přímé připojení k pneumatickým zařízením s motorovým pohonem
- Max. vstupní tlak: 10 barů
- Výstupní tlak: 6,3 baru
- Hmotnost včetně vsuvky přívodu vzduchu: 140 g
- Včetně:
 - adaptéru vnější závit 12,91 mm (1/4") na vnější závit 12,91 mm (1/4") pro připojení k zařízení
 - vsuvky vzduchové přípojky 7,2 typ 1 k připojení na tlakovzdušnou spojku
- Pro bezpečný provoz u tlakových vedení do 10 barů
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Vzduchová přípojka výstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")



HAZET No.	Δ _g	EAN-No. 4000896+	€
9000-080	100	214709	50,45



Příslušenství pro pneumatické nářadí

9070 Jednotka údržby

- 2násobná, obsahující redukční tlakový ventil, mlhovou maznici a manometr
- Přípojka tlakoměru: 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ ")
- Max. tlak: 16 bar ($\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{8}$ ") 12 bar ($\frac{1}{4}$ "),
Maximální pracovní tlak: 12 bar ($\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{8}$ ") 10 bar ($\frac{1}{4}$ ")
- Zobrazení tlaku: 0,5–12 barů
- Stupeň filtrace: 10 μ m
- Použijte olej: třída oleje F (Sprinter ADVP 22)



HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
• Závit vzduchové přípojky 20,67 mm ($\frac{1}{2}$") • Průtok vzduchu při 6,3 baru: 5000 NI/min • Objem náplně regulátoru tlaku: 50 ml • Objem mlhové maznice: 170 ml	1380	153343	151,20
• Závit vzduchové přípojky 12,91 mm ($\frac{1}{4}$") • Průtok vzduchu při 6,3 baru: 1800 NI/min • Objem náplně regulátoru tlaku: 30 ml • Objem mlhové maznice: 40 ml	580	153367	128,20

9070 Redukční tlakový ventil

- Skládá se z redukčního tlakového ventilu a manometru
- Přípojka tlakoměru: 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ ")
- Max. tlak: 16 bar ($\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{8}$ ") 12 bar ($\frac{1}{4}$ "),
Maximální pracovní tlak: 12 bar ($\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{8}$ ") 10 bar ($\frac{1}{4}$ ")
- Zobrazení tlaku: 0,5–12 barů
- Stupeň filtrace: 10 μ m
- Objem náplně regulátoru tlaku: 50 ml



HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
• Závit vzduchové přípojky 20,67 mm ($\frac{1}{2}$") • Průtok vzduchu při 6,3 baru: 5000 NI/min	890	153374	86,60
• Závit vzduchové přípojky 12,91 mm ($\frac{1}{4}$") • Průtok vzduchu při 6,3 baru: 1800 NI/min	380	153398	72,-

9400 Speciální olej pro pneumatické nářadí

Made in Germany


- Snižuje opotřebení vzduchového motoru
- Speciální olej bez silikonu
- Zajišťuje maximální výkon při denním použití
- Prodloužení životnosti strojů



HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
• Objem náplně 100 ml • Vývod pro přímé použití • S uzavíracím víčkem • Použití v motoru pneumatického nářadí jako rázové utahováky, brusky atd.	11	191390	7,35
• Objem náplně 1 000 ml • Průhledné zobrazení stavu naplnění • Použití v motoru pneumatického nářadí jako rázové utahováky, brusky atd.	838	191406	19,20

9070 Magnetický držák

- Dva silné magnety pro uchycení 1 rázového utahováku a 4 nástrčných hlavíc
- Nosnost: 10 kg

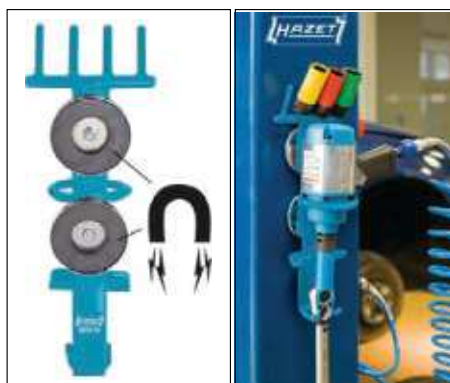

HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+	€
9070-10	1510	158157	49,10



HAZET SERVIS pro momentové klíče a pneumatické nástroje

SP1-4 HAZET SERVIS pro momentové klíče a pneumatické nástroje

Made in Germany



Všechny momentové a pneumatické nástroje HAZET jsou servisovatelné!
Kromě oprav v servisním centru HAZET nabízíme pro momentové klíče kontroly v závodě až po kalibraci ve vlastní kalibrační laboratoři DAKKS. Ohledně všech výkonů servisního centra HAZET a nabídky servisu na místě Vám rád poradí váš lokální partner HAZET.


9040 D Naviják kabelu

- Zastavení hadice v každém bodě možné díky funkci „Stop at any point“
- Čisté navijení skrz automatické vedení
- Brzděné navijení proti nebezpečí nehody

- Včetně jističe vedení
- 230 V AC
- Vhodný pouze pro použití ve vnitřních prostorách
- Vedení: H07RN-F 3x2,5 mm²
- Délka vedení: 20 m
- Délka připojovacího vedení: 1,5 m
- Integrovaná vrtací šablona pro montáž na kartonovém obalu
- Uzavřené tělo ze speciálního plastu
- Otočný držák z kovu pro individuální montáž na pracovišti
- Rozteč otvorů na držáku: 186 mm
- Zatížitelné v navinutém stavu 1600 watty
- Zatížitelné v odvinutém stavu 3200 watty
- Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Stupeň krytí (IP): IP20
- Teplotní rozsah: -20°C – 45°C



YouTube Clip

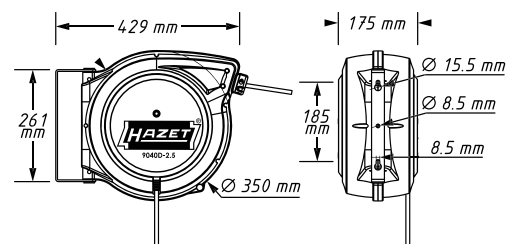

HAZET
No.

g

EAN-No.
4000896+

€

9040 D-2.5

9200

214631

232,40