



Systém Aku nástrojů HAZET 18 V

S Aku výkonem k perfektním pracovním výsledkům!

Aku nástroje patří k základnímu vybavení každé profi dílny. HAZET nabízí u obou 2 Ah a 5 Ah akumulátorů systém výkonných Aku nástrojů v různých sadách. K tomu patří kromě Aku šroubováků vrtačka a úhlová bruska. Všechny tyto nástroje jsou k dostání jako **3dílná sada** s nabíječkou a akumulátorem, jako **4dílná sada** s nabíječkou a **dvěma akumulátory** nebo také vždy pouze jako **základní přístroj bez příslušenství** k dostání pro ty, kteří již mají příslušné akumulátory HAZET. Příslušné detaily k produktům naleznete na následujících stranách.

9233-7

Sada úhlové brusky


- **Obsah** (3dílná sada):
1 akumulátorová úhlová bruska
1 rychlonabíječka
1 akumulátor Li-Ion 18 V, 5.0 Ah
Dodání v plastovém kufru
- **Volitelně:**
1 další 2.0 Ah nebo 5.0 Ah Aku
sady dělicích a hrubovacích kotoučů



9230-2

Sada akumulátorové vrtačky

- **Obsah** (3dílná sada):
1 akumulátorový šroubovák
1 rychlonabíječka
1 akumulátor Li-Ion 18 V, 2.0 Ah
Dodání v plastovém kufru
- **Volitelně:**
1 další 2.0 Ah nebo 5.0 Ah Aku

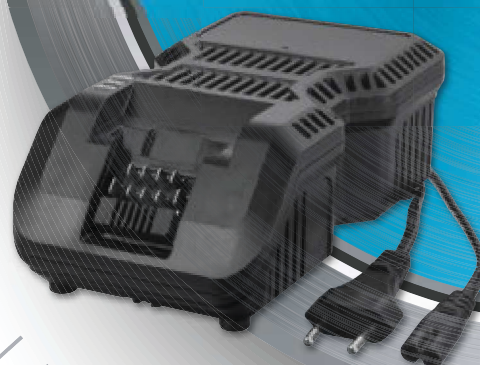



Sady Aku rázových utahováků

- **Obsah** (3dílná sada):
1 aku rázový utahovák
1 rychlonabíječka
1 Li-Ion akumulátor 18 V, 5.0 Ah příp. 2.0 Ah
- **Volitelně:**
1 další 2.0 Ah nebo 5.0 Ah Aku



12⁵ 1/2"

9212 SPC-1



12⁵ 1/2"

9212 M-1



12⁵ 1/2"

9212-3



12⁵ 1/2"

9212-1000



20 3/4"

9213-1000



**Každý
akumulátor
se hodí na
každý přístroj!**

Plný výkon HAZET,
plná kompatibilita!

Je zcela jedno zda
2 nebo 5 Ah!






Aku rázový utahovák

9212 SPC Aku rázový utahovák 18 V

• Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu

- Extrémně snadno ovladatelný nástroj
- Lehké provedení
- Velikost proudu bez zatížení: 5 A
- Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybitím (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15-25 %)
- Náhradní akumulátor: 9212-02
- Čistá hmotnost: 1,060 kg (bez akumulátoru)
- Čistá hmotnost akumulátoru: 0,390 kg
- Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg
- Včetně příchytka na opasek (lze namontovat oboustranně) a ručního poutka
- Celková délka: 167 mm
- Výška: 187 mm
- Šířka: 65 mm
- Doporučený utahovací moment: 200 Nm
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 111 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 14,91 m/s²
- Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16

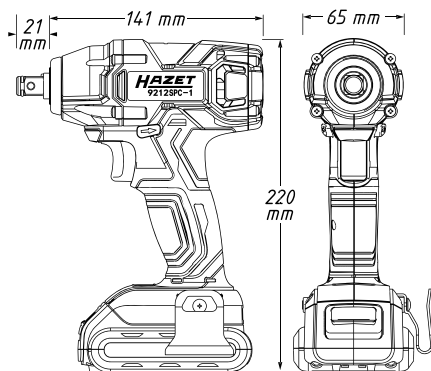

HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) Lp A	9	FAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion 9212-02 (1x)							
9212 SPC-1	260	200	0-2700	100	1450	3	212439 257,50
• 4dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion 9212-02 (2x)							
9212 SPC-1/4	260	200	0-2700	100	-	4	214259 350,60
• Základní přístroj akumulátorový rázový utahovák, bez akumulátoru							
9212 SPC-010	260	200	0-2700	100	1060	-	214273 163,40
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 2 Ah							
• Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 · 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-02	-	-	-	-	390	-	213788 174,30

9212 SPC Aku rázový utahovák 18 V

HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) Lp A	9	FAN-No. 4000896+	€
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 5 Ah							
• Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 · 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-05	-	-	-	-	700	-	210367 281,50
• Nabíječka							
• Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 · 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-03	-	-	-	-	660	-	204823 107,-

9212 M Aku rázový mini utahovák 18 V

- Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
- Snadno ovladatelný, krátký a lehký nástroj

- Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment
 1. stupeň: cca 80 Nm při 700 ot./min
 2. stupeň: cca 150 Nm při 1600 ot./min
 3. stupeň: cca 220 Nm při 2500 ot./min
- Velikost proudu bez zatížení: 4,5 A
- Doba nabíjení ~ 35 minut
- Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC):
 - Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
 - Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
 - Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
- Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
- Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybitím (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15-25 %)
- Čistá hmotnost: 0,954 kg (bez akumulátoru)
- Čistá hmotnost akumulátoru: 0,365 kg
- Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg
- Rozměry včetně akumulátoru: 228 x 63 x 135 mm
- Včetně příchytka na opasek (lze namontovat oboustranně) a ručního poutka
- Doporučený utahovací moment: 220 Nm
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 110,6 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 15,40 m/s²
- Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16





Pneumatické nářadí / stroje


Aku rázový utahovák



9212 M Aku rázový mini utahovák 18 V



YouTube Clip



HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion 9212-02 (1x)							
9212 M-1	270	220	0-2500	99,6	1340	3	212446 360,60
• 4dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion 9212-02 (2x)							
9212 M-1/4	270	220	0-2500	99,6	-	4	214266 443,70
• Základní přístroj akumulátorový rázový mini utahovák, bez akumulátoru							
9212 M-010	270	220	0-2500	99,6	950	-	214280 327,60
• Akumulátor, samostatný • Li-Ion, 18 V, 2 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-02	-	-	-	-	390	-	213788 174,30
• Akumulátor, samostatný • Li-Ion, 18 V, 5 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-05	-	-	-	-	700	-	210367 281,50
• Nabíječka							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-03	-	-	-	-	660	-	204823 107,-

9212 Sada akumulátorového rázového utahováku

• Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru

125 1/2

18 V, 5 Ah

- Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment
 1. stupeň: cca 80 Nm při 600 ot./min při ~1700 úderech za minutu
 2. stupeň: cca 300 Nm při 1400 ot./min při ~2500 úderech za minutu
 3. stupeň: cca 500 Nm při 2000 ot./min při ~3400 úderech za minutu
- Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
- Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybitením (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15-25%)
- Velikost proudu bez zatížení: 5,5 A
- Náhradní akumulátor: 9212-05
- Čistá hmotnost: 1,857 kg (bez akumulátoru)
- Čistá hmotnost akumulátoru: 0,659 kg
- Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg
- Čistá hmotnost kufříku: 4,352 kg
- Rozměry včetně akumulátoru: 204 x 64 x 259 mm
- Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
- **Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)**
 - Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
 - Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
 - Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
- Doporučený utahovací moment: 500 Nm
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 110,4 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 20,30 m/s²
- Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
- Právý/levý chod: víceúhlový (doleva/doprava)
- Plastová skříňka



9212 Sada akumulátorového rázového utahováku


125 1/2



YouTube Clip



360°

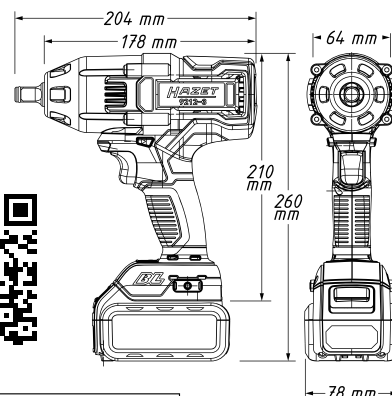

HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion (1x)							
9212-3	700	500	0-2000	99,4	1857	3	203444 682,-
• Nabíječka							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-03	-	-	-	-	660	-	204823 107,-
• Akumulátor, samostatný • Li-Ion, 18 V, 5 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-05	-	-	-	-	700	-	210367 281,50





9212-1000 Aku rázový utahovák


• Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru

18 V, 5 Ah

- Vhodné pro trvalý provoz
- Robustní tělo přístroje
- Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment
 - stupeň: cca 180 Nm při 0-400 ot./min
 - stupeň: cca 400 Nm při 0-800 ot./min
 - stupeň: cca 1000 Nm při 0-1800 ot./min
- Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
- Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybitím (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15-25%)
- Náhradní akumulátor: 9212-05
- Čistá hmotnost akumulátoru: 0,659 kg
- Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg
- Čistá hmotnost kufříku: 2,15 kg
- Rozměry včetně akumulátoru: 278x230x89,5 mm
- Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
- Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)**
 - Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
 - Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
 - Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
- Doba nabíjení u 5 Ah akumulátoru cca 80 minut
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 112 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 17,80 m/s²
- Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 24
- Pravý/levý chod: víceúrovňový (doleva/doprava)



YouTube Clip

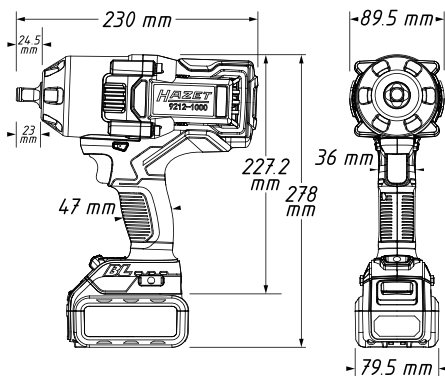

HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion (1x)							
9212-1000/3	1400	1000	0-1800	101	3640	3	222674 747,-
• 4dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion (2x)							
9212-1000/4	1400	1000	0-1800	101	3640	4	222681 872,-

9212-1000 Aku rázový utahovák

HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
• Základní přístroj akumulátorový rázový utahovák, bez akumulátoru							
9212-1000	1400	1000	0-1800	101	3640	-	222711 560,-
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 2 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4							
9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-02	-	-	-	-	390	-	213788 174,30
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 5 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4							
9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-05	-	-	-	-	700	-	210367 281,50
• Nabíječka							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4							
9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-03	-	-	-	-	660	-	204823 107,-

9213-1000 Aku rázový utahovák

• Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru

18 V, 5 Ah

- Vhodné pro trvalý provoz
- Robustní tělo přístroje
- Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment
 - stupeň: cca 180 Nm při 0-400 ot./min
 - stupeň: cca 400 Nm při 0-800 ot./min
 - stupeň: cca 1000 Nm při 0-1800 ot./min
- Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
- Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybitím (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15-25%)
- Náhradní akumulátor: 9212-05
- Čistá hmotnost akumulátoru: 0,659 kg
- Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg
- Čistá hmotnost kufříku: 2,15 kg
- Rozměry včetně akumulátoru: 278x230x89,5 mm
- Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
- Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)**
 - Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
 - Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
 - Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
- Doba nabíjení u 5 Ah akumulátoru cca 80 minut
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 112 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 17,80 m/s²
- Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 24
- Pravý/levý chod: víceúrovňový (doleva/doprava)





Pneumatické nářadí / stroje


Akumulátorová vrtačka / úhlová bruska



9213-1000 Aku rázový utahovák



YouTube Clip

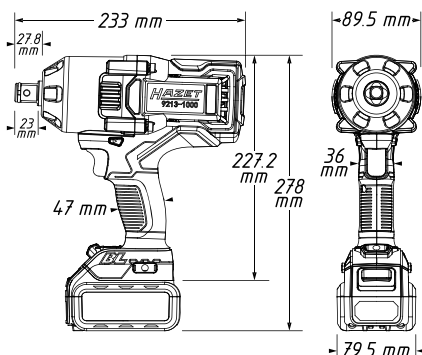

HAZET No.	max. Nm	max. Nm	ot./min.	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion (1x)							
9213-1000/3	1400	1000	0-1800	101	3700	3	222704 747,-
• 4dílná sada, obsah: akumulátorový rázový utahovák, nabíječka, akumulátor Li-Ion (2x)							
9213-1000/4	1400	1000	0-1800	101	3700	4	222797 889,-
• Základní přístroj akumulátorový rázový utahovák, bez akumulátoru							
9213-1000	1400	1000	0-1800	101	3700	-	222698 560,-
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 2 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-02	-	-	-	-	390	-	213788 174,30
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 5 Ah							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-05	-	-	-	-	700	-	210367 281,50
• Nabíječka							
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-03	-	-	-	-	660	-	204823 107,-



Akumulátorová vrtačka / úhlová bruska


9230 Akumulátorová vrtačka

• Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru

- 18 V, 2 Ah
- Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
- Rychloupínací kovové sklíčko bez nářadí 1-13 mm
- Volitelné stupně utahovacího momentu 15 + 1 vrtání
- Otáčky za minutu stupeň 1: 0-560
Otáčky za minutu stupeň 2: 0-1900
- Vibrační zrychlení šroubování: 0,8 m/s²
Vibrační zrychlení vrtání: 2,3 m/s²
- Robustní těleso stroje
- Vhodné pro trvalý provoz
- Včetně příchytka na opasek, lze namontovat oboustranně
- Hmotnost s akumulátorem: 1,68 kg
Hmotnost bez akumulátoru: 1,27 kg
- **Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC):**
 - Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
 - Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru – kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
- Plastová taška



YouTube Clip

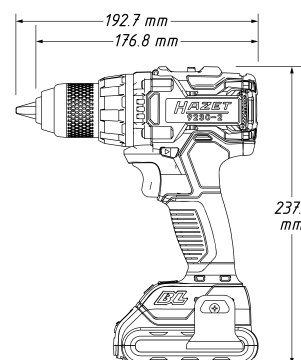




HAZET No.	max. Nm	db (A) LpA	g	EAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada 1 akumulátorová vrtačka 1 rychlonabíječka (40 minut) 1 akumulátor Li-Ion 18 V, 2 Ah					
• Dodávka v robustní brašně					
9230-2	60	68	-	3	218370 389,10
• 4dílná sada 1 akumulátorová vrtačka 1 rychlonabíječka (40 minut) 2 akumulátory Li-Ion 18 V, 2 Ah					
• Dodávka v robustní brašně					
9230-2/4	60	68	-	4	218967 454,70
• Základní přístroj akumulátorová vrtačka, bez akumulátoru, bez nabíječky					
9230-010	60	68	-	-	218974 213,80
• Akumulátor, samostatný					
• Li-Ion, 18 V, 2 Ah					
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4					
9212-02	-	-	390	-	213788 174,30
• Akumulátor, samostatný					
• Li-Ion, 18 V, 5 Ah					
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4					
9212-05	-	-	700	-	210367 281,50
• Nabíječka					
Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4 9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4					
9212-03	-	-	660	-	204823 107,-



9233 Akumulátorová úhlová bruska

• Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru

- Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
- Ergonomický a kompaktní design pouzdra
- Přístroj se zastaví při silné ztrátě otáček na základě zkroucení
- Funkce proti neúmyslnému spuštění motoru při výměně akumulátoru
- Síťová tkanina chrání motor proti znečištění
- Zastavení motoru 2 sekundy po vypnutí
- Extrémně plochá hlava s malým úhlem
- Konstantní rychlost i při těžké práci
- Pozvolný rozběh motoru pro vyšší komfort
- Bezpečnostní spouštěcí páčka
- Postranní rukojeť použitelná vpravo i vlevo
- Včetně vždy 1 ochranného krytu
 - pro rozbrušovací kotouče
 - pro hrubovací kotouče
- Rychlé nastavení ochranného krytu bez nářadí
- Závit vřetena: M 14
- Aretace vřetene
- Hmotnost s akumulátorem: 2,28 kg
- Hmotnost bez akumulátoru: 1,53 kg
- Vibrační zrychlení: 7,90 m/s²

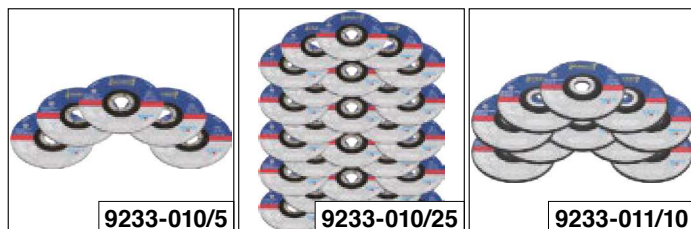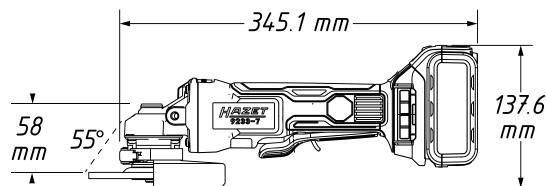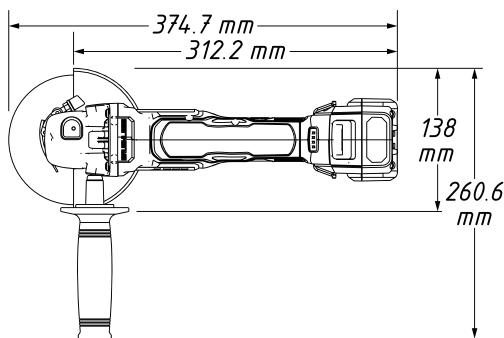

9233 Akumulátorová úhlová bruska

HAZET No.	l mm	ot./min.	db (A) LpA	g		EAN-No. 4000896+	€
• 3dílná sada							
1 akumulátorová úhlová bruska							
1 rychlonabíječka							
1 akumulátor Li-Ion 18 V, 5 Ah							
9233-7	345,1	8000	89	–	–	218325	516,–
• 4dílná sada							
1 akumulátorová úhlová bruska							
1 rychlonabíječka							
2 akumulátor Li-Ion 18 V, 5 Ah							
9233-7/4	345,1	8000	89	–	4	218950	648,–
• Sada rozbrušovacích kotoučů, 5dílná							
• Pro 9233-7 · 9233-7/4							
9233-010/5	–	–	–	–	5	219063	9,15
• Sada rozbrušovacích kotoučů, 25dílná							
• Pro 9233-7 · 9233-7/4							
9233-010/25	–	–	–	–	25	219070	38,90
• Sada hrubovacích kotoučů, 10dílná							
• Pro 9233-7 · 9233-7/4							
9233-011/10	–	–	–	–	10	219087	27,45
• Základní přístroj akumulátorová úhlová bruska, bez akumulátoru							
9233-010	345,1	8000	89	–	–	218943	389,10
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 2 Ah							
• Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4							
9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-02	–	–	–	390	–	213788	174,30
• Akumulátor, samostatný							
• Li-Ion, 18 V, 5 Ah							
• Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4							
9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-05	–	–	–	700	–	210367	281,50
• Nabíječka							
• Pro 9212-3 · 9212 M-1 · 9212 M-1/4 · 9212 SPC-1 · 9212 SPC-1/4							
9230-2 · 9230-2/4 · 9233-7 · 9233-7/4							
9212-03	–	–	–	660	–	204823	107,–

Horkovzdušné ruční přístroje

1990 Horkovzdušná pistole

• Mnoho extra funkcí

- Výkon: **2000 wattů**
- Teplotní rozsah s elektronickou plynulou regulací
- Rozsah množství vzduchu: **200–550 l/min s elektronickou plynulou regulací**
- Průvodce menu v 8 jazycích (D, ES, FR, GB, IT, NL, PT, SE)
- 6dílná sada, obsah
 - : horkovzdušná pistole, 1 tryska nerezová svařovací, 1 přepletovací, 1 pájecí reflektorová a 1 reflektorová, 1 přítlačný váleček
- 7 předprogramovaných nastavení pro speciální svařování plastů (je nutné zadat jen plastový materiál – teplota a proud vzduchu jsou naprogramovány)
- Regulace skutečné teploty při použití všech trysek díky uzavřenému, elektronicky řízenému okruhu
- Stand-By (nízká spotřeba proudu v režimu ECO při konstantní teplotě)
- Nasávaný vzduch není foukán přes motor – to zabraňuje znečištění motoru
- 14 funkčních programů
- Optimální ergonomie – dobré vyvážení – lze postavit nastojato
- Chráněná keramika pro optimální izolaci
- LCD displej
- Plastová skříňka
- Teplotní rozsah: 80°C – 650°C





Pneumatické nářadí / stroje

Horkovzdušné ruční přístroje



1990 Horkovzdušná pistole



1990 Horkovzdušná pistole

• Základní provedení s vynikajícím poměrem ceny / výkonu

- Výkon: 1600 W
- 2 rozsahy množství vzduchu: 350 / 500 l/min (dvoustupňový spínač)
- Silný keramický ohřev, optimální chlazení přístroje a výkonný motor zaručují dlouhou životnost
- Nasávání vzduch není foukán přes motor – to zabraňuje znečištění motoru
- Optimální, dobře vyvážená ergonomie
- Lze postavit na výšku (pohotovostní uložení)
- Včetně ochrany topného článku
- Elektronika: vyhovující flickr
- Teplotní rozsah: 350°C – 500°C



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
1990-2/6	6	141586	318,50

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
1990-10		218271	81,-

12V 1/2"
700 Nm
9212-3

12V 1/2"
1400 Nm
9212-1000

12V 1/2"
270 Nm
9212 M-1

12V 1/2"
260 Nm
9212 SPC-1

20 3/4"
1400 Nm
9213-1000

2.0 Ah
9212-02

5.0 Ah
9212-05

9230-2

9233-7

9212-03

HAZET®
Das Werkzeug