



Spojovací materiál



01

Pojištění šroubů

střední pevnost

- ▶ Č. zboží 2896-531-50
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10
- ▶ Popis výrobku

- max. kapacita vyplnění mezery: 0,25 mm
- max. závit (metrický) M36
- ručně těsný za 10-20 min.
- funkční pevnost za 1-3 hodiny
- střední pevnost, třída pevnosti (DIN 30661)
- Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C

02

Pojištění šroubů

vysoká pevnost

- ▶ Č. zboží 2896-530-50
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10
- ▶ Popis výrobku

- max. kapacita vyplnění mezery: 0,15 mm
- max. závit (metrický) M20
- ručně těsný za 10-20 min.
- funkční pevnost za 1-3 hodiny
- vysoká pevnost, třída povrchové úpravy (DIN 30661)
- teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C



03

Šestihranné šrouby Geomet® DIN 931

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Závit-Ø	délka:	Pevnost v tahu pevnost	bal.
---------	---------	--------	------------------------------	------

6032-030-180	M 30	180 mm	8,8	5
--------------	------	--------	-----	---

04

Šrouby se šestihrannou hlavou Geomet® DIN 933 10.9

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Závit-Ø	délka:	Pevnost v tahu pevnost	bal.
---------	---------	--------	------------------------------	------

6031-8-40	M 8	40 mm	10.9	100
-----------	-----	-------	------	-----

05

Pojistné matice Geomet® DIN 980 FKL10

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Závit	bal.
6032-10	M 10	100
6032-12	M 12	100
6032-16	M 16	100
6032-30	M 30	25

06

Pojistná podložka Ripp Lock

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Ø v mm	bal.
6033-6	6	200
6033-8	8	200
6033-10	10	200
6033-12	12	200
6033-16	16	100
6033-20	20	100

07

Upínací podložka Geomet® DIN 6796

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi

Výr. č.	Ø v mm	bal.
6035-16	16	50
6035-20	20	50



01

Samořezný šroub

► Popis výrobku

- Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 8041 / ISO 7049
- pozinkovaná třída pevnosti 4.8

► Bal.: 100



Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6115-29-95	2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm
6115-35-13	3,5 mm	13 mm	6,9 mm
6115-35-16	3,5 mm	16 mm	6,9 mm
6115-35-19	3,5 mm	19 mm	6,9 mm
6115-35-95	3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm
6115-39-16	3,9 mm	16 mm	7,5 mm
6115-39-19	3,9 mm	19 mm	7,5 mm
6115-42-13	4,2 mm	13 mm	8,2 mm
6115-42-16	4,2 mm	16 mm	8,2 mm
6115-42-19	4,2 mm	19 mm	8,2 mm
6115-42-22	4,2 mm	22 mm	8,2 mm
6115-42-25	4,2 mm	25 mm	8,2 mm
6115-42-38	4,2 mm	38 mm	8,2 mm
6115-42-95	4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm
6115-48-13	4,8 mm	13 mm	9,5 mm
6115-48-16	4,8 mm	16 mm	9,5 mm
6115-48-19	4,8 mm	19 mm	9,5 mm
6115-48-22	4,8 mm	22 mm	9,5 mm
6115-48-25	4,8 mm	25 mm	9,5 mm
6115-48-32	4,8 mm	32 mm	9,5 mm
6115-48-95	4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm
6115-55-13	5,5 mm	13 mm	10,8 mm
6115-55-16	5,5 mm	16 mm	10,8 mm
6115-55-19	5,5 mm	19 mm	10,8 mm
6115-55-38	5,5 mm	38 mm	10,8 mm
6115-63-16	6,3 mm	16 mm	12,5 mm
6115-63-19	6,3 mm	19 mm	12,5 mm
6115-63-22	6,3 mm	22 mm	12,5 mm
6115-63-25	6,3 mm	25 mm	12,5 mm

02

Šroub s válcovou hlavou do plechu

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips (tvar H)
- DIN 7981 / ISO 7049
- černé pozinkované



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6134-29-13	2,9 mm	13 mm	5,6 mm
6134-29-19	2,9 mm	19 mm	5,6 mm
6134-35-95	3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm
6134-35-13	3,5 mm	13 mm	6,9 mm
6134-35-16	3,5 mm	16 mm	6,9 mm
6134-35-19	3,5 mm	19 mm	6,9 mm
6134-39-95	3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm
6134-39-13	3,9 mm	13 mm	7,5 mm
6134-39-16	3,9 mm	16 mm	7,5 mm
6134-39-19	3,9 mm	19 mm	7,5 mm
6134-39-25	3,9 mm	25 mm	7,5 mm
6134-42-95	4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm
6134-42-13	4,2 mm	13 mm	8,2 mm
6134-42-16	4,2 mm	16 mm	8,2 mm
6134-42-19	4,2 mm	19 mm	8,2 mm
6134-42-25	4,2 mm	25 mm	8,2 mm
6134-48-13	4,8 mm	13 mm	9,5 mm
6134-48-16	4,8 mm	16 mm	9,5 mm
6134-48-19	4,8 mm	19 mm	9,5 mm
6134-48-22	4,8 mm	22 mm	9,5 mm
6134-48-25	4,8 mm	25 mm	9,5 mm
6134-55-16	5,5 mm	16 mm	10,8 mm
6134-55-19	5,5 mm	19 mm	10,8 mm
6134-55-25	5,5 mm	25 mm	10,8 mm



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-134

03

Samořezný šroub s plochou hlavou

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips (tvar H), límec a hrot
- podobné DIN 968
- černé pozinkované



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6134-039-95	3,9 mm	9,5 mm	10 mm
6134-039-13	3,9 mm	13 mm	10 mm
6134-039-16	3,9 mm	16 mm	10 mm
6134-039-19	3,9 mm	19 mm	10 mm
6134-039-22	3,9 mm	22 mm	10 mm
6134-039-25	3,9 mm	25 mm	10 mm
6134-039-38	3,9 mm	38 mm	10 mm
6134-042-95	4,2 mm	9,5 mm	10,5 mm
6134-042-13	4,2 mm	13 mm	10,5 mm
6134-042-16	4,2 mm	16 mm	10,5 mm
6134-042-19	4,2 mm	19 mm	10,5 mm
6134-042-22	4,2 mm	22 mm	10,5 mm
6134-042-25	4,2 mm	25 mm	10,5 mm
6134-042-38	4,2 mm	38 mm	10,5 mm
6134-048-95	4,8 mm	9,5 mm	11,5 mm
6134-048-13	4,8 mm	13 mm	11,5 mm
6134-048-16	4,8 mm	16 mm	11,5 mm
6134-048-19	4,8 mm	19 mm	11,5 mm
6134-048-22	4,8 mm	22 mm	11,5 mm
6134-048-25	4,8 mm	25 mm	11,5 mm
6134-048-32	4,8 mm	32 mm	11,5 mm

04

Šrouby do plechu s límcem černé pozinkované


► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips (tvar H) s límcem a vrtným hrotem
- DIN 7981 / ISO 7049
- černé pozinkované



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6135-042-13	4,2 mm	13 mm	11 mm
6135-042-16	4,2 mm	16 mm	11 mm
6135-042-19	4,2 mm	19 mm	11 mm
6135-042-25	4,2 mm	25 mm	11 mm
6135-048-16	4,8 mm	16 mm	12,5 mm
6135-048-22	4,8 mm	22 mm	12,5 mm
6135-048-35	4,8 mm	35 mm	12,5 mm

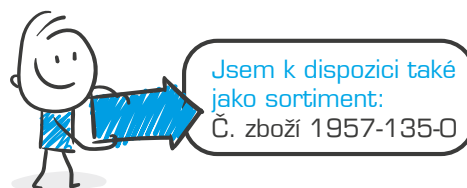

01

Vrtací šrouby s křížovou drážkou (DIN 7504)

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips
- podobný DIN 7504-N
- pozinkovaný



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6211-35-16	3,5 mm	16 mm	6,9 mm
6211-39-16	3,9 mm	16 mm	7,5 mm
6211-39-19	3,9 mm	19 mm	7,5 mm
6211-42-13	4,2 mm	13 mm	8,2 mm
6211-42-16	4,2 mm	16 mm	8,2 mm
6211-42-19	4,2 mm	19 mm	8,2 mm
6211-42-22	4,2 mm	22 mm	8,2 mm
6211-42-25	4,2 mm	25 mm	8,2 mm
6211-48-13	4,8 mm	13 mm	9,5 mm
6211-48-16	4,8 mm	16 mm	9,5 mm
6211-48-19	4,8 mm	19 mm	9,5 mm
6211-48-22	4,8 mm	22 mm	9,5 mm
6211-48-25	4,8 mm	25 mm	9,5 mm
6211-48-32	4,8 mm	32 mm	9,5 mm
6211-55-19	5,5 mm	19 mm	10,8 mm
6211-55-22	5,5 mm	22 mm	10,8 mm
6211-63-19	6,3 mm	19 mm	10,8 mm

02

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou a podložkou


► Popis výrobku

- S podložkou
- DIN 7976 B
- pozinkované



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6129-48-13	4,8 mm	13 mm	8 mm
6129-48-16	4,8 mm	16 mm	8 mm
6129-48-19	4,8 mm	19 mm	8 mm
6129-55-16	5,5 mm	16 mm	8 mm
6129-55-19	5,6 mm	19 mm	8 mm
6129-56-13	5,5 mm	13 mm	8 mm
6129-63-16	6,3 mm	16 mm	10 mm
6129-63-25	6,3 mm	20 mm	10 mm
6129-65-16	6,5 mm	16 mm	10 mm
6129-65-20	6,5 mm	20 mm	10 mm
6129-8-19	8,0 mm	19 mm	13 mm



Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-129-1

03

Šroub se šestihr. hlavou

► Popis výrobku

- s nákrůžkem a ozubením na spodní straně?blízký DIN 7504-K?pozink



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6214-48-19	4,8 mm	19 mm	10,5 mm
6214-48-16	4,8 mm	16 mm	10,5 mm

04

Vrtací šrouby se zápustnou hlavou a Torxem

► Popis výrobku

- Zápustná hlava, pohon Torx T30
pozinkovaný



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6212-63-60	5,5 mm	60 mm	12 mm
6212-63-70	5,5 mm	70 mm	12 mm

05

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou

► Popis výrobku

- s drážkou Phillips (tvar H) a hrotem
- DIN 7982 / ISO 7050
- nerezová ocel



► Bal.: 100

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6123-35-13	3,5 mm	13 mm	6,8 mm
6123-35-16	3,5 mm	16 mm	6,8 mm

06

Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou a Torxem

► Popis výrobku

- s pohonem Torx (T-Multidrive)
- se zápustnou hlavou
- pozinkované



► Bal.: 300

Výr. č.	Závit ø	délka:	Hlava Ø
6198-030-16	3,0 mm	16 mm	6 mm
6198-035-16	3,5 mm	16 mm	7 mm
6198-035-40	3,5 mm	40 mm	7 mm
6198-040-20	4,0 mm	20 mm	8 mm



01

Šrouby se šestihrannou hlavou (DIN 933 / ISO 4017)

► Popis výrobku

- závit až k hlavě
- DIN 933 / ISO 4017
- pozinkované
- třída pevnosti 8.8



Výr. č.	Závit ø	délka:	bal.
6057-4-10	4 mm	10 mm	200
6057-4-16	4 mm	16 mm	200
6057-4-20	4 mm	20 mm	200
6057-4-25	4 mm	25 mm	200
6057-4-30	4 mm	30 mm	200
6057-4-40	4 mm	40 mm	200
6057-5-10	5 mm	10 mm	200
6057-5-12	5 mm	12 mm	200
6057-5-16	5 mm	16 mm	200
6057-5-20	5 mm	20 mm	200
6057-5-25	5 mm	25 mm	200
6057-5-30	5 mm	30 mm	200
6057-5-35	5 mm	35 mm	200
6057-5-40	5 mm	40 mm	200
6057-5-45	5 mm	45 mm	200
6057-5-50	5 mm	50 mm	200
6057-5-60	5 mm	60 mm	200
6057-6-10	6 mm	10 mm	200
6057-6-12	6 mm	12 mm	200
6057-6-16	6 mm	16 mm	200
6057-6-18	6 mm	18 mm	200
6057-6-20	6 mm	20 mm	200
6057-6-22	6 mm	22 mm	200
6057-6-25	6 mm	25 mm	200
6057-6-30	6 mm	30 mm	200
6057-6-35	6 mm	35 mm	200
6057-6-40	6 mm	40 mm	200
6057-6-45	6 mm	45 mm	200
6057-6-50	6 mm	50 mm	200
6057-6-60	6 mm	60 mm	100
6057-6-70	6 mm	70 mm	50
6057-6-80	6 mm	80 mm	50

Výr. č.	Závit ø	délka:	bal.
6057-8-10	8 mm	10 mm	200
6057-8-12	8 mm	12 mm	200
6057-8-16	8 mm	16 mm	200
6057-8-20	8 mm	20 mm	200
6057-8-25	8 mm	25 mm	200
6057-8-30	8 mm	30 mm	200
6057-8-35	8 mm	35 mm	200
6057-8-40	8 mm	40 mm	100
6057-8-45	8 mm	45 mm	100
6057-8-50	8 mm	50 mm	100
6057-8-55	8 mm	55 mm	100
6057-8-60	8 mm	60 mm	100
6057-8-65	8 mm	65 mm	100
6057-8-70	8 mm	70 mm	50
6057-8-75	8 mm	75 mm	50
6057-8-80	8 mm	80 mm	50
6057-8-90	8 mm	90 mm	50
6057-10-16	10 mm	16 mm	100
6057-10-20	10 mm	20 mm	100
6057-10-25	10 mm	25 mm	100
6057-10-30	10 mm	30 mm	100
6057-10-35	10 mm	35 mm	100
6057-10-40	10 mm	40 mm	100
6057-10-45	10 mm	45 mm	100
6057-10-50	10 mm	50 mm	100
6057-10-55	10 mm	55 mm	50
6057-10-60	10 mm	60 mm	100
6057-10-65	10 mm	65 mm	50
6057-10-70	10 mm	70 mm	50
6057-10-80	10 mm	80 mm	50
6057-10-90	10 mm	90 mm	50
6057-10-100	10 mm	100 mm	50

Výr. č.	Závit ø	délka:	bal.
6057-10-110	10 mm	110 mm	50
6057-12-20	12 mm	20 mm	100
6057-12-25	12 mm	25 mm	100
6057-12-30	12 mm	30 mm	100
6057-12-35	12 mm	35 mm	100
6057-12-40	12 mm	40 mm	100
6057-12-45	12 mm	45 mm	100
6057-12-50	12 mm	50 mm	100
6057-12-55	12 mm	55 mm	50
6057-12-60	12 mm	60 mm	100
6057-12-70	12 mm	70 mm	50
6057-12-80	12 mm	80 mm	50
6057-12-90	12 mm	90 mm	50
6057-12-100	12 mm	100 mm	25
6057-14-35	14 mm	35 mm	25
6057-14-40	14 mm	40 mm	25
6057-14-45	14 mm	45 mm	25
6057-14-50	14 mm	50 mm	25
6057-14-60	14 mm	60 mm	25
6057-14-70	14 mm	70 mm	25
6057-14-80	14 mm	80 mm	25
6057-14-100	14 mm	100 mm	25
6057-16-30	16 mm	30 mm	25
6057-16-40	16 mm	40 mm	25
6057-16-50	16 mm	50 mm	25
6057-16-60	16 mm	60 mm	25
6057-16-70	16 mm	70 mm	25
6057-16-80	16 mm	80 mm	25
6057-16-100	16 mm	100 mm	25
6057-16-120	16 mm	120 mm	25
6057-20-35	20 mm	35 mm	25



01

Šroub pro vrtání s křídly 8 mm

► Popis výrobku

- Jmenovitý průměr: 8 mm
- Průměr hlavy: 15 mm
- Výška hlavy: 5,4 mm
- Tvar hlavy: zápuštná frézovací hlava
- Vnitřní pohon AW40
- Délka vrtacího hrotu: 18 mm
- Materiál: ocel
- Typ závitu: metrický závit
- Tloušťka závitu: 8 mm
- Tloušťka podkladového materiálu: 3-12 mm



Výr. č.	délka:	bal.
6219-008-50	50 mm	100
6219-008-65	65 mm	100
6219-008-80	80 mm	50
6219-008-100	100 mm	50

02

Šroub se zajišťovacím ozubením

► Popis výrobku

- Jakost 8.8 pozinkovaný třída pevnosti 8.8

► Bal.: 100



Výr. č.	Závit ø	délka:
6274-6-10	M 6	10 mm
6274-6-16	M 6	16 mm
6274-6-20	M 6	20 mm
6274-6-25	M 6	25 mm
6274-6-30	M 6	30 mm
6274-8-20	M 8	20 mm
6274-8-30	M 8	30 mm

03

Šrouby na RZ - samořezný šroub s půlkulatou hlavou

► Popis výrobku

- K upevnění RZ
- Modré pasivování (A2K)
- Hlava s přídavnou upínací drážkou na víčka
- Ocel pozinkovaná



Výr. č.	délka:	Pohon	Závit	bal.
6104-48-13	13 mm	Křížová drážka	4,8 mm	100
6104-48-16	16 mm	Křížová drážka	4,8 mm	100

04

Imbusový šroub

► Popis výrobku

- Hlava válcůTřída 8.8DIN 912 /
ISO 4762pozinkovaná

► Bal.: 100



Výr. č.	Závit ø	délka:
6084-5-10	M 5	10 mm
6084-5-12	M 5	12 mm
6084-5-16	M 5	16 mm
6084-5-20	M 5	20 mm
6084-5-25	M 5	25 mm
6084-5-30	M 5	30 mm
6084-5-40	M 5	40 mm
6084-6-10	M 6	10 mm
6084-6-16	M 6	16 mm
6084-6-20	M 6	20 mm
6084-6-25	M 6	25 mm
6084-6-30	M 6	30 mm
6084-6-35	M 6	35 mm
6084-6-40	M 6	40 mm
6084-8-16	M 8	16 mm
6084-8-20	M 8	20 mm
6084-8-25	M 8	25 mm
6084-8-30	M 8	30 mm
6084-8-45	M 8	45 mm
6084-10-30	M 10	30 mm
6084-10-40	M 10	40 mm

05

Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 A2

► Popis výrobku

- DIN 912 cylindrová hlavice -
imbus

► Bal.: 100



Výr. č.	Výška hlavy	délka:
6094-5-20	5,0 mm	20 mm
6094-6-30	6,0 mm	30 mm
6094-6-40	6,0 mm	40 mm

Zvláštnost šroubu s vnitřní šesti hranami:

M4 a M5 po délku 25 mm, pouze bez dříku
M4 a M5 od délky 30 mm, pouze s dříkem
M6 po délku 30 mm, pouze bez dříku
M6 od délky 35 mm, pouze s dříkem
M8 po délku 35 mm, pouze bez dříku

M8 od délky 40 mm, pouze s dříkem
M10 po délku 40 mm, pouze bez dříku
M10 od délky 45 mm, pouze s dříkem
M12 po délku 50 mm, pouze bez dříku
M12 od délky 55 mm, pouze s dříkem



01

Šestihranné šrouby A2

- Popis výrobku
- DIN 933 Závít na hlavu

► Bal.: 100



Výr. č.	Závít	délka:
6096-6-16	M 6	16 mm
6096-6-20	M 6	20 mm
6096-6-30	M 6	30 mm
6096-8-20	M 8	20 mm
6096-8-30	M 8	30 mm
6096-8-40	M 8	40 mm

02

Plechové šrouby s čočkovitou hlavou A2

- Popis výrobku
- DIN 7981 DIN ISO 7049 s křížovou drážkou Phillips



► Bal.: 100

Výr. č.	závit	délka:	Hlava Ø	bal.
6119-35-13	3,50 mm	13 mm	6,9 mm	100
6119-35-16	3,50 mm	16 mm	6,9 mm	100
6119-42-13	4,20 mm	13 mm	8,2 mm	100
6119-42-16	4,20 mm	16 mm	8,2 mm	100
6119-42-19	4,20 mm	19 mm	8,2 mm	100
6119-42-25	4,20 mm	25 mm	8,2 mm	100
6119-48-13	4,80 mm	13 mm	8,2 mm	100
6119-48-16	4,80 mm	16 mm	8,2 mm	100
6119-48-19	4,80 mm	19 mm	8,2 mm	100
6119-48-22	4,80 mm	22 mm	8,2 mm	100
6119-48-25	4,80 mm	25 mm	8,2 mm	100



03

Matice A2

► Popis výrobku

- DIN 985 / ISO 10511 samojistící
umělohmotný kroužek



Výr. č.	Provedení	bal.
6391-5	M 5	100
6391-6	M 6	100
6391-8	M 8	100
6391-10	M10	100

04

Šestihranné matice A2

► Popis výrobku

- DIN 934



Výr. č.	Provedení	bal.
6322-5	M5	100
6322-6	M6	100
6322-8	M8	100
6322-10	M10	100
6322-12	M12	50

05

Destičky A2

► Popis výrobku

- DIN 9021EN ISO 7093Vnější
průměr ~ 3x průměr otvoru



Výr. č.	Provedení	bal.
6419-5	5,3 mm	100
6419-6	6,4 mm	100
6419-8	8,4 mm	100
6419-10	10,5 mm	50

06

Podložky A2

► Popis výrobku

- DIN 125EN ISO 7089Tvar A bez
zkosení



Výr. č.	Provedení	bal.
6409-5	5,3 mm	100
6409-6	6,4 mm	100
6409-8	8,4 mm	100
6409-10	10,5 mm	50



01

Rámová matice

- Popis výrobku
- ozubené DIN 6798 A jakost 10,9
- pozinkované



Výr. č.	Provedení	bal.
6273-012	M12 x 1,5	25
6273-016	M16 x 1,5	25

02

Šestihranná matice 8 1010

- samojistná
- třecí záběr díky podložce Poly Stop
- nízký tvar
- DIN 985 / ISO 10511
- pozinkovaná
- třída pevnosti 8



- **Výr. č. 6368** (číslo položky x Ø závitu x stoupání)

03

Celoocelová matice

- samosvorné
- Celokovové
- zvýšené třecí záběr v důsledku d
- eformace upínací oblasti matice
- DIN 980 / ISO 7042
- žlutě chromátováno
- Třída pevnosti 10



- **Č. zboží 6369-0** (číslo položky x Ø závitu x stoupání)

04

Pojistné matice Geomet® DIN 980 FKL10

- samosvorné
- Celokovové
- zvýšené třecí záběr v důsledku
- deformace upínací oblasti matice
- DIN 980 / ISO 7042
- pozinkovaný
- Třída pevnosti 10



- **Č. zboží 6369** (č. položky x Ø závitu)

05

Šestihranná matice

- DIN 934 / ISO 4032
- pozinkovaný
- Třída pevnosti 8



- **Č. zboží 6317** (číslo položky x Ø závitu x stoupání)

06

Šestihranná matice s vlnitou podložkou

- Pozinkovaná ocel
- modře pasivovaná (A2K)



- **Č. zboží 6379** (č. položky x Ø závitu)

07

Uzavřená šestihranná matice POZINK.

- vysoký tvar
- DIN 1587
- pozinkovaná
- třída pevnosti 6



- **Č. zboží 6356** (č. položky x Ø závitu)

08

Pojistné matice vz

- s límcem a zajišťovacími zuby
- podobně jako Din 6923
- pozinkovaný
- Třída pevnosti 8



- **Č. zboží 6394** (č. položky x Ø závitu)

09

Pružné podložky

tvar B

vlnité

DIN 137

pozinkované


► **Č. zboží 6435** (č. položky x Ø závitu)

10


Podložka

tvar A

DIN 125 / ISO 7089

pozinkované

třída tvrdosti 140 HV


► **Č. zboží 6407** (č. položky x Ø závitu)

11

Blatníkové podložky

tolerance podle DIN 522 C

pozinkované


► **Č. zboží 6411**
(č. položky x Ø závitu)


Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-411

12

Pružná podložka

tvar A

ohnuté

DIN 127

pozinkované


► **Č. zboží 6441**
(č. položky x Ø závitu)

13

Vějířové podložky

tvar A

vnější ozubení

DIN 6798

pozinkované


► **Č. zboží 6429** (č. položky x Ø závitu)

14

Podložky Nord-Lock

Klíňové podložky NL NERD-LOCK

lepené ve dvojicích

Materiál: ocel

Povrch: DELTA-PROTEKT

d: 31,4 mm

d1: 47 mm

h: 5,8 mm

Balení: 50 KS



► **Č. zboží 6032-30-1**


01

Sklopná závlačka

žlutě chromováno

Výr. č.	Dřík Ø mm	L v mm	bal.
6472-45	4,5	40	10
6472-6	6	40	10
6472-8	8	40	10

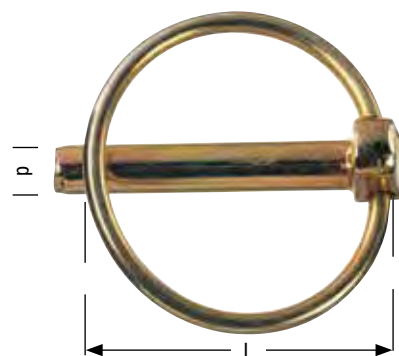


02

Pružinová závlačka

jednoduché vinutí pozinkované

Výr. č.	d	Délka (D)	D	Díra-Ø	rozteč vln-Ø D1	bal.
6473-2-1	2	50	10	2,5	9 - 14	25
6473-3-1	3	60	18	3,5	10 - 16	25
6473-4-1	4	60	20	4,5	16 - 20	10
6473-5-1	5	85	24	6,0	20 - 28	10
6473-6-1	6	105	30	7,0	28 - 40	10

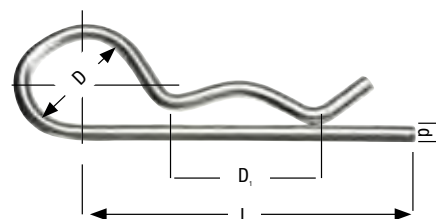


03

Dvojíťá pružinová závlačka

dvojíťý závit pozinkováňý

Výr. č.	d	Délka (D)	D	Díra-Ø	rozteč vln-Ø D1	bal.
6473-2-3	2	50	10	2,5	8 - 14	25
6473-3-3	3	62	16	3,5	14 - 20	25
6473-4-3	4	78	23	4,5	17 - 24	10
6473-5-3	5	92	26	5,5	18 - 30	10
6473-6-3	6	120	30	6,5	24 - 36	10

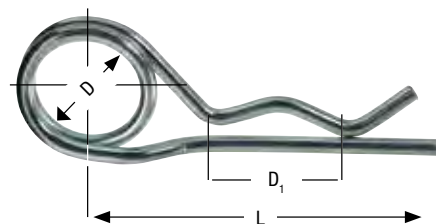

04

Závlačky

DIN 94 / ISO 1234

pozinkované



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-470



Výr. č.	Ø mm	Délka mm	bal.
6470-16-32	1,6	32	100
6470-2-22	2,0	22	100
6470-2-25	2,0	25	100
6470-2-32	2,0	32	100
6470-2-40	2,0	40	100
6470-25-25	2,5	25	100
6470-25-32	2,5	32	100
6470-25-40	2,5	40	100
6470-25-50	2,5	50	100
6470-32-20	3,2	20	100
6470-32-32	3,2	32	100
6470-32-40	3,2	40	100
6470-32-45	3,2	45	100
6470-4-32	4,0	32	100
6470-4-40	4,0	40	100
6470-4-50	4,0	50	100
6470-45-50	4,5	50	100
6470-5-40	5,0	40	100
6470-5-50	5,0	50	100
6470-63-63	6,3	63	50

05

Upínací pouzdra

DIN 1481

prázdný



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-476



Výr. č.	Ø	délka:	šíře	bal.
6476-2-20	2 mm	20 mm	0,4 mm	100
6476-2-30	2 mm	30 mm	0,4 mm	100
6476-3-20	3 mm	20 mm	0,6 mm	100
6476-3-40	3 mm	40 mm	0,6 mm	100
6476-4-40	4 mm	40 mm	0,8 mm	100
6476-4-60	4 mm	60 mm	0,8 mm	100
6476-5-30	5 mm	30 mm	1,0 mm	50
6476-5-40	5 mm	40 mm	1,0 mm	50
6476-5-60	5 mm	60 mm	1,0 mm	50
6476-6-40	6 mm	40 mm	1,2 mm	50
6476-6-50	6 mm	50 mm	1,2 mm	50
6476-6-60	6 mm	60 mm	1,2 mm	50
6476-8-40	8 mm	40 mm	1,5 mm	25
6476-8-50	8 mm	50 mm	1,5 mm	25
6476-8-60	8 mm	60 mm	1,5 mm	25
6476-8-80	8 mm	80 mm	1,5 mm	20
6476-10-60	10 mm	60 mm	2,0 mm	20

