



Tlakový vzduch

01

1/2" Mini rázový utahovák

▶ Č. zboží 8696-510-004

▶ Popis výrobku

- Maximální povolovací moment: 1400 Nm
- Maximální utahovací moment: 745 Nm
- Doporučený točivý moment: 620 Nm
- Extra krátký - pouze 100 mm
- Vysoce výkonný bicí mechanismus s dvojitým kladívkem
- Pracovní tlak (bar): 6.3
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 102 db(A) Lp W
- Čistá hmotnost (kg): 1,32 kg
- Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 92,7 dB(A) Lp A
- Počet otáček za minutu: 9000
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 135 l/min (2,2 l/s)



02

1/2" Rázový utahovák

▶ Č. zboží 8696-510-002

▶ Popis výrobku

- Uvolňovací moment max: 1200 Nm
- Maximální utahovací moment: 610 Nm
- Doporučený točivý moment: 550 Nm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"
- Vysoce výkonné dvojitě kladivo Spotřeba vzduchu: 183,9 l/min.
- Otáčení vpravo/vlevo: vícestupňové
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Hladina akustického tlaku: 107,4 dB(A) Lp A
- Hladina akustického výkonu: 107,4 db(A) Lp W





03

1/2" Miniaturní rázový utahovák

► Č. zboží 8696-510-001

► Popis výrobku

- Uvolňovací moment max.: 1000 Nm
- Maximální utahovací moment: 610 Nm
- Doporučený točivý moment: 474 Nm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"
- Vysoce výkonný bicí mechanismus s velkým kladivem
- Čistá hmotnost: 1450 g
- Potřeba vzduchu: 141,5 l/min
- Počet otáček za minutu: 8500 ot/min
- Pravá/levá rotace:
vícestupňová
- Pracovní tlak: 6,3 baru
- Hladina akustického tlaku: 94,6 dB(A) Lp A
- Hladina akustického výkonu: 105,6 db(A) Lp W



01

1" Rázový utahovák, dlouhá verze

▶ Č. zboží 8696-510-006

▶ Popis výrobku

- Maximální vypínací moment: 2 983 Nm
- Stupeň 1 (60 %) - 1 545 Nm
- Stupeň 2 (85 %) - 2 189 Nm
- Stupeň 3 (100%) - 2 576 Nm
- Bicí mechanismus: dvojitě kladívko
- dlouhá verze s 15 cm hřídelí
- Spotřeba vzduchu: 340 l/min
- Volnoběžné otáčky: 5 500 ot/min
- Max. tlak: 6,2 bar
- Hmotnost: 7 000 g
- Hladina akustického výkonu: 124,6 dB



02

1/2" Prémiový rázový utahovák

► Č. zboží 8696-510-003

► Popis výrobku

- Maximální uvolňovací moment: 1486 Nm
- Páčka přepínače R/L pro ovládání jednou rukou
- Výkonné dvojité kladivo
- Volnoběžné otáčky: 8500 ot/min
- Vibrace: 12,92 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 113 l/min
- Max. Tlak: 6 barů
- Hladina akustického výkonu: 96 dB
- Hmotnost: 1950 g
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



03

3/4" Mini rázový utahovák

► Č. zboží 8696-510-005

► Popis výrobku

- Maximální povolovací moment: 1890 Nm
- Maximální utahovací moment: 1085 Nm
- Doporučený krouticí moment: 922 Nm
- Vysoce výkonný dvojitý kladívkový úderný mechanismus
- Pracovní tlak: 6,3 baru.
- Potřeba vzduchu: 153 l/min
- Čistá hmotnost: 2,1 kg
- Hladina akustického tlaku: 104 dB(A) Lp A
- Hladina akustického výkonu: 93 db(A) Lp
- WRevolutions/minutu: 7300
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



01

1/4" Ráčnový šroubovák

▶ Č. zboží 8696-520-001

▶ Popis výrobku

- maximální točivý moment: 32 Nm
- Otáčení vpravo/vlevo
- Hmotnost: 457 g
- Volnoběžné otáčky: 240 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 85 l/min
- Hladina akustického výkonu: 92 dB
- Délka: 120 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

1/4" Ráčnový šroubovák

▶ Č. zboží 8696-520-004

▶ Popis výrobku

- Max. Točivý moment: 41 Nm
- Hmotnost: 606 g
- Volnoběžné otáčky: 240 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 70 l/min
- Hladina akustického výkonu: 97 dB
- Délka: 175 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



03

3/8" Ráčnový šroubovák

► Č. zboží 8696-520-002

► Popis výrobku

- Max. Točivý moment: 32 Nm
- Hmotnost: 465 g
- Volnoběžné otáčky: 240 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 85 l/min
- Hladina akustického výkonu: 92 dB
- Délka: 120 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



04

3/8" Ráčnový šroubovák

► Č. zboží 8696-520-003

► Popis výrobku

- Max. Točivý moment: 41 Nm
- Hmotnost: 762 g Otoky naprázdno: 240 otáček za minutu
- Spotřeba vzduchu: 70 l/min
- Hladina akustického výkonu: 97 dB
- Délka: 175 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



01

3/8" Ráčnový šroubovák

▶ Č. zboží 8696-520-006

▶ Popis výrobku

- maximální točivý moment: 70 Nm
- Nastavitelná rychlost
- Hmotnost: 1 348 g
- Volnoběžné otáčky: 175 ot/min
- Vibrace: 0,4 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 85 l/min
- Hladina akustického výkonu: 85 dB
- Délka: 264 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

1/2" Ráčnový šroubovák

▶ Č. zboží 8696-520-005

▶ Popis výrobku

- Max. Točivý moment: 70 Nm
- Hmotnost: 1 363 g
- Volnoběžné otáčky: 175 ot/min
- Vibrace: 0,4 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 85 l/min
- Hladina akustického výkonu: 85 dB
- Délka: 264 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



03

Úhlová bruska

► Č. zboží 8696-530-001

► Popis výrobku

- Max. Otáčky: 20000 ot/min
- Hmotnost: 711 g
- Vibrace: 0,5 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 59 l/min
- Hladina akustického výkonu: 82 dB
- Montáž: 6 mm
- Délka: 155 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



04

Přímá bruska

► Č. zboží 8696-530-002

► Popis výrobku

- maximální otáčky: 25 000 ot/min
- Hmotnost: 600 g
- Vibrace: 0,4 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 85 l/min
- Hladina akustického výkonu: 85 dB
- Délka: 155 mm
- Montáž: 6 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



05

Montážní klíč pro brusku

č. zboží	velikost
8696-530-014	14 mm
8696-530-019	19 mm



01

Excentrická bruska

▶ Č. zboží 8696-530-003

▶ Popis výrobku

- Max. Rychlost: 10 000 otáček za minutu
- Zdvih broušení: 2,5 mm
- Průměr otvoru: 5 mm
- Hmotnost: 900 g
- Vibrace: 2,5 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 45 l/min
- Hladina akustického výkonu: 80 dB
- Délka: 248 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

Hlubková bruska / odřezávací pila

▶ Č. zboží 8696-530-005

▶ Popis výrobku

- Volnoběžné otáčky: 15 000 ot/min
- Výkon: 0,85 PS/0,63 kW
- Celková délka: 375 mm
- Celková výška: 45 mm
- Hmotnost: 1,1 kg
- Tlak vzduchu: 6,3 barů
- Rezný kotouč: 100 x 1,0 x 10 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"
- včetně 1 rezného kotouče
- včetně oleje pro údržbu



03

Pásová bruska

► Č. zboží 8696-530-004

► Popis výrobku

- Šířka brusného pásu: 10 mm
- Hmotnost: 949 g
- Max. Otáčky: 18 000 ot/min
- Vibrace: 0,4 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 57 l/min
- Hladina akustického výkonu: 85 dB
- Délka: 330 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"




04

Brusné pásy

► Popis výrobku

- pro pásovou brusku (položka č. 8696-530-004)
- Rozměry: 10 mm x 330 mm

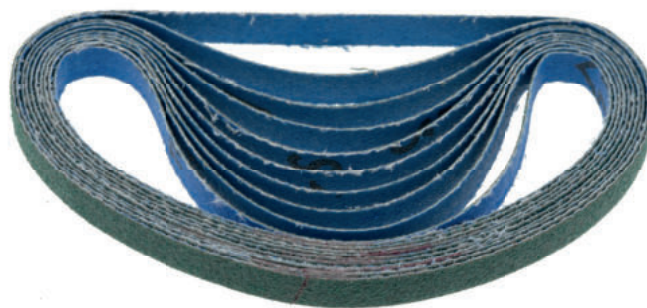

Výr. č.	Zrnitost	bal.
8696-530-040	40	10
8696-530-060	60	10
8696-530-080	80	10
8696-530-120	120	10

01

Mini bruska

▶ Č. zboží 8696-530-006

▶ Popis výrobku

- Malá verze
- Pro velikosti leštících kotoučů 2" nebo 3" (50 nebo 75 mm).
- Max. Otáčky: 17 000 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 57 l/min
- Délka: 109 mm
- Hmotnost: 677 g
- Volnoběžné otáčky: 15000 ot/min
- Vibrace: < 2,5 m/s²
- Hladina akustického výkonu: 89,4 dB
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

Náhradní upínací deska pro mini brusku

Výr. č.	Ø mm
8696-530-075	75
8696-530-050	50

03

Přímočará pila

► Č. zboží 8696-540-001

► Popis výrobku

- Údery za minutu: 9 000 BPM
- Délka zdvihu: 10 mm
- Vibrace: 8,5 m/s²
- Hmotnost: 610 g
- Hlasitost: 86 dBA
- Spotřeba vzduchu: 99 l/min
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



04

Náhradní listy do pily

Výr. č.	Tvar	Počet zubů	bal.	Obrázek
8696-112-552	hrubý	24	5	
8696-112-551	jemné	32	5	
8696-112-554	SIG	24	5	
8696-112-555	SIG	32	5	
8696-540-018		18	5	
8696-540-024		24	5	
8696-540-032		32	5	
8696-113-71	Airpress	32	5	
8696-113-72	Airpress	24	5	
8696-112-561	Bi-Metall	14	10	
8696-112-562	Bi-Metall	18	10	
8696-112-563	Bi-Metall	24	10	
8696-112-565	Bi-Metall	28	10	
8696-112-564	Bi-Metall	32	10	
8696-112-566	Plochá nádoba	32	10	

01

Vrtačka

▶ Č. zboží 8696-540-002

▶ Popis výrobku

- Sklíčidlo vrtačky: 10 mm
- Hmotnost: 900 g
- Maximální otáčky: 1 800 ot/min
- Vibrace: 0,4 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 100 l/min
- Hladina akustického výkonu: 90 dB
- Délka: 195 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

Úhlová vrtačka

▶ Č. zboží 8696-540-008

▶ Popis výrobku

- Hmotnost: 900 g
- Délka: 220 mm
- Max. Otáčky: 1800 ot/min
- Vibrace: 0,6 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 99 l/min
- Hladina akustického výkonu: 83 dB
- Rychloupínací sklíčidlo: 10 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



03

Mini lešticí stroj

► Č. zboží 8696-540-004

► Popis výrobku

- Hmotnost: 600 g
- Max. Rychlost: 5 500 otáček za minutu
- Nastavitelná rychlost: ano
- Vibrace: < 2,5 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 84 l/min
- Hladina akustického výkonu: 89,4 dB
- Délka: 130 mm
- Průměr desky se suchým zipem: přibližně 75 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



04

Talíř se suchým zipem

Náhradní deska pro mini leštičku

Výr. č. Ø mm

8696-540-050 50

8696-540-075 75



01

Řezačka plechu

▶ Č. zboží 8696-540-006

▶ Popis výrobku

- Řezání tahem pro tloušťku kovu 1,5 mm s řezným výkonem 0,9 m/min.
- Dvouzubá oběžná převodovka nabízí vyšší převodový výkon pro plynulejší provoz
- Hmotnost: 988 g
- Délka: 178 mm
- Max. Otáčky: 2600 ot/min
- Vibrace: 0,8 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 107 l/min
- Hladina akustického výkonu: 90 dB
- Tloušťka řezu: hliník 1,6 mm / ocel 1,2 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

Pneumatická pistole na slepé nýty

▶ Č. zboží 8696-540-003

▶ Popis výrobku

- 4 náustky (jeden předem sestavený)
- Spojovací zátku s otočným kloubem pro flexibilní použití
- Možné velikosti nýtů: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Hliníkové nýty: 2,4 - 4,8 mm
- Ocelové nýty: 2,4 - 4,8 mm
- Nýty z nerezové oceli: 2,4 - 3,2 mm
- Vysoká tahová síla: 11945 N
- Délka zdvihu: 14 mm
- Pracovní tlak (bar): 6.2
- Hmotnost: 1 500 g
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



03

Nůžky na plech

► Č. zboží 8696-540-007

► Popis výrobku

- Hmotnost: 1,205 kg
- Délka: 240 mm
- Max. Rychlost: 2 600 otáček za minutu
- Vibrace: 0,7 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 107 l/min
- Hladina akustického výkonu: 86 dB
- Tloušťka řezu: hliník 1,6 mm / ocel 1,2 mm
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



04

Distanční vložka

► Č. zboží 8696-540-027



05

Náhradní čepel pro nůžky na plech

► Popis výrobku

- pro nůžky na plech (č. 8696-540-007)

Výr. č.	Provedení
8696-540-017	pravé
8696-540-019	levé
8696-540-020	střední



01

Sada sekáčových kladiv

▶ Č. zboží 8696-540-009

▶ Popis výrobku

- včetně 5 dlát a držáku pružin
- Hmotnost: 2 450 g
- Údery za minutu: 4300 úderů za minutu
- Spotřeba vzduchu: 269 l/min
- Vibrace: 15 m/s²
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

Sada sekáčů

▶ Č. zboží 8696-540-029

▶ Popis výrobku

- z případu 8696-540-009





03

Ukazatel huštění pneumatik

► Č. zboží 8696-540-010

► Popis výrobku

- Max. Tlak: 8 barů
- Rozsah měření manometru: 0 - 12 barů
- Stupňování: 0,1 baru
- Flexibilní hadice, délka: 400 mm
- Průměr manometru: 63 mm
- Vstup pro připojení vzduchu: vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací zátky: jmenovitá šířka 7,2 (součástí dodávky)
- Pracovní tlak (bar): 6.3
- Čistá hmotnost (kg): 0,41 kg
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



01

Jehlový odrezovač

▶ Č. zboží 8696-540-005

▶ Popis výrobku

- Hmotnost: 3 000 g
- Volnoběžné otáčky: 3700 úderů p/m
- Údery za minutu: 9 000 BPM
- Vibrace: 6,9 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 280 l/min
- včetně vsuvky s vnějším závitem 1/4"



02

Náhradní jehly pro jehlový odrezovač

▶ Č. zboží 8696-540-015

▶ Popis výrobku

- pro jehlový scaler (č. výrobku 8696-540-005)
- Množství v sadě: 19 kusů



03

Mini olejnička

▶ Č. zboží 8696-550-006

▶ Popis výrobku

- Lze použít s většinou motorových pneumatických nástrojů
- Automatické naolejování pro prodloužení životnosti vašich pneumatických nástrojů
- Plnitelné, kapacita 5,5 cm³
- Kompaktní design - připevňuje se přímo k nástroji
- Obzvláště lehký design
- Závitová vložka v plnicím hrdle
- Přívod vzduchu: vnější závit 1/4 „
- Výstup vzduchu: vnitřní závit 1/4 „
- Provozní tlak 6 bar



04

Redukční filtr

► Č. zboží 8696-550-005

► Popis výrobku

- Indikace tlaku: 0,5 - 12 barů
- Závit pro připojení vzduchu: 1/4"
- Průtok vzduchu: 1750 l/min
- Max. Tlak: 12 barů (1/4")
- Max. Pracovní tlak: 10 barů (1/4")
- Plnicí kapacita r
- Kapacita výpusti: 80 ml
- Objem oleje: 150 ml

80 ml



05

Jednotka údržby

► Č. zboží 8696-550-007

► Popis výrobku

- 2násobný, skládající se z r mlhy a manometru.
- Závit pro připojení vzduchu (1/2")
- Průtok vzduchu při 6,2 baru: 3000 l/min
- Plnicí kapacita r
- Plnicí kapacita mlhového mazadla: 150 ml
- Max. Tlak: 15,2 bar (1/2")
- Max. Pracovní tlak: 10 barů (1/2")
- Ukazatel tlaku: 0,5 - 12 barů
- Kapacita odtoku: 80 ml
- Objem oleje: 150 ml

80 ml



01

Ofukovací pistole dlouhá teleskopická

▶ Č. zboží 8696-550-001

▶ Popis výrobku

- Úhel otáčení 360
- Vstupní otvor s kovovou výztuhou
- maximální tlak: 12 barů
- Výsuvná trubka: 270 mm - 400 mm
- včetně 1/4" vsuvky



02

Ofukovací pistole - krátká - 100 mm

▶ Č. zboží 8696-550-002

▶ Popis výrobku

- Vstupní otvor s kovovou výztuhou
- délka: 100 mm
- maximální tlak: 12 barů
- vč. vsuvky 1/4"



03

Ofukovací pistole dlouhá

▶ Č. zboží 8696-550-004

▶ Popis výrobku

- Vstupní otvor s kovovou výztuhou
- maximální tlak: 15 barů
- Délka: 250 mm



04

Foukací pero

▶ Č. zboží 8696-550-003

▶ Popis výrobku

- Materiál: hliník
- maximální tlak: 6,2 bar



05

Vyfukovací pistole na tlakový vzduch
s přípojkou 1/4"

▶ Č. zboží 8696-113-90

▶ Popis výrobku
- délka trysky: 22,0 cm



06

Vyfukovací pistole na tlakový vzduch
s přípojkou 1/4"

▶ Č. zboží 8696-113-9

▶ Popis výrobku
- délka trysky: 2,5 cm



07

Foukací pistole na stlačený vzduch
s kovovou tryskou

▶ Č. zboží 8696-113-900

▶ Popis výrobku
- Tryska: 110 mm dlouhá
- Průměr 3 x 6 mm
- světlo
- robustní a odolné proti poškrábání
- Základna: 23 Nm 3 / h při 6 barech
- Vstupní připojení s mosaznou vložkou 1/4 „IG ozubené



01

Tornador Gun Classic

▶ Č. zboží 8696-560-002

▶ Popis výrobku

- silnější impuls - větší výkon - lepší čištění
- integrovaný regulátor tlaku vzduchu
- integrovaný kloubový nástavec
- vhodné pro pístové kompresory 2,2 kW - 240 V
- určeno pro profesionální nepřetržité použití

**Číslo položky Označení článku****Verze**

8696-1-831	Sací kulička s hadičkou	Tornador Gun Classic
8696-1-836	Náhradní nádobka s víčkem	Tornador Gun Classic
8696-3-833	Vnitřní vodící trubka	Tornador Gun Classic
8696-3-834	Rotační hadice	Tornador Gun Classic
8696-1-832	Zpětný ventil	Tornador Gun Classic
8696-3-835	Trychtýř	Classic 1. Serie
8696-4-835	Trychtýř	Classic und Black Serie 1
8696-1-835	Trychtýř	Classic und Black Serie 1
8696-1-837	Trychtýř s kovovým kroužkem	Tornador Gun Classic
8696-3-832	Trychtýř	Tornador Gun Classic

02

Tornador Gun Black

► Č. zboží 8696-560-001

► Popis výrobku

- Pružina zvyšující impuls
- plný výkonostní potenciál již při tlaku 4,5 baru
- zvláště jemná mikroatomizace
- integrovaný regulátor stlačeného vzduchu
- integrovaný kloubový nástavec
- pro pístové kompresory 2,2 kW - 230 V
- určeno pro profesionální nepřetržité použití



Číslo položky	Označení článku	Verze
8696-1-831	Sací kulička s hadičkou	Tornador Gun Classic
8696-3-831	Sací kulička s hadičkou	Tornador Gun Black
8696-1-836	Náhradní nádobka s víčkem	Tornador Gun Classic
8696-2-833	Vnitřní vodící trubka	Tornador Gun Black
8696-4-831	Rotační sada	Black Serie 1 a 2
8696-1-832	Zpětný ventil	Tornador Gun Classic
8696-4-835	Trychtýř	Classic a Black Serie 1
8696-4-832	Trychtýř	Black Serie 1 a 2
8696-560-003	1/4" Flexibilní připojení stlačeného vzduchu	



01

Tornador Gun Foam Normfest

► Č. zboží 8696-560-004

► Popis výrobku

- Pro předběžné čištění malých a velkých ploch
- Integrovaný regulátor stlačeného vzduchu
- Ergonomická, izolovaná rukojeť
- Se dvěma výměnnými difuzory
- Pro suchou a tuhou pěnu



Autošampon Wash&Ready

- Č. zboží 2000-321-5
- Obsah: 5 litrů

Pěnovou pistoli doporučujeme používat pouze s čisticími prostředky neutrálními z hlediska pH. Protože pěnová pistole obsahuje houbu, je třeba se vyhnout silným tensidům nebo silným zásadám a silným kyselinám. Pro dlouhou životnost je třeba pěnovou pistoli po každém použití vymýt. Pro optimální výsledek doporučujeme náš autošampon Wash and Ready, č. v. 2000-321-5.

01

Pneumatická pistole

vynikajícím způsobem se hodí ke zpracování karosářských těsnicích hmot a lepidel na autoskla

▶ Č. zboží 2891-010

▶ Popis výrobku

- Možnost použití různých kazet
- univerzální použití při použití tmelů a lepidel
- Okamžité zastavení toku materiálu díky rychlému výfukovému ventilu
- O 70 % větší síla díky technologii tlačného pístu ve srovnání s běžnými pistolemi na stlačený vzduch.
- Kapacita náplně: kartuše od 300 ml do 320 ml, sáčky až do 400 ml.
- Způsob provozu: pneumatický na 60 mm pístu / tlačné tyči Rychlá jednotka pro regulaci tlaku výfuku
- Hliníková pistole
- Vývoj vysoké síly
- max. tlak: 10 bar
- Provozní tlak: 5-10 barů



02

Pneumatická vytláčovací pistole Multi

pro 310 ml kartuše

▶ Č. zboží 2891-03

▶ Popis výrobku

- pro zpracování těsnicích materiálů pro karoserie, lepidel na čelní skla a těsnicích materiálů pro stříkané spáry.
- Převlečná matice pro stříkané těsnění švů
- Převlečná matice pro standardní aplikace
- Hmotnost: 1,65 kg
- Přívod stlačeného vzduchu min./max.: max. 10 barů
- Provozní tlak: 0 - 7 barů
- Maximální průměr: 50 mm
- Maximální délka: 220 mm
- Objem kazety: přibližně 310 ml



03

Pistole na stlačený vzduch

► Č. zboží 2891-05

► Popis výrobku

- pro zpracování stříkaných těsnění švů
- vč. 10 dlouhých a 20 krátkých trysek



04

Náhradní vystřikovací trubička

pro kartušové pistole s tlakovým vzduchem (2891-05)

► Č. zboží 2891-051

► balení: 30



05

Tryska pro stříkatelnou těsnící hmotu

pro pistoli na stlačený vzduch (položka č. 2891-03)

► Č. zboží 2891-03-1

► balení: 10

► Popis výrobku

- k práci s těsnícími hmotami na karoserie, lepidla skel a stříkatelnou těsnící hmotou.



01

Pistole na tlakové nádoby

pro šroubovací dózy 1000 ml

▶ Č. zboží 2891-106-841

▶ Popis výrobku

- pro zpracování přípravků Bottom Guard a Protector
- možné rozstříkovat rozmanité struktury
- Těsnění z teflonu
- vhodný pro kovy



02


Sada na postřik dutin

pro tlakové stříkací pistole s tlakovým vzduchem

▶ Č. zboží 2891-106-842

▶ Popis výrobku

- speciálně vyvinutý pro zpracování přípravku Protector
- Hadice-Ø: 6 mm
- Délka hadice: 98 cm (s držadlem, vč. adaptéru), 116 cm (bez držadla, vč. adaptéru)

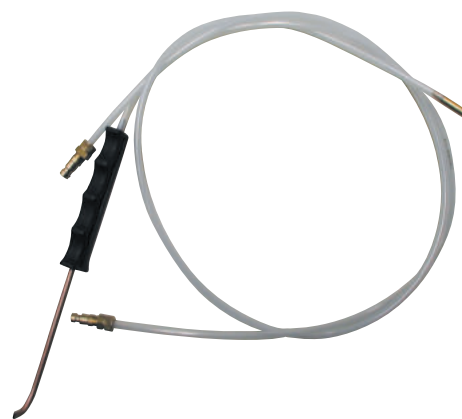

03

Pistole na nástřik podvozku

včetně trysek a sací hadičky

▶ Č. zboží 2892-880

▶ Popis výrobku

- rychlá montáž a aplikace



04

Sada trysek pro pistoli UBS

pro pistoli UBS (č. výrobku 2892-880)

▶ Č. zboží 2892-880-1

▶ Sada trysek pro pistoli UBS (obj. Č. 2892-880)

▶ Obsah:

- 3 x trysky
- 3 x stoupací trubky



05

Pneumatický systém MBX

optimální pro práci s pryžovým odstraňovačem fólií

► Č. zboží 4692-123

► Popis výrobku

- Váha: 1,1 kg
- Závít přípojka stlačeného vzduchu: Rp 1/4"
- Otáčky: 0-3500 min-1
- potřebný tlak: 6,2 bar/90 psi
- průměrná spotřeba vzduchu: 17,5 CFM (500 l/min)



05

Startovací sada MBX

pro profesionální zpracování oceli

► Č. zboží 4692-900

► Popis výrobku

- Hmotnost: 1,1 kg
- Přípojka tlaku vzduchu se závitem: Rp 1/4 "
- Požadovaný průměr hadice: 3/8 "ID (9,5 mm)
- Rychlost: 0-3500 min-1
- Požadovaný průtokový tlak: 6,2 bar / 90 psi
- Požadované Vnitřní průměr trubky: 9,5 mm
- Průměrná spotřeba vzduchu: 17,5 CFM (500 l / min.)
- Hladina akustického tlaku: 83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744)

Obsah:

- 1 x 4692-123 MBX pneumatický stroj
- 1 x 4692-211 MBX montážní systém 11 mm
- 1 x 4692-223 MBX montážní systém 23 mm
- 1 x 4692-523 MBX kartáčový pás, hrubý 23 mm
- 1 x 4692-411 MBX kartáčový pás, střední 11 mm
- 1 x 4692 311 MBX pás jemného kartáče 11 mm
- 1 x 4692-800 MBX guma na fólie



01

Hadice z PVC s vrstvami termoplastu

► Popis výrobku

- Odolnost vůči teplotám -20°C až +60°C



Výr. č.	Ø vnitřní/vnější	Délka
8699-66-50	6,3 mm x 11,0 mm	50
8699-69-50	9,0 mm x 14,5 mm	50
8699-613-50	12,7 mm x 19,0 mm	50

02

Sada hadic z PVC s vrstvami termoplastu

► Popis výrobku

- s bezpečnostními rychlospojkami a nasazovacími průchodkami
- Odolnost vůči teplotám -20°C až +60°C
- vysoká životnost
- odolná proti uzavření, nárazům a zmáčknutí
- lehká a flexibilní



Výr. č.	Ø vnitřní/vnější	Délka
8699-201-6	6,3 mm x 11,0 mm	10 m
8699-201-9	9,0 mm x 14,5 mm	10 m
8699-201-13	12,7 mm x 19,0 mm	10 m

03

Antistatická hadice

vhodné pro lakovny

► Popis výrobku

- s bezpečnostními rychlospojkami a nasazovacími průchodkami



Výr. č.	Ø vnitřní/vnější	Délka
8699-201-916	9,0 mm x 16,0 mm	10 m


04

Spirálová tlaková hadice

Polyuretanové spirálové hadice

► Popis výrobku

- s pevnou a otočnou závitovou přípojkou

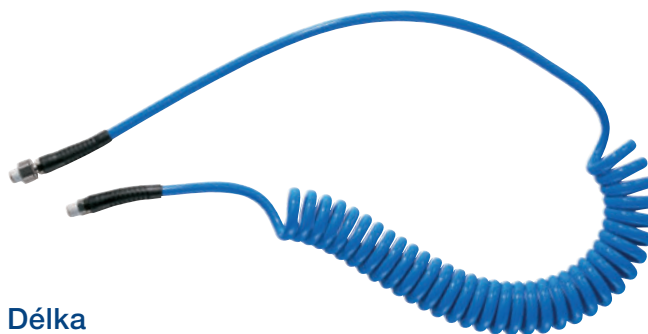

Výr. č.	Ø vnitřní/vnější	Připojení	Délka
8699-201-65	6,5 mm x 10,0 mm	1/4"	6 m
8699-201-8	8,0 mm x 12,0 mm	3/8"	8 m

05

PTFE páska 12mm x 12m

k zatěsnění závitů

► Č. zboží 3985-030-160

► Popis výrobku

- Šířka: 12 mm
- Délka: 12 m
- Tloušťka: 0,1 mm
- odolává teplotám až do 240 – 250°C



01

Bezpečnostní spojka

Evropský prl 7,2 - 7,4 mm

► Popis výrobku

- bezpečné spojení a odpojení díky dekompresnímu mechanismu ISO 4414 - DIN EN 983
- vyvinutí jen minimální síly při připojování
- optimální utěsnění
- výtečný průtok, který se přizpůsobuje veškerému nářadí na tlakový vzduch
- antistatická, zabraňuje přitahování prachu na pracovní plochu při nanášení laků
- kompozitní materiál absorbující energii chrání před poškrábáním
- vysoká odolnost proti odření, nárazům, skřípnutí, vlivu vibrací
- maximální provozní tlak: 16 barů
- Provozní teplota: -15°C do +70°C

Výr. č.	Označení	Připojení	obrázek
8699-200-16	Bezpečnostní spojka s připojením hadice	6,0 mm	1
8699-200-19	Bezpečnostní spojka s připojením hadice	9,0 mm	1
8699-200-113	Bezpečnostní spojka s připojením hadice	13,0 mm	1
8699-200-214	Bezpečnostní spojka s vnějším závitem	1/4"	2
8699-200-238	Bezpečnostní spojka s vnějším závitem	3/8"	2
8699-200-212	Bezpečnostní spojka s vnějším závitem	1/2"	2
8699-200-314	Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem	1/4"	3
8699-200-338	Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem	3/8"	3
8699-200-312	Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem	1/2"	3



1



2







3






01

Jednoruční rychlospojka

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Provedení	Obrázek
8699-506	6	21	58	se zástrčkou	
8699-509	9	21	58	se zástrčkou	
8699-514	G 1/4	22	41	s vnitřním závitem	
8699-541	G 1/4	22	39	s vnějším závitem	


02

Vsuvka s vnějším závitem z mosazi

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Obrázek
8699-520-14	1/4"	17	33	
8699-520-38	3/8"	19	33	
8699-520-12	1/2"	24	38	

03

Rozdvojovací šroubení vnitřní závit

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	délka mm	Obrázek
8699-530	G 3/8	67	

04

Dvojitá zásuvka

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Obrázek
8699-56	6		72	
8699-59	9		72	

05

Dvojitá hadicová tryska z mosazi

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	délka mm	Obrázek
8699-25-551	9	54	
8699-25-552	13	51,5	

06




Zasouvací hadicová propojka

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	délka mm	Obrázek
8699-526	6	48	
8699-529	9	48	






01

Vsuvka s vnějším závitem

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Obrázek
8699-25-531	1/4"	14	37	
8699-25-532	3/8"	17	37	
8699-25-533	1/2"	22	43	

02

Vsuvka s vnitřním závitem

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Obrázek
8699-200-714	1/4"	15	40	
8699-200-738	3/8"	21	41	
8699-200-712	1/2"	27	41	

03

Vsuvka s vnitřním závitem ocel

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Obrázek
8699-510-14	G 1/4	17	33	





04

Vnější závit s dvojitým potrubím

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	Rozměr klíče	délka mm	Obrázek
8699-200-702	1/2"	25	53	

05

Zasouvací hadicová propojka

Výr. č.	Připojení vzduchu mm	délka mm	Obrázek
8699-25-520	Ø 6	44,5	
8699-25-521	9	54	
8699-25-522	13	51,5	