








01

Krimpovací smršťovací konektor vodotěsný

► Popis výrobku

- Minimální teplota pro smrštění: 100 °C
- Trvalé rozmezí teploty: -55°C do 125°C
- Poměr smrštění: 3:1 / Materiál: Polyefin
- Polyefin se smršťuje až o 40% rychleji než polyamid
- Teplota pro smrštění je nižší než u polyamid (100°C místo 170°C)
- *Speciální zástrčka VW




č. zboží	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3555-516-0	0,1 - 0,5 mm ²	bílá	50	
3555-516-1	0,5 - 1,5 mm ²	červená	50	1 
3555-516-2	1,5 - 2,5 mm ²	modrý	50	2 
3555-516-4	4,0 - 6,0 mm ²	žlutá	50	3 
3555-516-5	0,3 - 0,5 mm ²	nažloutlý	50	

02

Dvojitá cínová pájka smršťovací konektor vodotěsný

► Popis výrobku

- Minimální teplota smršťování: 140 °C
- Rozsah trvalých teplot: -55 °C až + 125 °C
- Poměr smrštění: 3:1 / materiál: polyolefin
- Polyolefin se smršťuje o 40 % rychleji než polyamid


č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-926-1	Ø 1,5 - 2,5 Délka: 31 mm	červená	25	
3555-926-2	Ø 2,5 - 4,0 Délka: 36 mm	modrý	25	
3555-926-3	Ø 4,0 - 6,0 Délka: 42 mm	žlutá	25	

03





Letovací propojky

► Popis výrobku

- Trvalá odolnosti vůči teplotám: -55°C do +125°C
- Bod tání od 85° C



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-555

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-923-0	Ø 0,3 - 0,8, délka: 26 mm	šedá	50	
3555-923-1	Ø 0,8 - 2,0, délka: 42 mm	červená	50	
3555-923-2	Ø 2,0 - 4,0, délka: 42 mm	modrý	50	
3555-923-3	Ø 4,0 - 6,0, délka: 42 mm	žlutá	25	





04

Konektor tvaru Y- pro odbočky








► Popis výrobku

- připojení odolná proti prachu a vlhkosti
- průhledné smršťovací trubičky
- snadná vizuální kontrola připojení
- štíhlý design
- malé nároky na prostor
- poměr smrštění 4:1
- Široká škála aplikací
- V souladu s RoHS
- Dielektrická pevnost: 20 kV/mm
- Třída ochrany IP: IP 67
- Teplotní rozsah použití min./max.: -55 až 110 °C
- Teplota smršťování min.: 300 °C
- Zabraňte místnímu přehřátí smršťovací trubičky!

č. zboží	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3555-925-3	1,5 - 2,5 mm ²	modrá / žlutá	25	
3555-925-4	4,0 mm ²	červená	25	




01

Krimpovací, vodotěsný 0,5 - 1,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-901-1	M4	červená	50	
3555-902-1	M5	červená	50	
3555-903-1	M6	červená	50	
3555-904-1	M8	červená	50	
3555-904-11	M10	červená	25	
3555-905-1	6,3	červená	25	
3555-944-1	6,3	červená	50	

02

Krimpovací, vodotěsný 1,5 - 2,5 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-908-2	M4	modrý	50	
3555-909-2	M5	modrý	50	
3555-910-2	M6	modrý	50	
3555-911-2	M8	modrý	50	
3555-912-2	M10	modrý	25	
3555-905-2	6,3	modrý	25	
3555-945-2	6,3	modrý	50	

03

Krimpovací, vodotěsný 4,0 - 6,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-914-4	M4	žlutá	25	
3555-915-4	M5	žlutá	25	
3555-916-4	M6	žlutá	25	
3555-917-4	M8	žlutá	25	



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-555

01






Izolované kabelové zástrčky 0,5 - 1,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-900-1	M3	červená	100	
3558-901-1	M4	červená	100	
3558-902-1	M5	červená	100	
3558-903-1	M6	červená	100	
3558-904-1	M8	červená	100	
3558-960-1	2,8	červená	100	
3558-960	2,8	červená	100	
3558-976-1	4,8	červená	100	
3558-977-1	4,8	červená	100	
3558-905-1	6,3	červená	100	7 
3558-905-11	6,3	červená	100	9 
3558-975-1	2,8	červená	100	
3558-939-1	4,8	červená	100	
3558-944-1	6,3	červená	100	5 
3555-951-1	0,25 – 1,0 mm ²	červená	50	
3558-925-1	Stykové spojky	červená	100	



Pokračování

Izolované kabelové zástrčky 0,5 - 1,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-946-1	M4	červená	100	
3558-947-1	M4	červená	100	
3558-942-1	6,3	červená	100	
3558-950-1	izolované	červená	100	
3558-955-1	M4	červená	50	
3558-954-1	M5	červená	50	



02

Izolované kabelové zástrčky 1,0 - 2,5 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-907-2	M3,5	modrý	100	
3558-908-2	M4	modrý	100	
3558-909-2	M5	modrý	100	
3558-910-2	M6	modrý	100	
3558-911-2	M6	modrý	100	
3558-976-2	4,8	modrý	100	
3558-905-2	6,3	modrý	100	4 

Pokračování

Izolované kabelové zástrčky 1,0 - 2,5 mm²


č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-940-2	8,2 x 0,8	modrý	100	
3558-939-2	4,8	modrý	100	
3558-945-2	6,3	modrý	100	6 
3558-905-22	6,3	modrý	100	8 
3558-926-2	Stykové spojky	modrý	100	
3558-948-2	M5	modrý	100	
3558-949-2	M5	modrý	100	
3558-943-2	6,3	modrý	100	
3558-951-2	kolíkové zdířky	modrý	100	
3558-953-2	M4	modrý	50	
3558-954-2	M5	modrý	50	



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-558-1

01

Izolované kabelové zástrčky 4,0 - 6,0 mm²













č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-914-4	M4	žlutá	100	
3558-915-4	M5	žlutá	100	
3558-916-4	M6	žlutá	100	
3558-917-4	M8	žlutá	100	
3558-918-4	M10	žlutá	100	
3558-905-4	6,3	žlutá	100	
3558-941-4	9,5	žlutá	100	
3558-927-4	Stykové spojky	žlutá	100	
3558-961	M5	žlutá	50	
3558-962	M5	žlutá	50	
3558-952-4	kolíkové zdířky	žlutá	50	
3558-921-4	M4	žlutá	50	
3558-956-4	6,3	žlutá	100	
3558-906-4	6,3	žlutá	100	



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-558-1

01

Kabelové rychlospojky

Výr. č.	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3555-951	0,25 - 1,0 mm ²	červená	50	
3555-951-1	0,25 - 1,0 mm ²	červená	50	
3555-952	2,5 - 4,0 mm ²	modrý	50	
3555-952-1	1,0 - 2,5 mm ²	modrý	50	
3555-953	4,0 - 6,0 mm ²	žlutá	50	
3555-953-1	4,0 - 6,0 mm ²	žlutá	50	
3555-557	0,4 - 1,0 mm ²	červená	50	
3555-557-1	0,2 - 1,5 mm ²	červená	100	
3555-564	1,0 - 2,5 mm ²	modrý	100	
3555-564-1	1,5 - 2,5 mm ²	bílá	50	
3555-562-1	1,5 - 4,0 mm ²	hnědá	50	
3555-562	2,5 - 4,0 mm ²	žlutá	50	



02


3násobný plochý odbočovač

Transparentní

► Č. zboží 3555-11

► Popis výrobku

- 3násobná
- na ploché zásuvky se šířkou pro zapojení 6,3 mm
- max. napětí 300 V
- Rozměr 54 mm x 21 mm



03

4násobný plochý odbočovač

Transparentní

► Č. zboží 3555-12

► Popis výrobku

- 4krát
- na ploché zásuvky se šířkou pro zapojení 6,3 mm
- max. napětí 300 V
- Rozměr 54 mm x 21 mm



04

Lišty plochých kontaktů

Ploché nasazovací pouzdro s šířkou nasazení 6,3 mm, max. napětí: 300 V

Výr. č.	Provedení	Rozměry	bal.
3555-2	krátké izolační pouzdro	125 x 25,8 mm	10
3555-4	dlouhé izolační pouzdro	144 x 48,0 mm	10



05

Lustrové svorky - "čokoláda"

► Popis výrobku











- Série 12
- Označení CE
- plast a kov
- S dvojitou šroubovou svorkou pro bezpečné připojení



Výr. č.	Průřez	Jmenovité napětí	bal.
3556-1	1,0 - 4,0 mm ²	32 A	10
3556-2	1,5 - 6,0 mm ²	41 A	10

01

Plochý mosazný konektor univerzální

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-513-5	6,3	0,5 - 1,0 mm ²	předohýbané - s otvorem	MVZ	100	
3558-601-0	2,8 x 0,8	0,5 - 1,0 mm ²	se západkou - předrolovaná	MVZ	100	
3558-531-2	4,8 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	předohýbané	MVZ	100	
3558-631-2	4,8 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou	MBL	100	
3558-991-6	6,3 x 0,8	0,5 - 1,0 mm ²	se západkou - předrolovaná	MVZ	50	
3558-504-0	6,3 x 0,8	0,5 - 1,0	se západkou - předrolovaná	MBL	100	
3558-992-8	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předrolovaná	MSI	50	
3558-929	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	předrolovaná	MBL	100	
3558-603-2	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předrolovaná	MBL	100	
3558-991-7	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předrolovaná	MVZ	50	
3558-504-7	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	se západkou - předrolovaná	MBL	100	
3558-996-2	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	se západkou - předrolovaná	MVZ	100	
3558-992-6	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	mit Raste, vorgerollt	MSI	50	
3558-502-0	7,7 x 0,8	1,0 - 2,0 mm ²	mit Raste	MBL	100	
3558-526-6	9,5 x 1,2	4,0 - 6,0 mm ²	vorgerollt	MBL	100	





MBL = Mosaz lesklá

MVZ = mosaz pozinkovaná

BVZ = bronz pozinkovaný




Pokračování

Ploché mosazný konektor univerzální

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-526-7	9,5 x 1,2	4,0 - 6,0 mm ²	se západkou	MVZ	100	
3558-87-1	Ř 0,35-0,50	0,35 - 0,5 mm ²	neizolovaný		100	
3558-87-2	Ř 0,75-1,50	0,75 - 1,5 mm ²	neizolovaný		100	
3558-87-3		1,5 - 2,5 mm ²	neizolovaný		100	




02

Plochá konektor s uzávěrem

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-160-77	6,3 x 0,8	0,5 - 1,5 mm ²	se západkou - předohýbané		100	
3558-160-78	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předohýbané		100	
3558-160-79	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	se západkou - předohýbané		100	

03

Spojovací konektor krimpovací













č. zboží	Průřez	bal.	Obrázek
3555-924-1	0,2 - 0,35 mm ²	100	
3555-924-2	0,5 - 1,0 mm ²	100	
3555-924-3	1,5 - 2,5 mm ²	100	

MSI = mosaz stříbrná

BBL = bronz lesklá

01

Ploché zásuvné kontakty univerzální

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-87-21	6,3 mm	0,75 - 1,5 mm ²	neizolovaný		100	
3558-514-4	2,8	0,5 - 1,0 mm ²	s otvorem	BVZ	100	
3558-996-0	6,3	0,5 - 1,0 mm ²	se západkou -	MVZ	100	
3558-993-7	6,3	0,5 - 1,0 mm ²	se západkou - předrolovaná - s otvorem	MSI	50	
3558-501-9	6,3	1,0 - 2,5 mm ²	předrolovaná - s otvorem	MBL	100	
3558-505-41	2,8	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - s otvorem	BVZ	100	
3558-505-4	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předrolovaná - s otvorem	MBL	100	
3558-991-8	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předohýbané - s otvorem	MVZ	50	
3558-993-5	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se západkou - předrolovaná - s otvorem	100 MSI		
3558-996-3	6,3	4,0 - 6,0 mm ²	se západkou - s otvorem	MVZ	50	
3558-87-11	6,3	0,35 - 0,5 mm ²	s otvorem		100	
3558-87-31	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se zářezem + otvorem, předválcované		100	

MBL = Mosaz lesklá


MVZ = mosaz pozinkovaná

BVZ = bronz pozinkovaný





02

Úhlové zdiřky univerzální

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-994-1	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	předohýbané	MBL	50	

03

Úhlové zdiřky univerzální




č. zboží	Průřez	bal.	Obrázek
3558-928		100	
3558-514-3	0,5 - 1,0 mm ²	100	

MSI = mosaz stříbrná

BBL = bronz lesklá

01









Kabelová oka

Výr. č.	Provedení	Materiál	bal.	Obrázek
3558-521-5	1,5 - 2,5 M4	MBL	100	
3558-521-7	1,5 - 2,5 M5	MVZ	100	
3558-521-9	1,5 - 2,5 M6	MVZ	100	
3558-522-1	1,5 - 2,5 M8	MBL	100	



02

Krimpovací kabelové oko

Výr. č.	Provedení	Průřez vodiče	balení	Obrázek
3557-825-6	M6	25 mm ²	25	
3557-825-8	M8	25 mm ²	25	
3557-825-10	M10	25 mm ²	25	
3557-825-12	M12	25 mm ²	25	
3557-835-6	M6	35 mm ²	25	
3557-835-8	M8	35 mm ²	25	
3557-835-10	M10	35 mm ²	25	
3557-835-12	M12	35 mm ²	25	



MBL = Mosaz lesklá

MVZ = mosaz pozinkovaná

BVZ = bronz pozinkovaný











03

Ploché zásuvný kontakt

č. zboží	Průměr [mm]	Ř oka:	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-160-61	6,3 x 0,8	M5	s otvorem	MVZ	100	
3558-173-0	6,3 x 0,8	M6	s otvorem MBL	MBL	100	

04

Speiální konektory












č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-997-23	4,8	1,0 - 2,5 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-997-2	4,8	0,5 - 1,0 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	100	
3558-996-7	2,8	0,5 - 1,0 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-996-9	2,8	1,5 - 2,5 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-991-16	2,8	1,5 - 2,5 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-997-3	4,8	1,5 - 2,5 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	100	
3558-997-31	4,8	1,5 - 2,5 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-990-9		0,5 - 1,5 mm ²	ploché zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-992-4	2,8	0,5 - 1,0 mm ²	ploché zásuvný kontakt	MVZ	50	
3558-998-1		0,5 - 0,75 mm ²	Systém Quadlock	MVZ	100	

MSI = mosaz stříbrná

BBL = bronz lesklá

Pokračování

Speiální konektory

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Orig. číslo	bal.	Obrázek
3558-997-0	1,5	0,5 - 1,0 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50 
3558-997-1	1,5	1,5 - 2,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50 
3558-990-7	1,5	0,75 - 1,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50 
3558-990-6	2,1	1,0 - 2,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50 
3558-990-2	3,5	0,5 - 2,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50 
3558-513-3	4,0	1,5 - 2,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	100 
3558-996-4	1,5	0,5 - 1,0 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50 
3558-990-8	1,5	0,75 - 1,5 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50 
3558-993-1	2,1	0,5 - 1,0 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50 
3558-990-1	3,5	0,5 - 2,5 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50 
3558-997-6	3,5	1,5 - 2,5 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50 









MBL = Mosaz lesklá
MSI = mosaz stříbrná

MVZ = mosaz pozinkovaná
BBL = bronz lesklá

BVZ = bronz pozinkovaný

02

Speciální zástrčka VW

č. zboží	Průměr [mm]	Průřez	Orig. číslo	bal.	Obrázek
3558-102-116	1,5 x 0,6 mm	0,5 - 1,0 mm ²	N102-116-06	25	
3558-102-117	1,5 x 0,6 mm	0,5 - 1,0 mm ²	N102-117-03	25	
3558-904-886	2,8 x 0,6 mm	0,5 - 1,0 mm ²	N904-886-04	25	
3558-990-91	2,5 mm	0,5 - 1,0 mm ²		25	
3558-991-151	2,8/4,8 x 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm ²		25	
3558-904-218	4,8 x 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm ²	N904-218-02	25	
3558-904-887	2,8 x 0,6 mm	1,5 - 2,5 mm ²	N904-887-03	25	
3558-904-220	4,8 x 0,8 mm	2,5 - 4,0 mm ²	N904-220-02	25	



01

Vícekomorová tělesa konektorů

pro ploché zásuvné kontakty


Výr. č.	počet komor/obr.	bal.	Obrázek
3555-100-1	1 / -	10	1
3555-100-2	2 / =	10	2
3555-100-22	2 / -	10	3
3555-100-4	4 / == =	10	4
3555-100-6	6 / == = =	10	5
3555-100-8	8 / == = = =	10	6



1



2



3



4



5



6

02

Vícekomorová tělesa konektorů

pro ploché zásuvné zdířky


Výr. č.	počet komor/obr.	bal.	Obrázek
3555-100-11	1 / -	10	1
3555-100-21	2 / =	10	2
3555-100-23	2 / -	10	3
3555-100-41	4 / == =	10	4
3555-100-61	6 / == = =	10	5
3555-100-81	8 / == = = =	10	6



1



2



3



4



5



6

03

Koncovky vodičů

pocínované neizolované



Výr. č.	Průřez	délka mm	bal.
3557-184-189	0,5 mm ²	6	100
3557-184-177	0,75 mm ²	6	100
3557-175-916	1,0 mm ²	6	100
3557-175-928	1,5 mm ²	7	100
3557-184-191	2,5 mm ²	7	100
3557-184-098	4,0 mm ²	12	100

04

Koncové objímky kabelu izolované

► Popis výrobku

- teplotní rozsah: -35°C až 105°C
- vodící nálevka: polypropylen
- galvanizováno, pocínováno

Výr. č.	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3557-000-50	0,5 mm ²	oranžová	100	
3557-000-75	0,75 mm ²	bílá	100	
3557-001-00	1,0 mm ²	žlutá	100	
3557-001-50	1,5 mm ²	červená	100	
3557-002-50	2,5 mm ²	modrá	100	
3557-004-00	4,0 mm ²	šedá	100	
3557-006-00	6,0 mm ²	černá	100	



01

Uložení pouzdra kontaktů
vodotěsný, černýK dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-560

Výr. č.	Připojení	bal.	Obrázek
3558-81-1	1-komorové	5	
3558-82-1	2-komorové	5	
3558-83-1	3-komorové	5	
3558-84-1	4-komorové	5	
3558-85-1	5-dílný	5	
3558-86-1	6-komorové	5	



02

UZAVÍRACÍ KRYTY
vodotěsný, černýK dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-560

Výr. č.	Připojení	bal.	Obrázek
3558-81	1-komorové	5	
3558-82	2-komorové	5	
3558-83	3-komorové	5	
3558-84	4-komorové	5	
3558-85	5-dílný	5	
3558-86	6-komorové	5	

03




Těsnicí zátky pro upínací a uzavírací kryty

► Popis výrobku

- Teplotní odolnost: -30°C až +105°C
- Materiál: silikon



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-560

Výr. č.	Ø-kabelu	Barva	bal.	Obrázek
3558-88-1	0,35-0,50	oranžová	100	
3558-88-2	0,75-1,50	žlutá	100	
3558-88-3	1,50-2,50	červená	100	
3558-88-4	3,4 mm	červená	100	



04

Plochá zástrčková objímka neizolovaný



Výr. č.	Průřez	bal.
3558-87-1	0,3 - 0,5 mm _c	100
3558-87-2	0,75 - 1,5 mm _c	100
3558-87-3	1,5 - 2,5 mm _c	100

05

Plochý zásuvný kontakt neizolovaný



Výr. č.	Průřez	bal.
3558-87-11	0,35 - 0,5 mm _c	100
3558-87-21	0,75 - 1,5 mm ²	100
3558-87-31	1,5 - 2,5 mm ²	100

06

Konektor AMP, T-kus

3cestný rozdělovač, 2pólový

► Č. zboží 3558-890

► Popis výrobku

- pro 2-pólové kontakty (č. výrobku 3558-82)



01

Lisovací kleště v sadě 5 v 1

s 5 vyměnitelnými matricemi, nucený uzávěr, 2 K izolace rukojeti

▶ Č. zboží 8558-100

▶ Popis výrobku

- jedny kleště k univerzálnímu použití
- snadná výměna zápustek
- kuličková ložiska zajišťují optimální upevnění zápustky
- vč. praktického kufru

**PŘEHLED ZÁPUSTEK/ČELISTÍ****Zápustka A:**

Zápustka pro izolované kabely 0,5 mm - 6,0 mm

Kabel: flexibilní, průřez 0,5 mm - 6,0 mm

Zápustka B:

Zápustka pro neizolovaná kabelová očka 0,5 mm - 10,0 mm

pro neizolované kontakty s uzavřenými povrchy,

Očka a kolíkové průvlačky na kabel,

Narážecí spoje a malé průvlačky na kabel

Kabel: flexibilní, průřez 0,5 mm - 10,0 mm

Zápustka C:

Zápustka pro ploché konektory 0,5 mm - 6,0 mm

až po šířku 6,3 mm

Zápustka D:

Zápustka pro aderendová pouzdra 0,5 mm - 4,0 mm

Kabel: flexibilní, průřez 0,5 mm - 4,0 mm

Zápustka E:

Zápustka pro aderendová pouzdra 6,0 mm - 16,0 mm

Kabel: flexibilní, průřez 6,0 mm - 16,0 mm

02

Digitální kleškový ampérmetr TESTBOY TV 216N

► Č. zboží 8715-64-585

► Popis výrobku

- velké množství funkcí
- snadno čitelný LCD
- Osvětlení měřicího bodu LED
- Bezkontaktní měření frekvencí a vzorkovací frekvence
- Metoda měření T-RMS pro nesinusová napětí



03

Zkoušečka napětí 6 V - 24 V.

► Č. zboží 8715-64-60



04

Zkoušečka napětí 3V - 48 V

► Č. zboží 8715-64-59



05

ZKUŠEBNÍ SVÍTLNA 6V - 24V

► Č. zboží 3720-900-3



01

Digitální multimetr MM 7-1 BENNING

s nejvyšší ochranou, pro průmyslové použití

► Č. zboží 8715-64-583

► Popis výrobku

- automatická detekce napětí AC / DC
- automatické potlačení bludného napětí (Lo - Z)
- Skutečné měření RMS
- integrovaný a bezkontaktní snímač napětí CAT III 1000 V; CAT III 1000 V

- Měřicí rozsah V / DC max.: 1000 V
- Měřicí rozsah V / AC max.: 1000 V
- Kapacita měřicího rozsahu: 0,001 μ - F - 10 m - Skupinový článek - ID: 123057, 1237694
- Měřicí rozsah A / DC max.: 10 A
- Měřicí rozsah A / AC max.: 10 A.
- Měřicí rozsah A / DC min.: 0,01 m
- Měřicí rozsah A / AC min.: 0,01 m
- Měření napětí: AC / DC.
- Napájení: blok 9 V.
- Měřicí rozsah A / AC: 0,01 m
- Měřicí rozsah A / DC: 0,01 m
- Měřicí rozsah V / DC min.: 0,01 m
- Vybavení: Auto-Range Auto-Power-Off
- Funkce měření: napětí, odpor, proud, frekvence, kapacita, teplota Automatická identifikace AC / DC Potlačení rozptýleného napětí Osvětlení pozadí Funkce Min / Max / Hold Frekvenční rozsah: 50 Hz - 500 Hz
- Rozsah měření frekvence: 0,01 Hz - 100 k - Hz
- Měřicí rozsah V / AC min.: 0,01 m -
- Teplota: -40 až 400 ° C.



02

Multimetr

s čidly napětí a LED kapesní svítilnou

► Č. zboží 8715-64-581

► Popis výrobku

- napětí DC: 2, 20, 200, 400 V
- napětí AC: 200, 400 V
- proud DC: 4 A
- proud AC: 4 A
- rozsah provozní teploty: 0 °C až +40 °C
- rozsah skladovací teploty: -10 až +50 °C

- funkce:

- bezdotykový napěťový test v rozsahu 100-600 V AC
- test diod
- funkce Auto-Power-off (po 15 minutách)
- integrována bílá kapesní LED svítilna
- rozměry: 140 x 70 x 35mm
- hmotnost: 250g vč. baterií
- IEC/EN 61010-1
- se dvěma skleněnými pojistkami



03


Sada měřicích kabelů pro multimetr

Kategorie III

► Č. zboží 8715-64-584

► Popis výrobku

- Náhradní díl pro náš multimetr (č. Výrobku 8715-64-581)

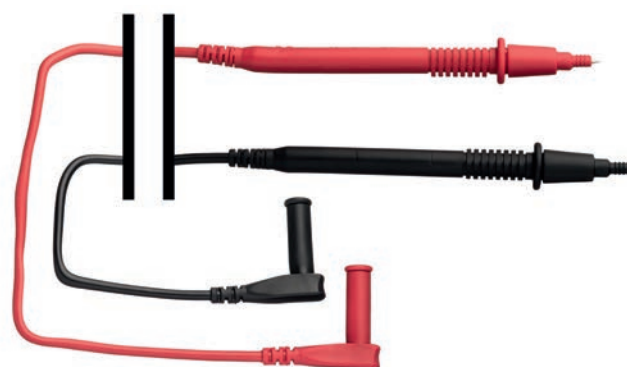

01


Kabelové pásky s plastovým jazýčkem

► Popis výrobku

- Rozmezí teploty: -40°C do +85°C
- Materiál: Polyamid 6.6
- neobsahuje silikon



Výr. č.	Šířka mm	délka mm	Barva	Nosnost v Nm	bal.
3502-11	2,5	98	světlá	80	100
3502-111	2,5	98	černá	80	100
3502-12	3,6	140	světlá	180	100
3502-121	3,6	140	černá	180	100
3502-13	3,6	200	světlá	180	100
3502-131	3,5	200	černá	180	100
3502-135	3,6	290	světlá	180	100
3502-135-1	3,6	290	černá	180	100
3502-151	4,8	280	černá	220	100
3502-14	4,8	178	světlá	220	100
3502-141	4,8	178	černá	220	100
3502-15	4,8	280	světlá	220	100
3502-16	4,8	350	světlá	220	100
3502-161	4,8	350	černá	220	100
3502-165-1	4,8	500	černá	220	100
3502-171	7,6	200	černá	550	100
3502-18	7,6	360	světlá	550	100
3502-181	7,6	360	černá	550	100
3502-191	9,0	762	černá	800	100
3502-185-1	8,0	550	černá	600	100

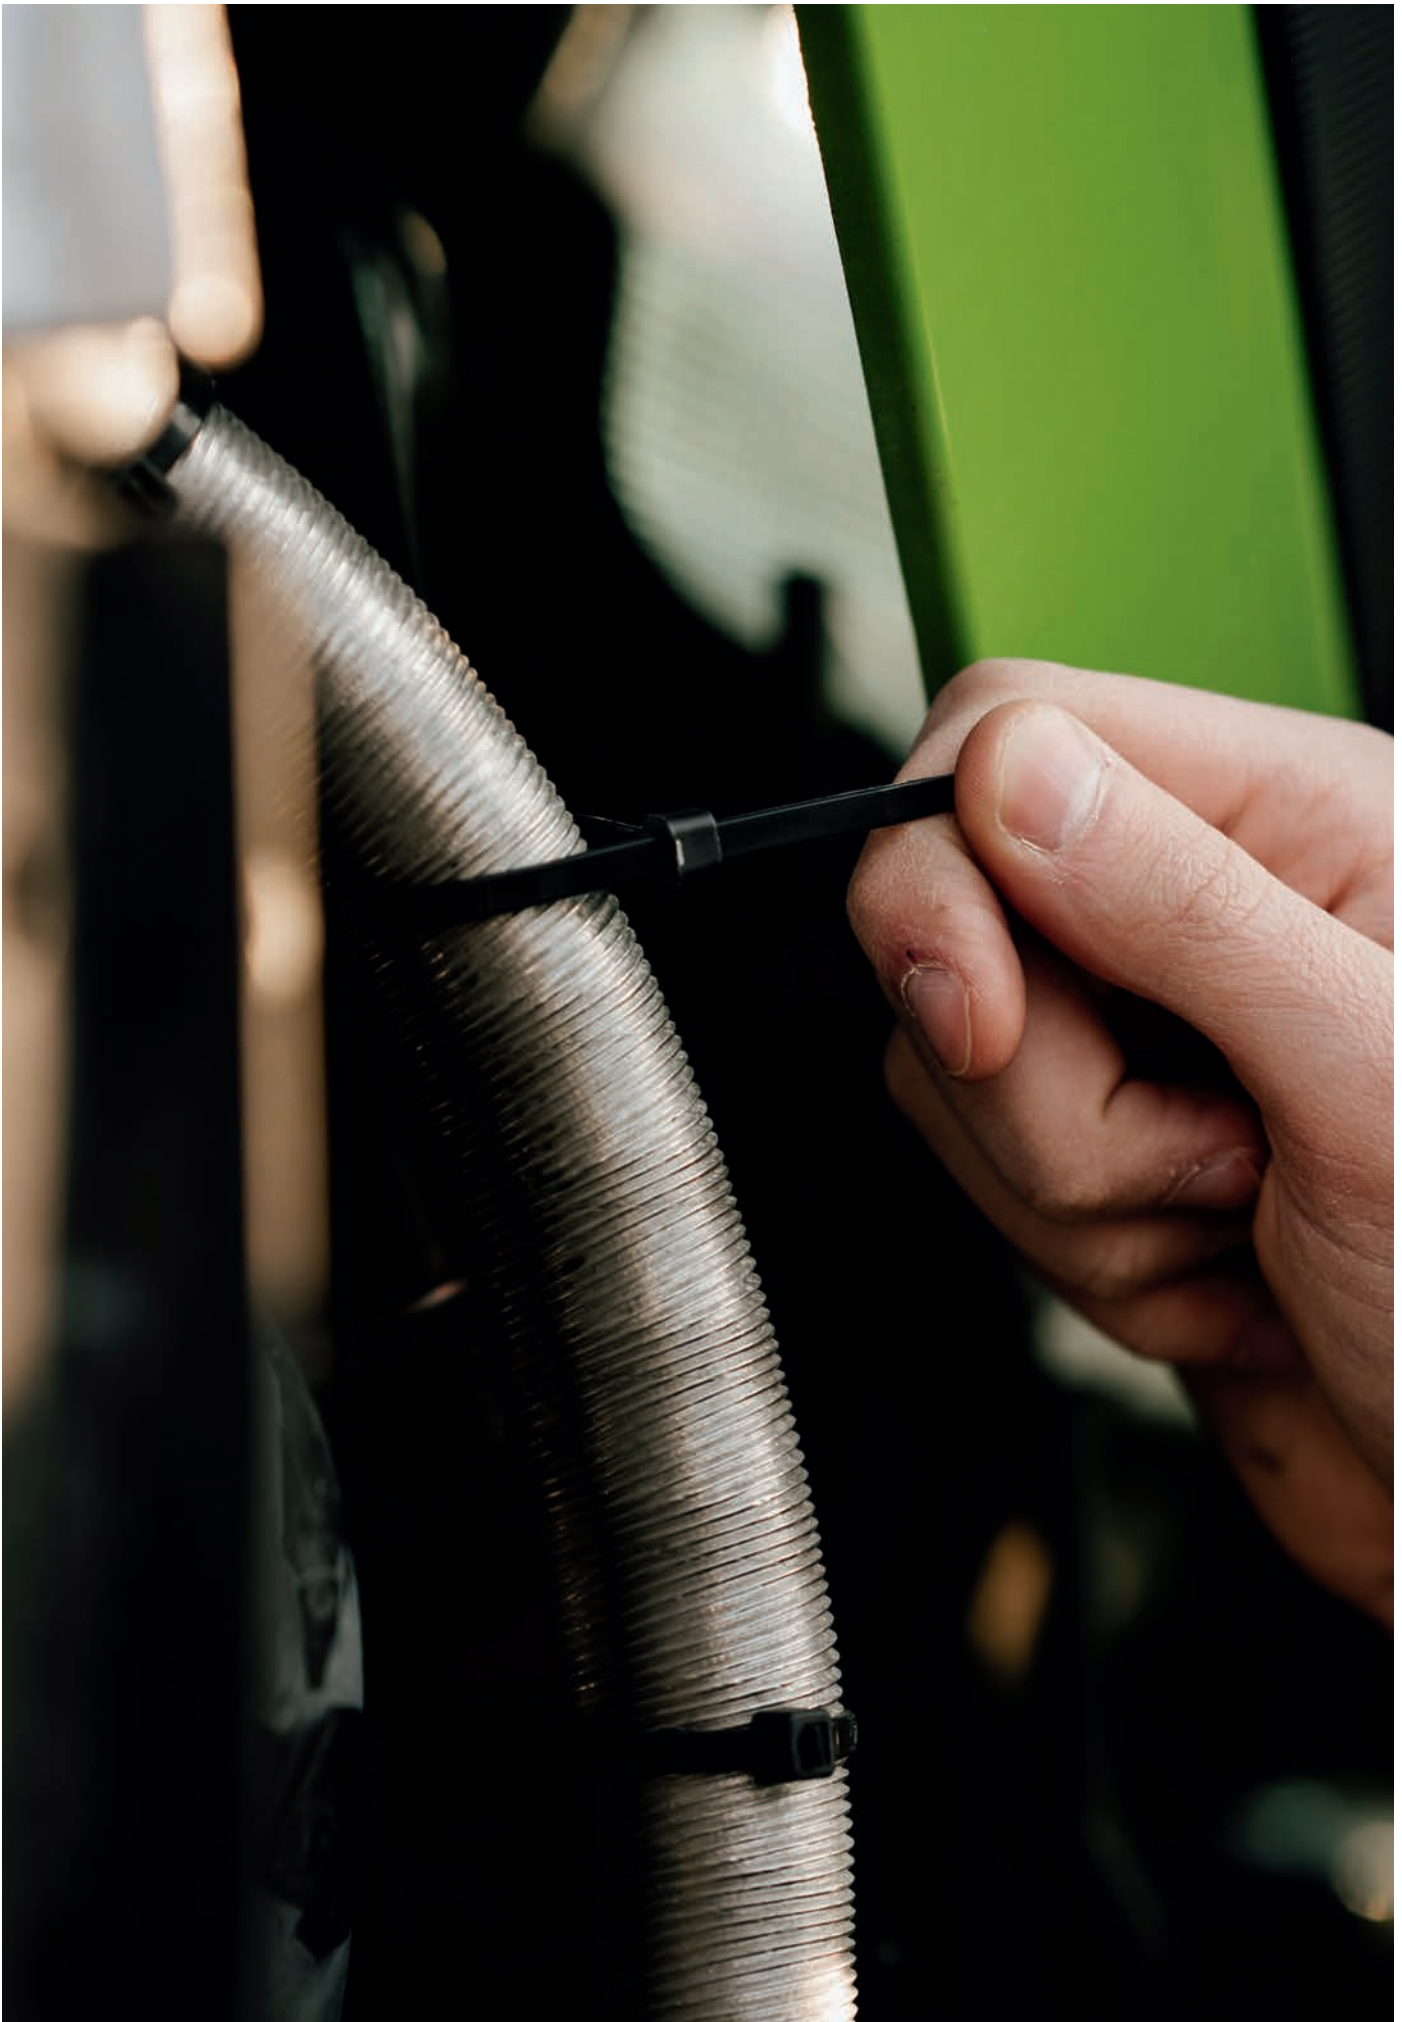

01

Kabelové pásky barevné

► Popis výrobku

- s plastovým jazýčkem
- rozměry: 282x4,8 mm
- zatížitelnost v N: 220
- materiál: polyamid 6.6, bez obsahu halogenů, bez silikonu,
- teplotní odolnost: -40°C až +85°C
- třída zápalnosti: UL 94 V-2

Výr. č.	Barva	bal.
3502-401	červené	100
3502-402	modré	100
3502-403	žluté	100
3502-404	zelené	100
3502-405	bílá	100
3502-406	oranžová	100
3502-407	šedá	100
3502-408	hnědá	100



02

LEPICÍ PATKA PRO KABELOVÉ PÁSKY

samolepící

Výr. č.	Barva	pro průřez vodiče	bal.
3502-71	světlý	5,0 mm	25
3502-72	světlý	8,0 mm	25
3502-73	světlý	16,0 mm	25



03

Kabelové pásy

s kovovým jazýčkem, UV odolné



► Popis výrobku

- Odolnosť teplotám: -40°C do +85°C
- Materiál: Polyamid 6.6
- neobsahuje silikon

Výr. č.	Šírka mm	délka mm	Barva	Nosnost v Nm	bal.
3502-211	2,4	92	černá	80	100
3502-221	3,6	140	černá	180	100
3502-201	3,6	208	černá	220	100
3502-231	4,8	186	černá	220	100
3502-241-0	4,8	360	černá	220	100
3502-251-0	7,6	338	černá	540	50



04

Kabelové pásy

rozebíratelný, UV odolný



► Popis výrobku

- Odolnosť teplotám: do +85°C
- Materiál: Polyamid 6.6

Výr. č.	Šírka mm	délka mm	Barva	Nosnost v Nm	bal.
3502-341-0	4,6	275	černá	222	100
3502-351-0	7,6	376	černá	334	100

05

LEPICÍ PATKA PRO KABELOVÉ PÁSKY

samolepící

Výr. č.	Barva	pro průřez vodiče	bal.
3502-636	světlý	3,6 mm	25
3502-648	světlý	4,8 mm	25
3502-649	černá	4,8 mm	25
3502-665	světlý	7,8 mm	25



01

Plášť pouzdra

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-89	2 póly	10	
3558-891	3pólová	10	
3558-892	4 póly	10	
3558-893	6 pólů	10	
3558-894	8 pólů	10	
3558-895	12 pólů	10	



02

Pojistka kontaktů ve zdírce

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-910	2 póly	100	
3558-911	3pólová	100	
3558-912	4 póly	100	
3558-913	6 pólů	100	
3558-914	8 pólů	100	
3558-915	12 pólů	100	

03

Kolíkové těleso


č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-900	2 póly	10	
3558-901	3pólová	10	
3558-902	4 póly	10	
3558-903	6 pólů	10	
3558-904	8 pólů	10	
3558-905	12 pólů	10	



04



Pojistka kolíků

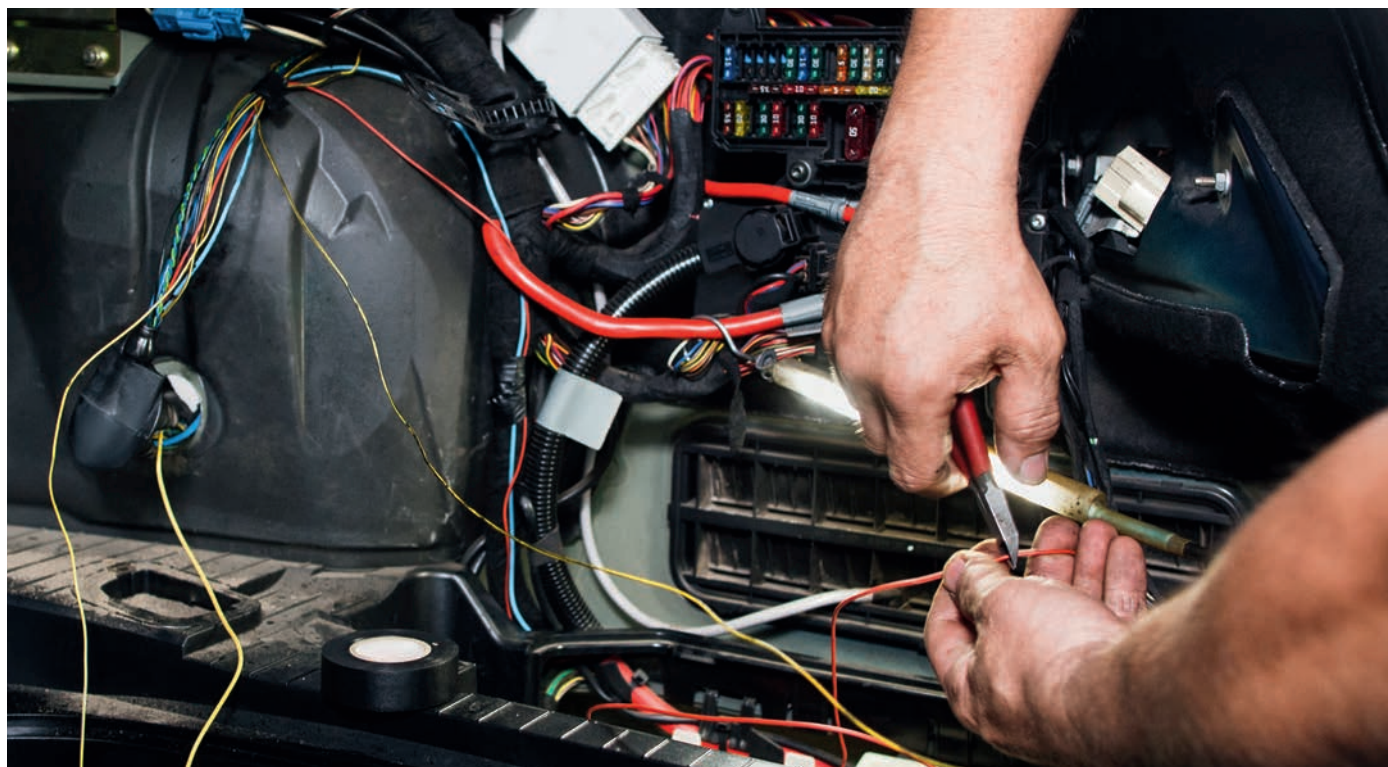č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-920	2 póly	100	
3558-921	3pólová	100	
3558-922	4 póly	100	
3558-923	6 pólů	100	
3558-924	8 pólů	100	
3558-925	12 pólů	100	





01

Otočný kontakt zdírka

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-940	0,5-1,5 mm	50	
3558-941	2,0 mm	50	

02

Otočný kolíkový kontakt, německá zástrčka

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-950	0,5-1,5 mm	50	
3558-951	2,0 mm	50	

03

Záslepka

► Č. zboží 3558-930




04

Sada krimpovacích kleští pro DT 6 v 1 pro německou zástrčku

► Č. zboží 8558-106

- Obsah kufru:
- kleště
- 6 čelistí
- Čelisti K1 AWG 14/12 pro řadu DT P
- Čelisti K2 AWG 10/12 5/6 mm² pro řadu DT P
- Čelisti K3 AWG 18/16/14 pro řadu DT P
- Čelisti K4 AWG 20/18/16 pro řadu DT P
- Čelisti K5 AWG 20/18-16 pro řadu DT P
- Čelisti K6 AWG 16/14/12 pro řadu DT P

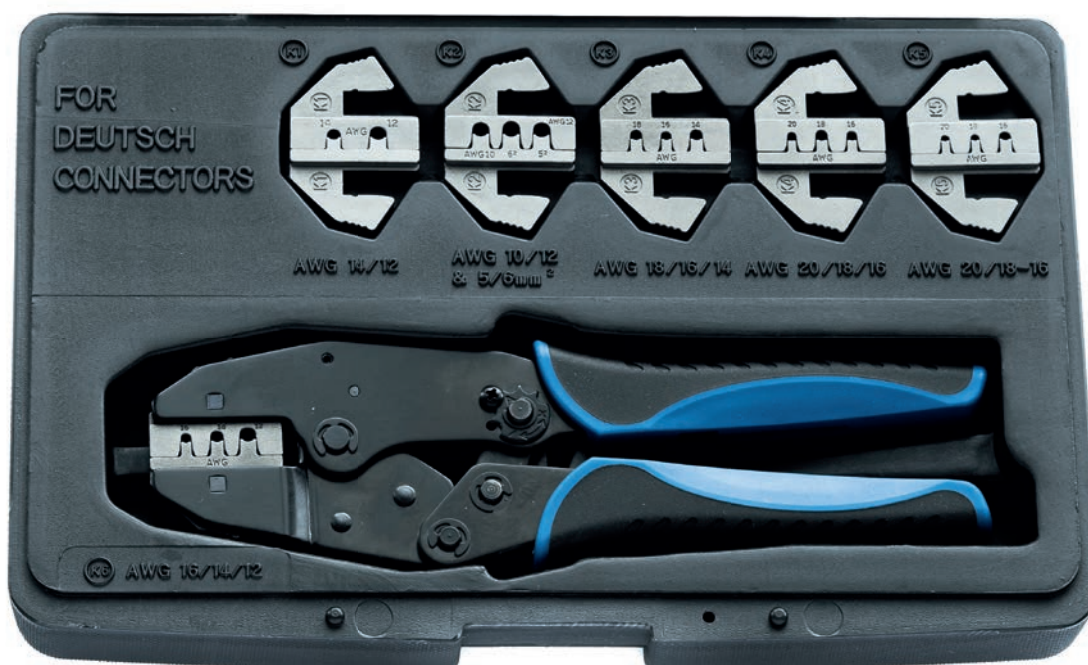

05

Matrice pro izolované připojení Zátka 0,1 - 1,5 mm

► Č. zboží 8558-100-13



06

Matrice pro neizolované spojení Zátka 0,1 - 1,0 mm

► Č. zboží 8558-100-14



01

Elektrická páska

10 mx 15 mm

► Popis výrobku

- PVC fólie s akrylátem
- se značkou schválení VDE
- splňuje požadavky normy DIN EN 60454 typ 10
- těžko hořlavý
- vynikající odolnost proti stárnutí
- poddajný, měkký film
- odolný vůči teplotám
- DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC / 105 / A-Tx typ 11

Výr. č.	Barva	bal.	Množství v krabici
3985-10-15	černá	10	100
3985-10-16	červená	10	100
3985-10-17	žlutá	10	100



02

Samosvařovací páska

10 m x 19 mm

► Č. zboží 3985-5

► Popis výrobku

- voděodolné provedení
- vysoká elasticita
- teplota zpracování: +5°C až +35°C
- teplotní odolnost: -40°C až +90°C



03

Textilní páska

25m x 19mm, černá

► Č. zboží 3985-3

► Popis výrobku

- odolný proti hnilobě
- odolný proti oděru
- tlumení hluku
- vláčný
- prodejný
- odolný proti stárnutí
- lepidlo
- teplotní odolnost: do 150 ° C



04

Čistič elektrických kontaktů

TermClean

- ▶ Č. zboží 2897-334
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - Čištění všech kontaktů
 - umožňuje odstranění mastných nečistot a uvolňuje staré usazeniny
 - Bezpečné pro použití s elektrickými a mechanickými kancelářskými stroji, počítači, pokladnami, rozhlasovými a televizními přijímači
 - Včetně nástavce na kartáč
 - Výrobek není vhodný pro použití na součástech, které jsou v provozu!



05

Kontakt sprej

Contact

- ▶ Č. zboží 2897-331
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - odpuzuje vlhkost
 - zlepšuje elektrickou vodivost
 - bez silikonů



06

PISTOLOVÝ ZAPALOVAČ

Váha: 60g

- ▶ Č. zboží 3555-999-1

- ▶ Popis výrobku
 - Velikost
 - délka: 65mm
 - výška: 110mm
 - šířka: 25mm
 - max. teplota: 1300°C
 - pracovní čas: cca 20min.
 - Součástí pistolového zapalovače je vnitřní nenaplňný zapalovač, doporučujeme pro naplnění butan.



07

Butangas

- ▶ Č. zboží 8714-607-100
- ▶ Obsah: 100 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - vhodný pro všechny běžné tavné a pájecí pistole



01

Smršťovací tyč

Potaženo lepidlem

► Popis výrobku

- Poměr smrštění: 3:1
- Teplota pro smrštění: 110 °C
- Trvalá odolnosti vůči teplotám: -55°C do +110°C



Výr. č.	Ø před smrštěním	Ø posmrštění	délka tyče	balení
3771-000-031	3,2 mm	1,0 mm	60 cm	10 tyčí
3771-000-062	6,4 mm	2,0 mm	60 cm	10 tyčí
3771-000-124	12,7 mm	4,0 mm	60 cm	4 tyče
3771-000-248	25,4 mm	8,0 mm	60 cm	4 tyče



02

Kousky smršťovacích hadic

délka: 10 cm



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-570



► Popis výrobku

- Poměr smrštění: 2:1
- Teplota pro smrštění: od 90°C
- Trvalá odolnosti vůči teplotám: -55°C do +135°C
- Přípuštění UL 224

Výr. č.	Ø před smrštěním	Ø posmrštění	délka tyče	balení
3771-200-24	2,4 mm	1,2 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-32	3,2 mm	1,6 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-48	4,8 mm	2,4 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-64	6,4 mm	3,2 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-95	9,5 mm	4,7 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-127	12,7 mm	6,4 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-190	19,0 mm	9,5 mm	10 cm	25 prutů
3771-200-254	25,4 mm	12,7 mm	10 cm	25 prutů

01

Smršťovací bužírky na cívce

s vnitřním lepidlem, vodotěsné

► Popis výrobku

- Rychlost smršťování: 3: 1
- Smršťovací teplota: přibližně 90 ° C
- Teplotní rozsah: -55 ° C až 110 ° C
- Schválení: UL 224 VW1, MIL -I-23053/4 Class
- Materiál: polyolefin
- Průměr před smrštěním: 3,0 mm
- Průměr po smrštění: 1,2 mm
- Délka: 5 m



Výr. č.	Ø před smrštěním	Ø posmrštění	délka na cívce
3771-103-1	3,0 mm	1,2 mm	5,0 m
3771-106-2	6,0 mm	2,0 mm	3,5 m
3771-109-3	9,0 mm	3,0 mm	3,0 m
3771-112-4	12,0 mm	4,0 mm	2,5 m
3771-119-6	19,0 mm	6,0 mm	2,0 m
3771-124-8	24,0 mm	8,0 mm	1,5 m



02

Smršťovací hadice na cívce

těžko hořlavý

► Popis výrobku

- Poměr smrštění: 2:1
- Teplota pro smrštění: 90 ° C
- Trvalá odolnosti vůči teplotám: -55°C do +125°C
- Materiál: Polyefin



Výr. č.	Ø před smrštěním	Ø posmrštění	délka na cívce
3771-001-2	1,2 mm	0,6 mm	15 m
3771-002-4	2,4 mm	1,2 mm	15 m
3771-003-2	3,2 mm	1,6 mm	15 m
3771-004-8	4,8 mm	2,4 mm	12 m
3771-006-4	6,4 mm	3,2 mm	12 m
3771-009-5	9,5 mm	4,7 mm	8 m
3771-012-7	12,7 mm	6,4 mm	5 m
3771-019-0	19,1 mm	9,5 mm	5 m
3771-025-4	25,4 mm	12,7 mm	5 m

01

Auto izolační vlnité trubky

plastová s proříznutím svazek 2 m

► Popis výrobku

- odolnost vůči teplotám od -40°C do +120°C
- Materiál: Polypropylen
- chrání vodiče ve vozidle před vnějšími vlivy



Výr. č.	Vnitřní Ø:	Délka:
3505-1-5	5 mm	2 m
3505-1-6	6 mm	2 m
3505-1-9	9 mm	2 m
3505-1-11	11 mm	2 m
3505-1-13	13 mm	2 m
3505-1-16	16 mm	2 m
3505-1-19	19 mm	2 m
3505-1-23	23 mm	2 m



02

Vlnitá izolační trubka

plastová, bez proříznutí, svazek 50 m

► Popis výrobku

- odolnost vůči teplotám od -40°C do +120°C
- Materiál: Polypropylen
- chrání vodiče ve vozidle před vnějšími vlivy



Výr. č.	Vnitřní Ø:	Délka:
3505-4-10	10 mm	50 m
3505-4-13	13 mm	50 m
3505-4-17	17 mm	50 m
3505-4-22	22 mm	50 m

03

Izolační hadice

PVC

25 metrů ve svazku

► Popis výrobku

- nesnadno zápalný materiál
- samozhášecí
- odolný proti stárnutí
- bez silikonu
- bez textilie
- teplotní odolnost: -40°C až cca +90°C



Výr. č.	Vnitřní Ø:	Délka:
3771-3	3 mm	25 m
3771-4	4 mm	25 m
3771-5	5 mm	25 m
3771-6	6 mm	25 m
3771-8	8 mm	25 m
3771-10	10 mm	25 m
3771-12	12 mm	25 m



04

Opletená hadice

► Popis výrobku

- Materiál: PET (extrémně odolný)
- Speciální vlastnosti: nehořlavý, bezhalogenový
- Provozní teplota min.: -40 °C
- Provozní teplota max.: +150 °C



Výr. č.	Provedení	délka:	bal.
3505-2-6	3,0/6,0 mm	10 m	1
3505-2-8	3,5/8,0 mm	10 m	1
3505-2-11	5,0/11,0 mm	10 m	1
3505-2-18	8,0/18,0 mm	5 m	1
3505-2-26	16,0/26,0 mm	5 m	1
3505-2-30	18,0/30,0 mm	5 m	1
3505-2-36	24,0/36,0 mm	5 m	1

01

Kabeláž FLRYØ 0,5 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-050-0	černá
3770-050-1	červená
3770-050-2	modrá
3770-050-4	žlutá



02

Kabeláž FLRYØ 0,75 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-007-5	černá
3770-007-51	červená
3770-007-52	modrá
3770-007-54	žlutá
3770-007-59	hnědá



03

Kabeláž FLRYØ 1,0 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-010	černá
3770-009-01	červená
3770-009-02	modrá
3770-009-03	bílá
3770-009-05	žlutá
3770-009-09	hnědá



04

Kabeláž FLRY

Ø 1,5 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-010-0	černá
3770-010-1	červená
3770-010-2	modrá
3770-010-3	žlutá
3770-010-4	zelená
3770-010-40	hnědá
3770-010-42	bílá



05

Kabeláž FLRY

Ø 1,5 mm², 50 m, 2-žilový

Výr. č.	Barva
3770-020-11	šedo-červená
3770-020-12	černo-červená
3770-020-14	zeleno-červená
3770-020-16	černo-bílá
3770-020-17	černo-zelená




06

Kabeláž FLRY

Ø 2,5 mm², 50 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-010-5	černá
3770-010-6	červená
3770-010-7	modrá
3770-010-60	žlutá
3770-010-99	hnědá



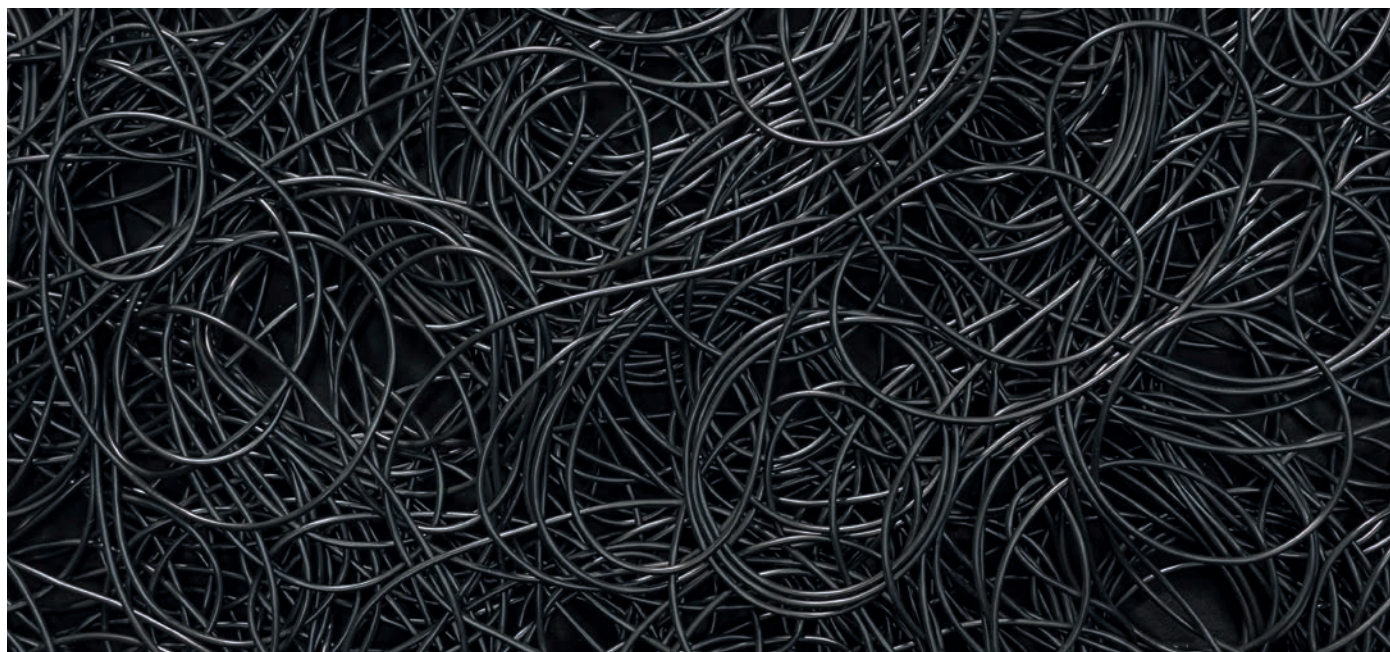

01

Kabeláž FLRYØ 4,0 mm², 50 m, 1-žilovýVýr. č.Barva

3770-040-1

černá

3770-040-2

červená



02

Kabeláž FLRYØ 6,0 mm², 50 m, 1-žilovýVýr. č.Barva

3770-060-1

černá

3770-060-2

červená



03

Kabely k vozidlům, kulaté

1žilnatá, červená, s dvojitou izolací (dvojitý plášť)

Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-020-1	1,5 mm ²	50
3770-020-4	2,5 mm ²	25



04

Kabely k vozidlům, ploché

2-žilový, dvojitá izolace, černo-červený

Výr. č.	Provedení	Průřez	Délka
3770-020-0	plochý	2 x 0,75 mm ²	50 m
3770-020-2	plochý	2 x 1,5 mm ²	25 m
3770-020-22	plochá	2 x 1,5 mm ²	100 m
3770-020-3	plochý	2 x 2,5 mm ²	15 m
3770-020-5	kulatý	2 x 2,5 mm ²	15 m



05

Autovodiče

Vodiče ve vozidle s dvojitou izolací (dvojitý plášť)


Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-121	2 x 0,75 mm ²	50
3770-4-075	4 x 0,75 mm ²	50
3770-120	2 x 1,5 mm ²	50
3770-116	3 x 1,5 mm ²	50
3770-119-50	4 x 1,5 mm ²	50
3770-118-50	7 x 1,5 mm ²	50





01
Kabel k reproduktorům
 50 m, hnědá-červená

Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-030-0	2 x 0,75 mm ²	50
3770-011-5	2 x 1,5 mm ²	50

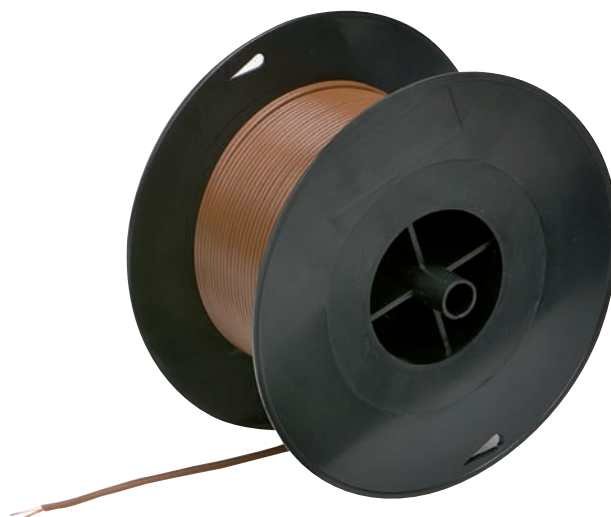

02
Plochý kabel
 25 m, červená-černá-bílá-modrá


Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-400	4 x 0,75 mm ²	25



03

Dvojité kabelové průchodky

oboustranná, bez obsahu silikonu



Výr. č.	d mm	d1 Ø mm	D	h	H1 mm	bal.
3561-663-4	4	6	9	6	1,0	50
3561-663-2	6	9	11	6	1,0	50
3561-664-6	6	10	13	8	2,0	50
3561-664-8	9	11	16	6	1,0	25
3561-665-0	10	12	18	11	1,0	25
3561-665-2	12	20	24	10	4,0	25
3561-666-2	13	21	26	9	2,0	25
3561-666-3	16	24	3,0	11	3,0	25
3561-666-6	25	30	36	11	3,5	25
3561-666-5	21	31	38	11	1,5	25

04

Uzavírací zátka - záslepka

z termoplastické gumy



Výr. č.	Vnější Ø	Vnitřní Ø	bal.
3561-700-8	9,5 mm	6,4 mm	50
3561-700-7	12,8 mm	11,2 mm	50
3561-700-6	15,5 mm	12,7 mm	25
3561-700-5	18,4 mm	14,9 mm	25
3561-700-4	19,0 mm	15,5 mm	25
3561-700-3	22,1 mm	19,0 mm	25
3561-700-2	26,6 mm	22,0 mm	25
3561-700-1	27,5 mm	24,5 mm	25

01

Zásuvné pojistky

Low profile



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-302	2 A	šedá	25
3731-303	3 A	fialová	25
3731-304	4 A	růžová	25
3731-305	5 A	hnědá	25
3731-307-5	7,5 A	hnědá	25
3731-310	10 A	červená	25
3731-315	15 A	modrá	25
3731-320	20 A	žlutá	25
3731-325	25 A	transparentní	25
3731-330	30 A	zelená	25

02

Zásuvné pojistky

Mini



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-102	2 A	šedá	25
3731-103	3 A	fialová	25
3731-104	4 A	růžová	25
3731-105	5 A	hnědá	25
3731-107-5	7,5 A	hnědá	25
3731-110	10 A	červená	25
3731-115	15 A	modrá	25
3731-120	20 A	žlutá	25
3731-125	25 A	transparentní	25
3731-130	30 A	zelená	25

03

Zásuvné pojistky

Normal




Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-035	35 A.	tmavozelená	50
3731-002	2 A	šedivá	50
3731-003	3 A	fialová	50
3731-005	5 A	hnědá	50
3731-007-5	7,5 A	hnědá	50
3731-010	10 A	červená	50
3731-015	15 A	modrá	50
3731-020	20 A	žlutá	50
3731-025	25 A	transparentní	50
3731-030	30 A	zelená	50
3731-040	40 A	oranžová	50

04

Zásuvné pojistky

Maxi

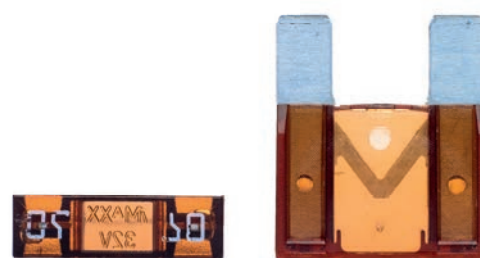

Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-220	20 A	žlutá	10
3731-230	30 A	zelená	10
3731-240	40 A	oranžová	10
3731-250	50 A	červená	10
3731-260	60 A	modrá	10
3731-270	70 A	hnědá	10
3731-280	80 A	transparentní	10
3731-210-0	100 A	fialová	10

05

Zásuvné pojistky

mikrOTO II



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-11-5	5 A	světlehnědá	25
3731-11-10	10,0 A	červená	25
3731-11-15	15,0 A	modrá	25
3731-11-20	20A	žlutá	25
3731-11-25	25 A	Transparentní	25
3731-11-30	30 A	zelená	25
3731-11-75		hnědá	25

06

Zásuvné pojistky

mikrOTO III



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-12-5	5 A	světlehnědá	25
3731-12-10	10,0 A	červená	25
3731-12-15	15,0 A	modrá	25
3731-12-75	7,5 A	hnědá	25



07

Šroubové pojistky

Midi, vzdálenost otvorů 30mm



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-8-30	30 A	oranžová	10
3731-8-40	40 A	zelená	10
3731-8-50	50 A	červená	10
3731-8-60	60 A	žlutá	10
3731-8-70	70 A	hnědá	10
3731-8-80	80 A	bílá	10
3731-8-100	100 A	modrá	10
3731-8-125	125 A	Růžová	10
3731-8-150	150 A	šedá	10

08

Šroubové pojistky

Mega, vzdálenost otvorů 51mm




Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-9-100	100 A	žlutá	10
3731-9-125	125 A	zelená	10
3731-9-150	150 A	červená	10
3731-9-175	175 A	bílá	10
3731-9-200	200 A	modrá	10
3731-9-225	225 A	hnědá	10
3731-9-250	250 A	růžová	10
3731-9-300	300 A	šedá	10
3731-9-400	400 A	fialová	10
3731-9-500	500 A	hnědá	10

01

Zásuvné pojistky

OTO-J

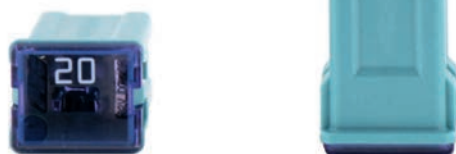


Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-5-20	20 A	tyrkysová	10
3731-5-25	25 A	bílá	10
3731-5-30	30 A	růžová	10
3731-5-40	40 A	zelená	10
3731-5-50	50 A	červená	10
3731-5-60	60 A	žlutá	10

02

Zásuvné pojistky

OTO-AS



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-4-20	20 A	tyrkysová	10
3731-4-30	30 A	růžová	10
3731-4-40	40 A	zelená	10
3731-4-50	50 A	červená	10

03

Zásuvné pojistky

OTO-B / BT



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-7-30	30 A	růžová	10
3731-7-40	40 A	zelená	10
3731-7-50	50 A	červená	10
3731-7-60	60 A	žlutá	10
3731-7-70	70 A	hnědá	10
3731-7-80	80 A	černá	10
3731-7-100	100 A	modrá	10
3731-7-120	120 A	bílá	10
3731-7-140	140 A	tmavěčervená	10

04

Zásuvné pojistky

OTO-JLP




Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-6-20	20 A	tyrkysová	10
3731-6-25	25 A	bílá	10
3731-6-30	30 A	růžová	10
3731-6-40	40 A	zelená	10
3731-6-50	50 A	červená	10
3731-6-60	60 A	žlutá	10

05

Pojistka cubeOTO

Zvedací plošiny



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-010-50	50 A	krém	10
3731-010-75	75 A	krém	10
3731-010-100	100 A	krém	10
3731-010-150	150 A.	krém	10
3731-010-200	200 A	krém	10
3731-010-300	300 A		10
3731-010-1	Upevňovací matice M8	černá	10

06

Pojistky MSO

používají se v téměř všech vozech skupiny Volkswagen (Volkswagen, Škoda, Audi a Seat)



Výr. č.	Provedení	bal.
3731-10-30	30 A	50
3731-10-40	40 A	50
3731-10-50	50 A	50
3731-10-60	60 A	50
3731-10-80	80 A	50
3731-10-100	100 A	50

07

Páskové tavné pojistky



Výr. č.	Provedení	bal.
3730-25-5	25	50
3730-25-8	50	50
3730-25-161	50	50
3730-25-25	25	50
3730-25-40	25	50

08

Plechové pojistky



Výr. č.	Provedení	bal.
3731-50	50 A	50
3731-80	80 A	50

09

Skleněné pojistky

Výr. č.	Provedení	bal.
3733-20-1	1 A	10
3733-20-2	2 A	10
3733-20-315	3,15 A	10
3733-20-4	4 A	10
3733-20-5	5 A	10



01

Automatická pojistka SAE J553

Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-13-5	5 A	běžová	2
3731-13-75	7,5 A	hnědá	2
3731-13-10	10,0 A	červená	2
3731-13-15	15,0 A	modrý	2
3731-13-20	20 A	žlutá	2
3731-13-25	25 A	bílá	2
3731-13-30	30 A	zelená	2



02

Sada automatické pojistky SAE J553

7 kusů

- ▶ Č. zboží 3731-13-999
- ▶ Obsah:
- ▶ po jedné pojistce
- ▶ 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A



03


Rozvaděč pojistek

vč. přívodů a zástrček

▶ Popis výrobku

- pro instalaci dodatečných vestavěných přístrojů ve vozidle, např. LED denní světla
- 2 zásuvky pro pojistky
- jednoduchá a bezpečná instalace
- Délka kabelu: 10 cm

Výr. č.	Provedení	bal.
3731-000-400	mini	5
3731-000-500	normal	5

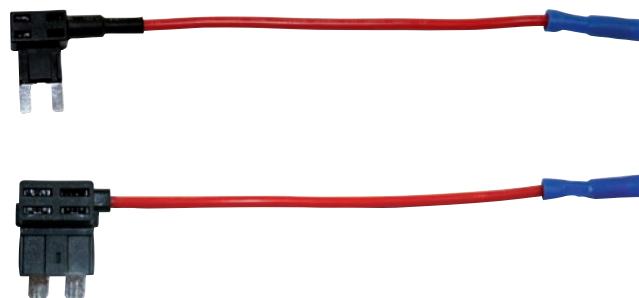

04

Držák plochých pojistek pro nasazovací pojistky

„normální“ s přípojkou pro ploché zdiřky s šířkou 6,3 mm

► Č. zboží 3731-000

► Popis výrobku

- s připojením pro ploché nasazovací pouzdro s šířkou nasazení 6,3 mm



05

Nosič pojistky

pro MDI pojistky

► Č. zboží 3731-8-000



06

Nosič pojistky

pro tavné pojistky

► Č. zboží 3555-625

► Popis výrobku

- včetně pojistek 8A
- s bajonetovým závěrem



07

Držák plochých pojistek Maxi

pro nástrčné pojistky „maxi“, pro kabelové koncovky M5, pro průřezy kabelů 2,5 mm² až 10 mm²

► Č. zboží 3731-200 | Držák plochých pojistek

► Č. zboží 3731-200-9 | kryt

Maxi

► Popis výrobku

- pro kabelové průvlačky a šrouby M5
- pro kabely s průřezem od 2,5 mm² - 10 mm²



08



Nosič zásuvných pojistek

jako rychlospojka pro nástrčné pojistky „normální“ pro průřezy kabelů 0,75 mm² až 2,0 mm²

► Č. zboží 3555-972

► Popis výrobku

- Rychlospojka
- pro kabely s průřezem 0,75 mm² - 2,0 mm²

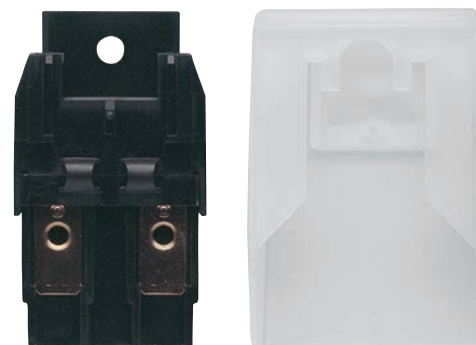

09

Sada testerů a úchopů

zásuvných pojistek

► Č. zboží 3731-150



10

Nosič pojistky

pro MEGA pojistky

► Č. zboží 3731-9-000



01

Držák plochých pojistek pro nasazovací pojistky„normální“ délka každého kabelu 25 cm a průřez kabelu 1,5 mm² do 20 A

▶ Č. zboží 3731-000-200



02

Držák plochých pojistek pro nasazovací pojistky„normální“ délka každého kabelu 25 cm a průřez kabelu 2,5 mm² do 30 A

▶ Č. zboží 3731-000-300



03

Nosič ploché pojistkypro nástrčné pojistky „mini“ délka kabelu 13 cm a průřez kabelu 3,3 mm²

▶ Č. zboží 3731-100



04

Plochý držák pojistek pro nízkoprofilové pojistkys kabelem 1,3 mm²


▶ Č. zboží 3731-000-405



05

Plochý držák pojistek pro pojistky Mikreto II s kabelem 1,3 mm²

▶ Č. zboží 3731-000-407

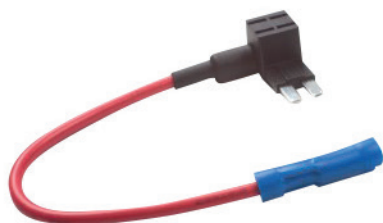


06

Plochý držák pojistek pro pojistky Mikreto II s kabelem 3,3 mm²

▶ Č. zboží 3731-000-408



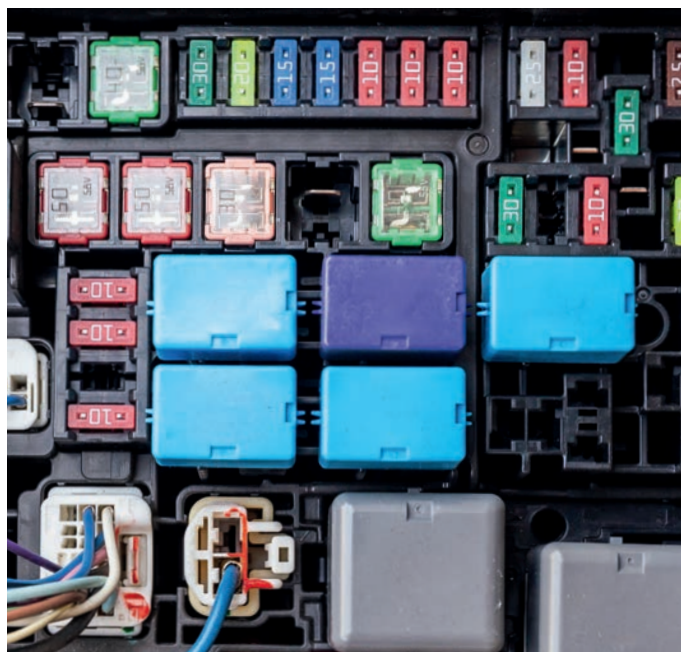

08
Držák nožové pojistky pro mini zásuvné pojistky
 s kabely 1,5 mm²

► Č. zboží 3731-000-401



10
Ploché držák pojistek pro mini pojistky
 se dvěma kabely 2,5 mm² na každé straně

► Č. zboží 3731-000-406




07
Držák nožové pojistky pro mini zásuvné pojistky
 s kabely 2,5 mm²

► Č. zboží 3731-000-402



09
Držák nožové pojistky pro mini zásuvné pojistky
 s kabely 2,5 mm²

► Č. zboží 3731-000-403



11
Kryt
 pro ploché držák pojistek 3731-000-403

► Č. zboží 3731-000-404





01

Krátký adaptér 13pólový na 7pólový

13 pólů na 7 pólů

▶ Č. zboží 3555-310-12

▶ Popis výrobku

- Tahač s 13pólovým tažným zařízením
- Přívěs se 7pólovou zásuvkou
- Délka: 106 mm
- Materiál: PA6 GF30
- 12 V



02

Malý krátký adaptér 13pólový na 7pólový

13 pólů na 7 pólů

► Č. zboží 3555-310-119

► Popis výrobku

- tažné vozidlo s 13pólovou spojkou
- přívěs se 7pólovým konektorem
- materiál: PA6 GF30
- celková délka: 52 mm
- 12 V



03

Krátký adaptér 13 na 7/13 systém WeSt

13pólová krabička DIN/ISO11446 na 7pólovou

► Č. zboží 3555-310-13

► Popis výrobku

- Délka: 106 mm
- Materiál: PA6 GF30
- Systém WeSt
- z 13 pólů na 7 pólů
- 12 V



04

Mini krátký adaptér

7 pólů na 13 pólů

► Č. zboží 3555-310-112

► Popis výrobku

- Tahač se 7pólovým tažným zařízením
- Přívěs s 13pólovou zásuvkou
- Délka: 50 mm
- Materiál: PA6 GF30
- 12 V



01

Zástrčka

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-305-517 | lehký kov

▶ Č. zboží 3555-405-517 | plastová

▶ Popis výrobku

- Délka: 91,8 mm

- Zatížitelnost: 20 A při 12 V

- se šroubovacími kontakty

- k zastrčení



02

Zásuvka

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-305-117 | lehký kov

▶ Č. zboží 3555-305-118 | těsnění

▶ Č. zboží 3555-405-117 | plastová

▶ Č. zboží 3555-310-120 | náhradní těsnění

▶ Popis výrobku

- Délka: 44 mm

- Zatížitelnost: 20 A při 12 V

- Šroubovací připojení



03

Zástrčka 13pólová

13-pólová

▶ Č. zboží 3555-310-517

▶ Popis výrobku

- Umělá hmota

- Zatížitelnost: 20 A

- s bajonetovým závěrem

- 12 V

- 13pólová





04

Zásuvka

13-pólová, vč. těsnění

- ▶ Č. zboží 3555-310-117 | plastová
- ▶ Č. zboží 3555-310-120 | náhradní těsnění

▶ Popis výrobku

- Délka: 50 mm
- Zatížitelnost: 20 A při 12 V
- Provedení OEM
- Materiál: PA6 GF30



01

EBS zásuvka 7pólová

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-310-7

▶ Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVS/ADR
- 7pólový
- 24 V



02

EBS zástrčka 7pólová

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-310-70

▶ Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVS/ADR
- 7pólový
- 24 V



03

Zástrčka

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-305-586 | kov

▶ Č. zboží 3555-305-588 | plastová

▶ Popis výrobku

- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Délka: 116 mm
- Typ S / „Vedlejší spotřebič“
- se šroubovacími kontakty



04

Zásuvka 7pólová

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-286

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Gumové těsnění v uzavíracím víku
- Typ S
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- ISO 3731 kontaktní zásuvka
- 7pólová
- 24 V



05

Zástrčka

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-587 | kov

► Č. zboží 3555-305-589 | plastová

► Popis výrobku

- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Délka: 116 mm
- Typ N / „Světlo“
- se šroubovacími kontakty



06

Zásuvka 7pólová


7-pólová

► Č. zboží 3555-305-287

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Gumové těsnění v uzavíracím víku
- Typ N
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- ISO 1185 kontaktní kolík
- 7pólová
- 24 V



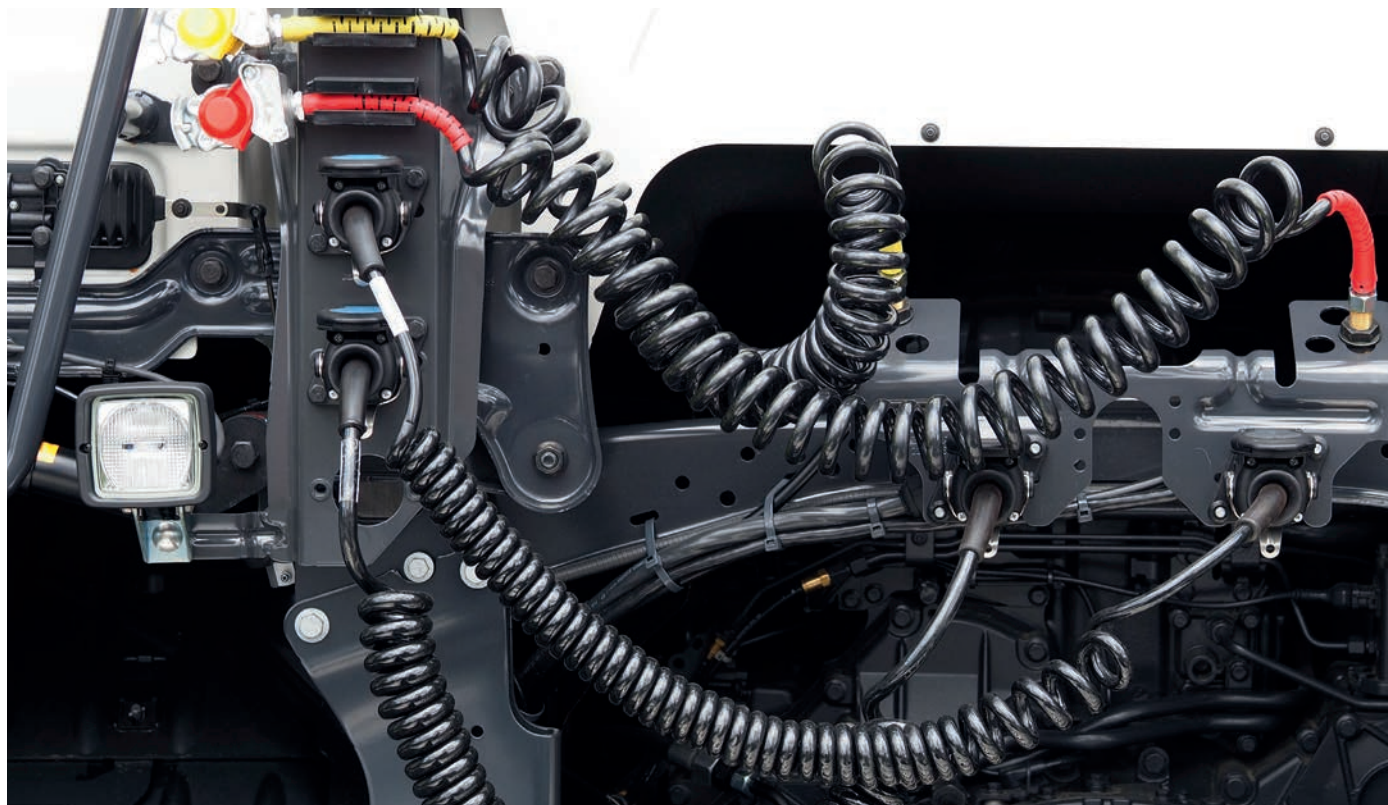

01

Zástrčky 3pólové

3pólová

▶ Č. zboží 3555-310-6

▶ Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Typ S
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Umělá hmota
- 3pólová
- 24 V



02

Zásuvka 3pólová

3pólová

▶ Č. zboží 3555-310-60

▶ Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Typ S
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Umělá hmota
- ISO 1185 kontaktní kolík
- 3pólová
- 24 V



03

Zástrčky 15pólové

15-pólová

▶ Č. zboží 3555-310-150

▶ Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVS/ADR
- 15pólové
- 24 V



04

Zásuvky 15pólové

15-pólová

▶ Č. zboží 3555-310-15

▶ Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVS/ADR
- 15pólové
- 24 V



05

Krátký adaptér 15pólový na 7pólový

15-pólový na 7-pólový

▶ Č. zboží 3555-320-52

▶ Popis výrobku

- Adaptér z 15 pólů na 7 pólů
- ISO 12098
- Umělá hmota
- 24 V



01

Spirálový kabel, 7pólový

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-320-43

▶ Popis výrobku

- Pracovní délka: 3,0 m
- Materiál: PUR
- řídicí síla odpovídá OEM předpisům
- s vodotěsnými konektory
- Typ S - 3731
- 6 zásuvek, 1 pin



02

Spirálový kabel, 7pólový

7-pólová

▶ Č. zboží 3555-320-42

▶ Popis výrobku

- Pracovní délka: 3,0 m
- Materiál: PUR
- řídicí síla odpovídá OEM předpisům
- s vodotěsnými konektory
- Typ N
- malé spirály



03

EBS spirálový kabel, 7pólový

7 pólová

▶ Č. zboží 3555-320-45

▶ Popis výrobku

- Pracovní délka: 3.5 m
- Materiál: PUR
- řídicí síla odpovídá OEM předpisům
- malé spirály



04

Spirálový kabel, 15pólový

15-pólová

▶ Č. zboží 3555-320-50

▶ Popis výrobku

- Pracovní délka: 3.5 m
- se samosvorným připojením
- Materiál: PUR
- řídicí síla odpovídá OEM předpisům
- malé spirály



05

Adaptérový spirálový kabel 15pólový na 2 x 7pólový

15pólová na 2 x 7pólová

▶ Č. zboží 3555-320-53

▶ Popis výrobku

- k zásobení proudem nových užitkových tahačů na starších navěsecích
- 13 pólů obsazených dle normy
- odlité zástrčky typu N“ a typu S“
- Pracovní délka: 3,5 m
- Materiál: PUR
- Vratná síla odpovídá předpisům OEM
- s jemnou spirálou
- 24 V



06

Adaptérový spirálový kabel 15pólový na 2 x 7pólový

15pólová na 2 x 7pólová

▶ Č. zboží 3555-320-51

▶ Popis výrobku

- 13pólové obsazení
- Pracovní délka: 3,5 m
- Typ N/S
- Materiál: PUR
- Vratná síla odpovídá předpisům OEM
- s jemnou spirálou
- z 15 pólů na 7 pólů
- 24 V



01


Schránka rozbočovače

8krát

▶ Č. zboží 1004-100-1

▶ Popis výrobku

- 8pólová kabelová rozvodná skříň
- s 32 plochými konektory
- 4 řady
- vodní kryt
- Materiál víka: hliník
- Materiál pouzdra: polyester BMC
- Uzavření: 2 svorky
- Rozměry (L x Š x H): 150 mm x 93 mm x 45 mm
- Montáž: 2 otvory Ø 5,5 mm
- Vzdálenost od středu (mm) 90,0

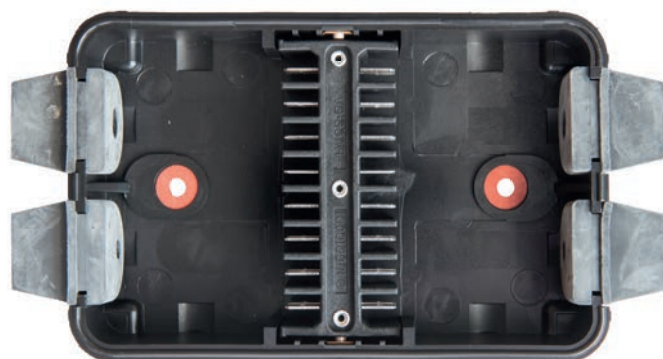

02

Schránka rozbočovače

16-dílná

▶ Č. zboží 1004-100

▶ Popis výrobku

- Přípuštění GGVS/ADR
- 16násobné



03

Bateriové svorky pro osobní vozidla

max. připojení kabelu: 50 mm²

Výr. č.	Provedení	balení
3510-1	-levé	1
3510-2	-levé	1
3510-3	+ pravé	1
3510-4	+ pravé	1



04

Svorky baterií pro užitková vozidla

MVZ

Výr. č.	Provedení	balení
3510-7	-levé	1
3510-6	+ pravé	1



05

Svorky baterie Büssing

MVZ

Výr. č.	Provedení	balení
3510-20	-levé	1
3510-19	+ pravé	1



01

Letovací kabelová oka

materiál: mosaz pocínovaná



Výr. č.	Otvor	Průřez vodiče	Označení DIN	d2	bal.
3557-921-9	M6	10 mm ²	6 x 4,3	11,0	25
3557-922-0	M8	10 mm ²	8 x 4,3	15,0	25
3557-922-4	M8	16 mm ²	8 x 5,4	15,0	25
3557-922-8	M8	25 mm ²	8 x 6,8	15,0	25
3557-922-81	M8	35 mm ²	8 x 8,2	15,0	25
3557-923-6	M8	50 mm ²	8 x 9,5	17,0	25
3557-922-1	M10	10 mm ²	10 x 4,3	19,0	25
3557-922-9	M10	25 mm ²	10 x 6,8	19,0	25
3557-923-3	M10	35 mm ²	10 x 8,2	19,0	25
3557-923-7	M10	50 mm ²	10 x 9,5	19,0	10
3557-924-0	M10	70 mm ²	10 x 11,2	21,0	10
3557-923-0	M12	25 mm ²	12 x 6,8	22,0	25
3557-923-8	M12	50 mm ²	12 x 9,5	22,0	10
3557-924-1	M12	70 mm ²	12 x 11,2	22,0	10

02

Letovací pájka

230 voltů, 150 wattů

▶ Č. zboží 4982-900

▶ Popis výrobku

- 230 voltů
- 150 wattů
- Rozmezí teploty: 450 °C
- Doba nahřívání: 3 minuty



03

Letovací drát

Role 250 g

▶ Popis výrobku

- Podíl tekutých prostředků 3,5%
- Slitiny: PB6OSN40
- Rozmezí tání: 183°C - 238°C



Výr. č.	velikost
4982-50	Ø 1 mm
4982-60	Ø 2 mm