



Montáž pneumatik

01

Tyron 6 mm

Oprava pneumatik CoPrA® nastavena na 270 km / h

► Č. zboží 9879-970

► Popis výrobku

- Poškození běhounu: max. 6 mm (měřeno uvnitř)
- s protikorozní ochranou pásu a kostry
- Opravitelné 100% samo-vulkanizací
- žádné zeslabení výztuže



<p>GEPRÜFTE QUALITÄT</p> <p>-ECE R30 (PKW) -ECE R75 (Motorrad) -ECE R54 (LKW) + Dauerlauf mit Überlast + extensive Hochgeschwindigkeitsprüfung + konform §36 StVZO(BMV 13/36)</p>



02

Tyron 5 mm do 270 km/h

Náhradní balení pro H pneumatiky

► Č. zboží 9879-972

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížením podle standardů TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve stříhu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°



GEPRÜFTE QUALITÄT
-ECE R30 (PKW)
-ECE R75 (Motorrad)
-ECE R54 (LKW)
+ Dauerlauf mit Überlast
+ extensive
Hochgeschwindigkeitsprüfung
+ konform §36
StVZO(BMV 13/36)





01

Tyron

Náhradní balení pro opravnou sadu Tyron

► Č. zboží 9879-974



► **Obsah:**

- 25 x 10 mm knot
- 1 x Opravná kapalina CoPrA® pat. 50ml
- 1 x Vulkanizační hmota



GEPRÜFTE QUALITÄT	
- ECE R30 (PKW)	
- ECE R76 (Motorrad)	
- ECE R54 (LKW)	
+ Dauerlauf mit Überlast	
+ extensive Hochgeschwindigkeitsprüfung	
+ konform §36 StVZO(BMV 13/36)	

02

Tyron pro nákladní auta

sada na opravu pneumatik

► Č. zboží 9879-971

► Popis výrobku

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížením podle standardů kontroly TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve střihu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechna nákladní auta
- Obsah sady:
 - 25 x 6mm záplat (č. výrobku 9879-974 - náhradní balení)
 - 1 x zaváděcí šídlo (č. výrobku 9879-976)
 - 1 x t-rukojeť (č. výrobku 9879-975)
 - 1 x předvpichovač (č. výrobku 9879-978)
 - 1 x vulkanizační masa 25ml (č. výrobku 9879-980)
 - 1 x tekutá záplata 50ml (č. výrobku 9879-979)
 - 1 x škrabačka
 - 1 x inbusový klíč



GEPRÜFTE QUALITÄT
-ECE R30 (PKW)
-ECE R75 (Motorrad)
-ECE R54 (LKW)
+ Dauerlauf mit Überlast
+ extensive Hochgeschwindigkeitsprüfung
+ konform §36 StVZO(BMV 13/36)

01

Fréza kompletní

Pro houbovité opravné nástavby pro opravu vadných pneumatik

Výr. č.	Ř
9879-93-03	3,0 mm
9879-93-06	6,0 mm



02

Rolovač

pro sondy pneumatik

- ▶ Č. zboží 9879-91-2
- ▶ Bal.: 1



03

Speciální frézka na pryž

ke zdrsnění vnitřní plochy pneumatik

- ▶ Č. zboží 9879-91-1
- ▶ Bal.: 1



04

T- držadlo

- ▶ Č. zboží 9879-975
- ▶ Bal.: 1



05

Vpichovací jehla

pro opravnou sadu Tyron

Výr. č.	délka mm	určeno pro:
9879-976	115	osobní automobily
9879-977	195	Nákladní vozidla



06

Šídlo pro Tyron opravnou sadu CoPrA®

pro vyčištění

- ▶ Č. zboží 9879-978
- ▶ Bal.: 1



09

Sondy pneumatik

Doplňovací balení pro opravný systém na pneumatiky Tyrex

► Popis výrobku

- opravné těleso ve tvaru hříbku, jenž je vhodné pro radiální a diagonální pneumatiky
- schváleno pro rychlostní třídu V
- zpracování pouze ve spojení s vulkanizační hmotou (č. zboží 9879-94-250)
- obsah:
- opravné těleso 25 x 3mm

Výr. č.	Ø mm	balení
9879-92-03	3	25
9879-92-04	4,5	24
9879-92-06	6	24
9879-92-10	10	10



01

Montážní pasta na pneumatiky

Black-Tap / White-Tap

▶ Č. zboží 2894-455

▶ Obsah: 5 kg

▶ Barva: černá

▶ Bal.: 1



▶ Č. zboží 2894-457

▶ Obsah: 5 kg

▶ Barva: bílá

▶ Bal.: 1

▶ **Popis výrobku**

- vyrobeno v souladu se směrnicemi zkušebního ústavu TÜV
- určeno pro pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu (run-flat)
- ochrana před zamrznutím
- rychleschnoucí, aby pneumatika nemohla sklouznout z disku
- vynikající schopnost odvětrání
- vysoká klouzavost
- biologicky odbouratelný
- bez rizika alergie pro montéry



02

Modrá montážní pasta pro pneumatiky run-flat a široké pneumatiky

Run-Tap

▶ Č. zboží 2894-459

▶ Obsah: 5 kg

▶ Bal.: 1

▶ **Popis výrobku**

- obzvlášť na pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu (run-flat), široké a nízkoprofilové pneumatiky
- zvýšená klouzavost s optimálním těsnícím účinkem
- rychleschnoucí a průhledný
- i do chladných/teplých oblastí
- nevysychá v otevřené nádobě
- krémová konzistence
- barva: modrá
- teplota při zpracování: -10 °C až +50 °C



03

Sprej na montáž pneumatik

Run Fluid

- ▶ Č. zboží 2894-460-400
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Č. zboží 2894-460
- ▶ Obsah: 5 litr
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- rychlá a snadná montáž všech typů pneumatik (včetně motocyklů, nízko profilových a širokých pneumatik)
- rychlé schnutí
- nezanechává na okrajích pneumatiky žádné viditelné zbytky
- zabraňuje poškození boků pneumatik
- snadné dávkování, stříkatelné
- bez silikonu



04

Křída na pneumatiky

mastná křída barevně výrazná a odolná proti setření

- ▶ Č. zboží 9879-91-3
- ▶ Barva: bílá
- ▶ Bal.: 12



- ▶ Č. zboží 9879-91-4
- ▶ Barva: žlutá
- ▶ Bal.: 12



▶ Popis výrobku

- průměr 17,5 mm
- cca 28 g
- s hrotem k psaní a pro přesné označení
- 12 ks na balení
- držáky jsou k dostání samostatně (č. zboží 9879-91-5)

05

Uchycení

pro křidu pneumatiky

- ▶ Č. zboží 9879-91-5
- ▶ Bal.: 1



06

Štětec

pro montážní pastu pneu

- ▶ Č. zboží 4693-080-0
- ▶ Bal.: 1



01

Ruční měřák tlaku

pro osobní & nákladní auta, cejchovaný

▶ Č. zboží 9879-54-05

▶ Bal.: 1

▶ Č. zboží 9879-54-08 | Náhradní hadice

▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Cejchovaný (na dva roky od data na razítku)
- Plnicí tlak: max. 12 bar
- pro osobní/nákladní auta
- Gumová ochranná čepička chrání mechaniku před nárazy zvnějšku
- Bezpečnostní ochrana před předtlakem
- snadno odečitatelná
- konstrukce s optimalizovanou váhou
- integrovaná ochrana před zlomením stabilizuje plnicí hadici u výstupu
- 500 mm dlouhá plnicí hadice pro těžko přístupné ventily
- se závěsným okem
- ergonomická konstrukce
- Obsluha jednou páčkou
- Přípuštění PTB



02

Ruční měřák tlaku

s digitálním ukazatelem, cejchovaný

▶ Č. zboží 9879-54-04

▶ Bal.: 1

▶ Č. zboží 9879-54-042 | Náhradní hadice

▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- cejchovaný
- Přípuštění PTB
- moderní, lehká, nárazuvzdorná konstrukce
- jasný a snadno čitelný displej
- Design jednostupňového ventilu zvyšuje rychlost plnění a upouštění
- Varování před přetlakem, pokud je překročen tlak 12 bar/174 PSI/1.200 kPa
- Výstražná kontrolka pro slabé baterie
- Připojovací závit: 1/4" IG
- Délka plnicí hadice: 180 cm
- maximální vstupní tlak: 15 bar
- max. doba plnění: 910 i/min
- Rozsah plnění: 0 - 12 bar
- Baterie Art. č.3722-32 CR 2450
- Životnost baterie: až 950 h
- software závislý na systému zvyšuje přesnost, jemnost měření a eliminuje možnost chybného odečtení





03

Nástavec pro čerpací stanice pro ruční tlakoměr pneumatik

- ▶ Č. zboží 9879-54-07
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- pro vnitřní průměr hadice 7 mm
- Průměr přípojky 8 mm
- Délka cca 355




04

Hadicový nástavec pro ruční tlakoměr pneumatik

- ▶ Č. zboží 9879-54-06
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- pro vnitřní průměr hadice 6 mm
- celková délka cca 40 mm
- průměr na vstupní straně ventilu cca 18 mm
- průměr čepu: 7mm

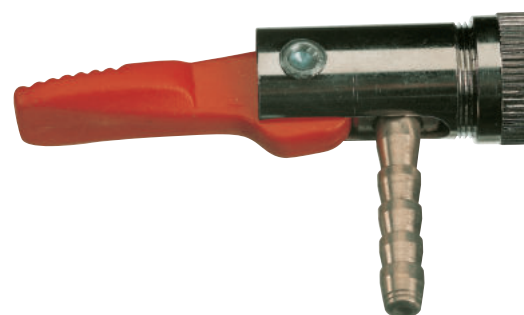

05

Rychlosvorka pro ventilký pro 9879-54-042 and 9879-54-08

- ▶ Č. zboží 9879-54-043
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- kompaktní design
- se zesílenou upínací pružinou
- pro bezpečné a rychlé upnutí na ventil pneumatiky.
- Vhodné pro vnitřní trubky o vnitřním průměru 6 mm.





01

Zinkové lepicí pásky 45 g

- ▶ Č. zboží 9834-14-745
- ▶ Bal.: 100

▶ Popis výrobku

- Šířka: 19,0 mm
- Výška: 3,8 mm
- Rozdělení: 5 g + 10 g
- potah z umělé hmoty nárazuvzdorný



02

Zinkové samolepicí závaží 60 g ECO

- ▶ Č. zboží 9837-67-60
- ▶ Bal.: 100

▶ Popis výrobku

- šířka: 19,0 mm
- výška: 4,0 mm
- dělení: 5 g
- povrch: práškově lakované



03

Samolepící závaží

► Popis výrobku

- od 25 g s jedním vrubem
- od 45 g se dvěma vruby
- pro zjednodušení přizpůsobení tvaru rádiu ráfku
- Kvalita OEM



Výr. č.	Hmotnost	šířka x výška	Bal.	Výr. č.	Hmotnost	šířka x výška	Bal.
9834-912-5	5 g	15 mm x 3,8 mm	100	9834-912-40	40 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-10	10 g	15 mm x 3,8 mm	100	9834-912-45	45 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-15	15 g	19 mm x 3,8 mm	100	9834-912-50	50 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-20	20 g	19 mm x 3,8 mm	100	9834-912-55	55 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-25	25 g	19 mm x 3,8 mm	100	9834-912-60	60 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-30	30 g	19 mm x 3,8 mm	100				
9834-912-35	35 g	19 mm x 3,8 mm	50				

04

Zinkové lepicí závaží - role 5 kg

► Č. zboží 9836-15-700

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Nekonečné lepicí závaží
- s nárazuvzdorným plastovým povlakem
- Dělení: 1 000 x 5 g
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,8 mm včetně lepicí pásky
- Hmotnost materiálu: zinek
- Lepicí páska: Vysoce kvalitní oboustranná lepicí páska s modrou podšívku
- Povlak: vysoce kvalitní práškové lakování / bez povlaku, pozink
- Odolnost proti korozi: ≥ 250 h při zkoušce solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227



05

Řezačka na role nalepovacích závaží

► Č. zboží 9836-5

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Řezací zařízení pro lepicí závaží na rolích Měřitko pro závaží s 5 g a 2,5 g Snadná obsluha nože Nůž lze vyměnit Snadná montáž na stěnu (zepředu nebo z boku) Dodávka bez role lepicího závaží



01

Ocelové lepicí pásy - stříbrná, 60 g

► Popis výrobku

- nepropojené individuální váhy
- žádné břity při odřezávání
- snadné odstranění i v rukavicích
- pozinkovaný s dodatečným stříbrošedým práškovým nátěrem
- 60 gramů na proužek (12 x 5 gramů)



Výr. č.	Provedení	šířka x výška	bal.
9833-397-60	Normfest	19 x 3,7 mm	100
9834-397-60	ECO	19 x 3,7 mm	100

02

Ocelové lepicí pásy - černá, 60 g

► Popis výrobku

- nepropojené individuální váhy
- žádné břity při odřezávání
- snadné odstranění i v rukavicích
- nárazuvzdorný plastový povlak
- 60 gramů na proužek (12 x 5 gramů)



Výr. č.	Provedení	šířka x výška	bal.
9833-97-60	Normfest	19 x 4 mm	100
9834-97-60	ECO	19 x 4 mm	100

03

Role lepicího závaží ocel - 5 kg

► Č. zboží 9836-15-500

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Nekonečné lepicí závaží
- s nárazuvzdorným plastovým povlakem
- Dělení: 1 000 x 5 g
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,5 mm včetně lepicí pásky
- Hmotnost materiálu: ocel
- Lepicí páska: Vysoce kvalitní oboustranná lepicí páska s modrou podšívku
- Povlak: vysoce kvalitní práškové lakování / bez povlaku, pozink
- Odolnost proti korozi: ≥ 250 h při zkoušce solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227



04

Role lepicího závaží 5 kg

► Č. zboží 9833-15-500 | stříbrná

► Č. zboží 9833-97-500 | černá

► Popis výrobku

- Lepicí ocelová závaží na roli pro odřezávání
- Pozinkovaný stříbrošedým nebo ostrým práškovým lakem
- Rozteč: 1 000 x 5gramových segmentů
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,5 mm včetně lepicí pásky
- Hmotnostní materiál: ocel



05

Olovnaté lepicí pásy 40 g

- ▶ Č. zboží 9836-17-60
- ▶ Bal.: 50

▶ Popis výrobku

- Rozteč: 8 x 5 g
- šířka: 10 mm
- Výška: 4,7 mm vč. lepicí pásy
- na téměř všechny disky z lehkých kovů



01

Univerzální narážecí závaží

pro ocelové ráfky, práškováno



► Popis výrobku

- OEM-kvalita

Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-1-5	5 g	100	9836-1-35	35 g	50
9836-1-10	10 g	100	9836-1-40	40 g	50
9836-1-15	15 g	100	9836-1-45	45 g	50
9836-1-20	20 g	100	9836-1-50	50 g	50
9836-1-25	25 g	100	9836-1-55	55 g	50
9836-1-30	30 g	100	9836-1-60	60 g	50



02

Univerzální narážecí závaží ECO

pro ocelové ráfky, s povrchovou úpravou



► Popis výrobku

- CO kvalita

- práškově lakováno

- odpovídá regulaci vozidla na konci životnosti

Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9837-5-5	5 g	100	9837-5-35	35 g	50
9837-5-10	10 g	100	9837-5-40	40 g	50
9837-5-15	15 g	100	9837-5-45	45 g	50
9837-5-20	20 g	100	9837-5-50	50 g	50
9837-5-25	25 g	100			
9837-5-30	30 g	100			

03

Univerzální narážecí závaží

pro ráfky z lehkých kovů, ošetřeny práškovou barvou

- ▶ Popis výrobku
- OEM-kvalita



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-3-5	5 g	100	9836-3-35	35 g	50
9836-3-10	10 g	100	9836-3-40	40 g	50
9836-3-15	15 g	100	9836-3-45	45 g	50
9836-3-20	20 g	100	9836-3-50	50 g	50
9836-3-25	25 g	100			
9836-3-30	30 g	100			



04

Narážecí závaží zinkové

pro ráfky z lehkých kovů, ošetřeny práškovou barvou

- ▶ Popis výrobku
- EKO kvalita
- práškově lakováno
- odpovídá regulaci vozidla na konci životnosti



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9837-3-5	5 g	100	9837-3-35	35 g	50
9837-3-10	10 g	100	9837-3-40	40 g	50
9837-3-15	15 g	100	9837-3-45	45 g	50
9837-3-20	20 g	100	9837-3-50	50 g	50
9837-3-25	25 g	100			
9837-3-30	30 g	100			

01

Narážecí závaží zinkové

na ocelové disky FORD typ 187

► Popis výrobku

- Originální součást vozidla FORD Transit a ?FORD Transit Custom 05/2014



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-187-10	10 g	100	9836-187-40	40 g	50
9836-187-15	15 g	100	9836-187-45	45 g	50
9836-187-20	20 g	100	9836-187-50	50 g	50
9836-187-25	25 g	100	9836-187-55	55 g	50
9836-187-30	30 g	100	9836-187-60	60 g	50
9836-187-35	35 g	50			

02

Vyvažovací závaží s perkem (2 dílné) Typ 75

pro ocelové a hliníkové ráfky vozů Mercedes



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9834-75-5	5 g	100	9834-75-45	45 g	50
9834-75-10	10 g	100	9834-75-50	50 g	50
9834-75-15	15 g	100	9834-75-55	55 g	50
9834-75-20	20 g	100	9834-75-60	60 g	50
9834-75-25	25 g	100	9834-75-001	pro hliníkové ráfky	100
9834-75-30	30 g	100	9834-75-002	pro ocelové disky	100
9834-75-35	35 g	50			
9834-75-40	40 g	50			




03

Narážecí závaží zinkové

na ocelové disky typ 164

► Popis výrobku

- Originální součást vozidla MERCEDES-BENZ Sprinter
 - na ocelové disky francouzských vozidel
 - na ocelové disky lehkých nákladních vozidel (se silnějšími disky)
 - FORD Transit do roku 2013
 - VW Crafter

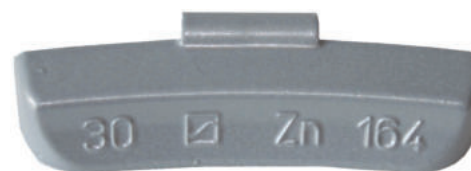

Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-164-5	5 g	100	9836-164-35	35 g	50
9836-164-10	10 g	100	9836-164-40	40 g	50
9836-164-15	15 g	100	9836-164-45	45 g	50
9836-164-20	20 g	100	9836-164-50	50 g	50
9836-164-25	25 g	100	9836-164-55	55 g	50
9836-164-30	30 g	100	9836-164-60	60 g	50



04

Narážecí závaží pro ráfky s šikmými rameny
pro strmé ráfky typu 530

► Popis výrobku

- Olovo, od 22,5" x 6,75" po 26,50" x 12,00"



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-32-50	50 g	10	9836-32-250	250 g	10
9836-32-75	75 g	10	9836-32-300	300 g	10
9836-32-100	100 g	10	9836-32-350	350 g	10
9836-32-150	150 g	10	9836-32-400	400 g	10
9836-32-200	200 g	10			

01

Kovový ventilek

Hliník

► Popis výrobku

- Ventil ráfku automobilu
- Ventil je dokončen
- Provedení: mosaz, poniklováno
- Vhodné pro všechna běžná kola z lehkých slitin s průměrem otvoru v ráfku 11,3 mm (+ 0,4 mm)
- Doporučený utahovací moment 4-6 Nm
- Velikost klíče: 14
- Tloušťka ráfku: 1,8 mm
- Rozsah tlaku až 14 bar
- Teplotní odolnost -30 ° C až 130 ° C (max.150 ° C)

Výr. č.	délka:	SW	bal.
9879-563	43 mm	14 mm	10
9879-563-1	s vyšší maticí	11 mm	10



02

Kovový ventilek

pro kamiony, osobní automobily a vozy s vysokým tlakem v pneumatikách

► Popis výrobku

- zatížitelný tlakem do 14 barů
- Velikost klíče 11
- Vysokoteplotní těsnění pro extrémní teploty nad +150°C

Výr. č.	délka:	SW	bal.
9879-413-40	40 mm	11 mm	25
9879-414-47	47 mm	11 mm	25



03

Kovový ventilek

s vyšší maticí

► Č. zboží 9879-563-2

► Bal.: 20

► Popis výrobku

- Průměr otvoru ventilu: 11,3 + 0,4 mm
- Tloušťka ráfku: 1,8 - 4 mm
- Délka ventilu: 42 mm
- Velikost klíče: 11 mm
- Utahovací moment: 4 + -0,5 Nm
- Rozsah tlaku: do max. 14 bar
- Ventil je dokončen
- snadná montáž a demontáž
- Převlečná matice zapadá přes čepičku ventilu
- Hliníkový uzávěr ventilu s těsněním
- Šestihranná matice se sponou
- zabraňuje poškození ráfku



- chrání ráfek
- černý elox
- trvalý povrchový nátěr, žádné loupání barvy
- Ochrana proti korozi, protože víčko a tělo jsou vyrobeny ze stejného materiálu
- bezpečné i pro rychlá vozidla (nad 210 km / h)
- Ventil z lehkého kovu (hliník)
- lehká váha
-

04

Pryžové ventily

Pneumatické ventily pro osobní automobily

► Popis výrobku

- Zacvakávací ventil pro auto / motocykl
- schváleno do 210 km / h
- Číslo ETRTO: V2.03.6
- TR č.: 412
- Průměr otvoru v ventilu (mm): 11,3 + 0,4
- Délka ventilu: 33 mm
- Tloušťka ráfku: 1,8 mm - 4 mm
- Rozsah tlaku: <4,5 bar



Výr. č.	délka:	Provedení	bal.
9879-412	33 mm	Kvalita OEM	50
9879-413	43 mm	Kvalita OEM	100
9879-414	48 mm	Kvalita OEM	100
9879-418	61 mm	Kvalita OEM	100
9879-413-4	43 mm	Kvalita ECO	100
9879-414-4	48 mm	Kvalita ECO	100
9879-418-4	61 mm	Kvalita ECO	100


06

Kovový ventilek

pro bezdušové pneumatiky nákladních vozů, rovné provedení

► Popis výrobku

- pro rávky s ostrou patkou

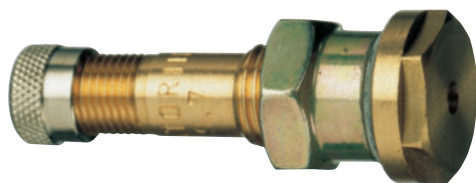

Výr. č.	délka:	Ř	bal.
9879-800-41	41 mm	9,7 mm	1
9879-800-70	70 mm	9,7 mm	10

05

Černý gumový ventil

Speciální ventil pro Ford

► Č. zboží 9879-414-2

► Bal.: 50

► Popis výrobku

- délka ventilu: 56,6 mm
- tloušťka disku: 1,8 mm - 4 mm
- č. ETRTO: V2.03.8
- č. TR: 414L
- průměr otvoru ventilu (mm): 11,3 + 0,4
- tlakový rozsah: < 4,5 bar
- až do rychlosti 210 km/h



07

CCV

pro dodávky a mobilní domy

► Popis výrobku

- bezpečné utěsnění v disku
- snadná montáž
- bezproblémová demontáž bez speciálního nářadí
- při demontáži nedochází k poškození disku
- vysoké tlakové zatížení
- namáhání tlakem do 7 bar
- teplotní odolnost od -40° do +130°
- průměr otvoru ventilu: 11,3 + 0,4 mm
- tloušťka disku: 1,8 mm - 4 mm
- č. ETRTO: V0.07.3

Výr. č.	délka:	bal.
9879-530-40	40 mm	50
9879-530-47	47 mm	50
9879-530-60	60 mm	50



01

Plastové prodloužení ventilu

černá

- ▶ Č. zboží 9879-71 | 19 mm
- ▶ Bal.: 20
- ▶ Č. zboží 9879-73 | 38 mm
- ▶ Bal.: 20



02

Vložka do ventilů

krátké provedení

- ▶ Č. zboží 9879-44
- ▶ Bal.: 20
- ▶ Popis výrobku
 - Materiál: poniklovaná mosaz
 - Otevírací tlak: 3 bar +/- 25%
 - Pracovní tlak: < 20 bar
 - Záběrový moment 25 - 30 Ncm



03

Čepička ventilku

kov

- ▶ Č. zboží 9879-46
- ▶ Bal.: 50



- ▶ Popis výrobku
 - Víčko ventilu s kulatou hlavou z poniklované mosazi s těsněním
 - zabraňuje korozi na závitě ventilu

04

Víčko ventilu

kov

- ▶ Č. zboží 9879-47
- ▶ Bal.: 50



- ▶ Popis výrobku
 - zabraňuje korozi na závitě ventilu
 - z poniklované mosazi s těsněním
 - se zařízením na vyšroubování vložky ventilu

05

Prodlužovací čepička s těsněním

Zpětný ventil

- ▶ Č. zboží 9879-66
- ▶ Bal.: 25



- ▶ Popis výrobku
 - odšroubování není v případě plnění nebo tlakové zkoušky nutné
 - necitlivé vůči znečištění a vodě
 - zabraňuje ztrátě tlaku i v případě poškozené nebo znečištěné vložce ventilku
 - hodí se pro jakýkoliv standardní ventilek

06

Čepička ventilku

plastová

- ▶ Popis výrobku
 - bez těsnění
 - má potřebnou pevnost k utěsnění
 - lze demontovat i za obtížných podmínek
 - při teplotách nezměkne ani nepraská



Výr. č.	Barva	bal.
9879-45	černá	50
9879-48	červená	50

07

Šroubovací nástroj

pro všechny dostupné ventilků

- ▶ Č. zboží 9879-54-00
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Záběrový moment: cca 25-30 Nm



08

Odstraňovač lepidla závaží

plastová

- ▶ Č. zboží 8715-64-80
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- K uvolnění lepených ozdobných lišt na těle a na ráfcích



09

Nástroj k vytahování ventilků

Umělohmotné opláštění

- ▶ Č. zboží 9879-54-041
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Délka: 290 mm



10

Prodloužení ventilků

Air-Flexx, ocel, flexibilní



▶ Popis výrobku

- Ocel, flexibilní

Výr. č.	délka:	bal.
9879-700-145	145 mm	6
9879-700-185	185 mm	6
9879-700-215	215 mm	6



11

Prodloužení ventilků

s nosnou trubicí

▶ Popis výrobku

- Umělá hmota, pevný

Výr. č.	délka:	bal.
9879-74	115 mm	20
9879-75	150 mm	20
9879-76	170 mm	20



01

Šrouby a matice na kola

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
5500-110-31	Geometrický šroub kola M12 x 1,5 x 20 SW12 stříbrný	25	
6362-112-15	Matice kola M12 x 1,5 SW 21 VZG-3	50	
6395-012-15	Matice kola Mazda, Mitsubishi, Toyota OE-Nr. Mazda 0603-26-161 OE-Nr. Mitsubishi MA103087 OE-Nr. Toyota 90942-01001-83 M12 x 1,5 žlutá pasivovaná, Stupeň 8, šířka napříč plochami 21	100	
6395-12-15	Matice kola OE-Nr. 1007487, 6040307, 1447852, M12 x 1,5 verzink, Stupeň 8, šířka napříč plochami 19	100	
6395-12-151	Matice kola OE-Nr. 1470843, M12 x 1,5 pozinkované, Stupeň 10, šířka napříč plochami 19	50	
6395-214-15	Šroub kola Volkswagen / Audi OE-Nr. 8D0 601 139 D, M14 x 1,5 x 25,5 geomet černá, Stupeň 8.8, šířka napříč plochami 17	50	





02

Ochrana ráfku

pro stroje pro montáž pneumatik

- ▶ Č. zboží 9879-990
- ▶ Bal.: 5

▶ Popis výrobku

- vhodné pro čtyřkolky, motocykly a ráfky automobilů
- Absolutně nutné pro hliníkové ráfky
- k ochraně okraje ráfku během montáže
- robustní design
- měkký plast
- Délka: 15 cm
- Délka kabelu: 35 cm



03

Pytle na pneumatiky

▶ Popis výrobku

- 100 listů na roli
- 30μ
- pro vhodné skladování pneumatik
- Ochrana před vystavením světlu

Výr. č. **velikost**

7875-906 700 x 260 x 1.000 mm

7875-909 700 x 500 x 1.200 mm



01

Pytlík na šrouby nebo matice kol černý

► Popis výrobku

- Tašky na šrouby kol vyrobené ze 100% bavlny
- se stahovací šňůrkou
- pro chytré uložení matic kol při každé výměně pneumatik
- lze použít několikrát
- Formát: 170 x 200 mm
- Balení = 100 kusů

Výr. č.	Provedení	bal.
7410-003-004	barva: černá	100

