



DÍLY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

01

ABA svorky na hadice

► Popis výrobku

- o 50% vyšší tahová síla ve srovnání s běžnými šroubovými závitmi ve svorkách na hadice
- jednoduchý kryt bez svárů a nýtů
- ražený pás s vytaženými hranami zabraňuje poškození stěny s hadicemi
- krátký okrytovaný návěš zajišťuje optimální tvarový styk
- Šroub s šestihrannou drážkou

Výr. č.	upínací rozsah	šířka pásku	bal.
5538-008-012	8 - 12 mm	9 mm	50
5538-010-016	10 - 16 mm	9 mm	50
5538-012-020	12 - 20 mm	9 mm	50
5538-016-025	16 - 25 mm	9 mm	50
5538-020-032	20 - 32 mm	9 mm	50
5538-025-040	25 - 40 mm	9 mm	50
5538-032-050	32 - 50 mm	9 mm	50
5538-070-090	70 - 90 mm	9 mm	25
5538-090-110	90 - 110 mm	9 mm	25
5538-110-130	110 - 130 mm	9 mm	25
5538-130-150	130 - 150 mm	9 mm	25



02

HADICOVÉ SPONY NORMA

► Popis výrobku

- Všechny díly jsou kompletně z pozinkované oceli
- Odolnost proti korozi při zkoušce solnou mlhou min. 72 h
- se šroubem hlavy válce
- vyrobeno podle DIN 3017



Výr. č.	upínací rozsah	šířka pásku	bal.	Výr. č.	upínací rozsah	šířka pásku	bal.
5540-22-9	22 mm	9 mm	50	5540-18-9	18 mm	9 mm	50
5540-18-12	18 mm	12 mm	50	5540-19-12	19 mm	12 mm	50

03

Hadicové spony ABA mini

► Popis výrobku

- pro malé průměry a tenkostěnné hadice
- pozinkovaná svorka
- Šroub s kombinovanou drážkou
- Použití různých instalačních nástrojů
- zaoblené hrany
- Popruh je umístěn pod hadicí a je profilován pro další napnutí
- Šestihránná hlava, kterou lze pružně utáhnout
- matice nemůže být ztracena, i když je šroub odstraněn



Výr. č.	upínací rozsah	bal.
5546-9-7	7-13 mm	50
5546-9-8	8-13 mm	50
5546-9-9	9-13 mm	50
5546-9-10	10-13 mm	50
5546-9-11	11-16 mm	50
5546-9-12	12-16 mm	50
5546-9-13	13-16 mm	50

Výr. č.	upínací rozsah	bal.
5546-9-14	14-16 mm	50
5546-9-15	15-20 mm	50
5546-9-16	16-20 mm	50
5546-9-17	17-20 mm	50

04

Hadicová spona s vlnovou pružinou

► Popis výrobku

- integrovaná pružinová vložka
- kompletně z ušlechtilé oceli
- šířka pásku 12mm
- ražená vnitřní strana pásku
- hnací šroub 6hran velikost klíče 7mm s drážkou
- vyrovnává výkyvy průměru
- efekt samočinného napínání při uvolnění hadice
- lepší těsnicí vlastnosti v širokém teplotním rozsahu
- materiál: W4
- odolnost proti korozi ve zkoušce solnou mlhou: min. 240 hodin



Výr. č.	upínací rozsah	šířka pásku	bal.
5539-216-27	16 - 27 mm	12 mm	25
5539-220-32	20 - 32 mm	12 mm	25
5539-225-40	25 - 40 mm	12 mm	25
5539-230-45	30 - 45 mm	12 mm	25
5539-235-50	35 - 50 mm	12 mm	25

Výr. č.	upínací rozsah	šířka pásku	bal.
5539-240-60	40 - 60 mm	12 mm	25
5539-250-70	50 - 70 mm	12 mm	25
5539-260-80	60 - 80 mm	12 mm	25

01

HADICOVÉ SPONY SE ŠNEKOVÝM ZÁVITEM

► Popis výrobku

- Závěs a pouzdro z nerezové oceli
- Šroub s křížovou hlavou z pozinkované oceli
- Šířka pásu 9 mm / šířka klíče 7 mm
- Hadicová spona s šnekovým pohonem podle DIN 3017
- Reliéfní pásek uvnitř
- Stěna hadice a zámek: nerezová ocel W2
- Odolnost proti korozi při zkoušce solnou mlhou min. 144 h
- Trapézový závit (hladký vnitřek pásu)



Výr. č.	upínací rozsah	bal.
5539-008-12	8 - 12 mm	50
5539-008-16	8 - 16 mm	50
5539-012-20	12 - 22 mm	50
5539-016-25	16 - 25 mm	50
5539-020-32	20 - 32 mm	50
5539-025-40	25 - 40 mm	50
5539-032-50	32 - 50 mm	50
5539-040-60	40 - 60 mm	25
5539-050-70	50 - 70 mm	25
5539-060-80	60 - 80 mm	25
5539-070-90	70 - 90 mm	25

Výr. č.	upínací rozsah	bal.
5539-080-100	80 - 100 mm	25
5539-090-110	90 - 110 mm	25
5539-100-120	100 - 120 mm	25
5539-110-130	110 - 130 mm	25
5539-120-140	120 - 140 mm	25
5539-150-170	150 - 170 mm	10
5539-160-180	160 - 180 mm	10



02

Hadicové spony Breeze


► Popis výrobku

- Pás a kryt: Ušlechtilá ocel A2
- Šroub: Ocel, pozinkovaná, šroub s šestihrannou drážkou
- Šroubový závit, šířka pásma 14,3 mm
- Velikost klíče 8 mm



Výr. č.	upínací rozsah	bal.
5547-11-20	10 - 20 mm	25
5547-16-25	16 - 25 mm	25
5547-20-32	20 - 32 mm	25
5547-25-40	25 - 40 mm	25
5547-32-50	35 - 50 mm	25
5547-40-60	40 - 60 mm	25
5547-50-70	50 - 70 mm	25

Výr. č.	upínací rozsah	bal.
5547-60-80	60 - 80 mm	25
5547-80-100	80 - 100 mm	10
5547-90-110	90 - 110 mm	10
5547-100-120	100 - 120 mm	10
5547-110-130	110 - 130 mm	10

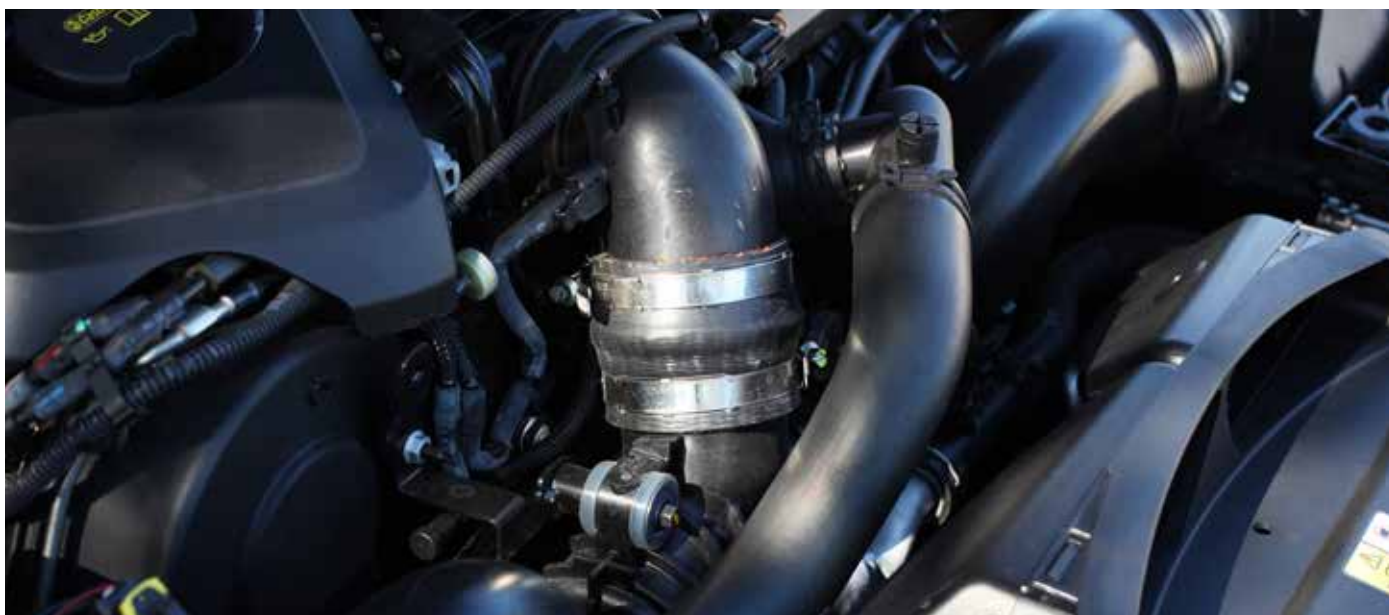

03

Stojan s hadicovými sponami

► Č. zboží 5539-077-777

► Popis výrobku

- Šířka pásu 9 mm
- reliéf na vnitřní straně řemínku
- Řemínek a pouzdro z nerezové oceli 1.4016
- Odolnost proti korozi při zkoušce solnou mlhou min. 72 h
- Trapézový závit (hladký vnitřek závěsu)
- Šroub s křížovým vybráním (SW 7) pozinkovaná ocel
- Obsah:
 - 20 x hadicové spony se šnekovým závitem 8- 16 (č. položky 5539-008-16).
 - 20 x hadicové spony se šnekovým závitem 12-22 (č. zboží 5539-012-20)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 16-27 (č. výr. 5539-016-25)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 20- 32 (č. výr. 5539-020-32)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 25- 40 (č. položky 5539-025-40)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 32- 50 (č. položky 5539-032-50)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 40- 60 (č. zboží 5539-040-60)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 50- 70 (č. výr. 5539-050-70)
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 60- 80 (č. výr. 5539-060-80).
 - 10 x hadicové svorky se šnekovým závitem 70-90 (č. zboží 5539-070-90).
 - 1 x klíč s vnitřním šestihranem 426-7 (č. zboží 5539-85)
 - 1 x perforovaná deska 500x450 mm (č. výr. 7100-000-1)
 - 12 x úhlový držák náradí 150 mm (č. výr. 7100-000-3)
 - 1 x svorka na náradí malá 19 mm (č. výr. 7100-000-305)
 - 2 x samolepicí etiketovací pásek 430 mm (č. položky 7100-000-5)



01

Spony palivových hadic

► Popis výrobku

- rychlá, snadná a bezpečná montáž
- dobré zaoblení hran díky technice bubnového leštění zamezuje poškození stahovaného materiálu
- kontrola stažení díky viditelné změně tvaru upínacího oka
- olemovaný vkladací kroužek překlene mezeru upínacího oka, což zajistí stažení kolem dokola
- materiál
- svorka: nerezová ocel, mat. č. 1.4301 / UNS S30400
- vkladací kroužek: nerezová ocel, mat. č. 1.4310 / UNS S30100

**Výr. č. upínací rozsah šířka pásku bal.**

5541-070	5,6 - 6,5 mm	6,4 mm	100
5541-087	7,0 - 8,2 mm	6,4 mm	100
5541-095	7,5 - 9,0 mm	7,4 mm	100
5541-010-5	8,5 - 10,0 mm	7,4 mm	100
5541-011-3	9,1 - 10,8 mm	7,4 mm	100
5541-012-3	9,8 - 11,8 mm	7,4 mm	100
5541-012-8	10,3 - 12,3 mm	7,4 mm	100
5541-013-3	10,6 - 12,6 mm	8,2 mm	100
5541-013-8	11,1 - 13,1 mm	8,2 mm	100
5541-014-5	11,8 - 13,8 mm	8,2 mm	100
5541-015-0	12,3 - 14,8 mm	8,2 mm	50
5541-015-5	12,8 - 14,8 mm	8,2 mm	50

Výr. č. upínací rozsah šířka pásku bal.

5541-016-0	13,1 - 15,3 mm	8,2 mm	50
5541-016-8	13,9 - 16,1 mm	8,2 mm	50
5541-017-5	14,6 - 16,8 mm	8,2 mm	50
5541-019-5	16,5 - 18,8 mm	8,2 mm	100
5541-021-0	18,0 - 20,3 mm	8,2 mm	50
5541-025-5	22,0 - 24,8 mm	8,2 mm	50

02

Hadicové spony mini

► Popis výrobku

- reliéfní pásek
- se šroubem s drážkovanou hlavou
- Šířka pásku 5 mm
- Materiál
- Pásek / pouzdro: nerezová ocel
- Šroub: pozinkovaná ocel

**Výr. č. upínací rozsah bal.**

5541-7-11	7 - 11 mm	50
5541-9-16	9 - 14 mm	50
5541-10-19	10 - 19 mm	50

03

HADICOVÉ SPONY CLIC A CLIC-R

kompletně ze nerezové chromniklové oceli **Popis výrobku**

- Hlavní a zatěžovací úkoly těchto spon:
- bezpečné držení hadice na připojovacím hrdle
- těsnost spojení hadice a připojovacího hrdla při teplotách
- v rozmezí -30 °C a +130 °C
- minimální odolnost proti utržení hadice z hrdla: 200 N
- odolnost proti vibracím
- odolnost proti benzínu, motorové naftě, chladicí kapalině

- Oblasti použití těchto spon:
- automobilový průmysl
- palivové, chladicí, olejové a ventilační okruhy, manžety kloubových hřídelí,
- všechny pryžové a silikonové hadice
- v první výbavě apod. u BMW, Daimler Benz, Opel a VW
- lodní doprava



Výr. č.	Uzavřený Ø	upínací rozsah	šířka pásku	Barva	bal.
5537-066-70	7,0 mm	7,7 - 9,0 mm	6 mm	černá	50
5537-066-90	9,0 mm	9,5 - 11,0 mm	6 mm	lila	50
5537-066-105	10,5 mm	11,0 - 12,5 mm	6 mm	žlutá	50
5537-086-115	11,5 mm	12,0 - 13,5 mm	8 mm	lila	50
5537-086-120	12,0 mm	12,5 - 14,0 mm	8 mm	černá	50
5537-086-125	12,5 mm	13,0 - 14,5 mm	8 mm	bílá	50
5537-086-130	13,0 mm	13,5 - 15,0 mm	8 mm	žlutá	50
5537-086-160	16,0 mm	16,0 - 18,0 mm	8 mm	zelená	50
5537-086-185	18,5 mm	19,0 - 21,0 mm	8 mm	zelená	50



04

Kleště přímé

pro svorky clic R

► Č. zboží 5537-1-75



01

Spona trubkového vedení

pogumovaná

► Popis výrobku

- kompletně z pozinkované oceli
- Spona RSGU
- pogumovaná



Výr. č.	trubka-Ø	šířka pásku	Díra-Ø	bal.
5542-6-12	6 mm	12 mm	5,3 mm	50
5542-6-15	6 mm	15 mm	6,4 mm	50
5542-8-12	8 mm	12 mm	5,3 mm	50
5542-8-15	8 mm	15 mm	6,4 mm	50
5542-8-20	8 mm	20 mm	8,4 mm	50
5542-10-12	10 mm	12 mm	5,3 mm	50
5542-10-15	10 mm	15 mm	6,4 mm	50
5542-12-12	12 mm	12 mm	5,3 mm	50
5542-12-15	12 mm	15 mm	6,4 mm	50
5542-15-12	15 mm	12 mm	5,3 mm	25
5542-15-15	15 mm	15 mm	6,4 mm	25
5542-15-20	15 mm	20 mm	8,4 mm	25
5542-18-15	18 mm	15 mm	6,4 mm	25
5542-20-15	20 mm	15 mm	6,4 mm	25
5542-20-20	20 mm	20 mm	8,4 mm	25
5542-25-12	25 mm	12 mm	5,3 mm	25
5542-25-15	25 mm	15 mm	6,4 mm	25
5542-25-20	25 mm	20 mm	8,4 mm	10
5542-30-15	30 mm	15 mm	6,4 mm	10
5542-30-20	30 mm	20 mm	8,4 mm	10
5542-35-15	35 mm	15 mm	6,4 mm	10
5542-40-20	40 mm	20 mm	8,4 mm	10
5542-50-15	50 mm	15 mm	6,4 mm	10

02

Vysokotlaké hadicové svorky, otočné svorky

► Popis výrobku

- velmi vysoký točivý moment
- velmi vysoká odolnost v tahu
- Speciální šroub s integrovanou rozpěrnou trubicí a šestihrannou objímkou
- zesílená poutka na popruh
- mechanické zavěšení bez svařovacích bodů a kontaktní koroze
- Ochranné přemostění s péčí o hadici
- Robustní pás se zaoblenými hranami zabraňuje zničení a poškození hadice
- Duté čepy snižují tahovou sílu na šroub a mechanický zámek



Výr. č.	upínací rozsah	šířka pásku	bal.
5543-23-25	23-25 mm	18 mm	10
5543-29-31	29-31 mm	18 mm	10
5543-34-37	34-37 mm	18 mm	10
5543-40-43	40-43 mm	18 mm	10
5543-47-51	47-51 mm	20 mm	10
5543-55-59	55-59 mm	20 mm	10
5543-63-68	63-68 mm	20 mm	10
5543-97-104	97-104 mm	25 mm	5
5543-112-121	112-121 mm	25 mm	5
5543-140-150	140-150 mm	30 mm	5
5543-150-162	150-162 mm	30 mm	5

03

Trubkové spony

► Popis výrobku

- typ závitů: metrický závit
- materiál: ocel
- povrch: pozinkovaný

Výr. č.	Ø v mm	Ø závitů (metrický závit)	bal.
5883-6	42	8 mm	10
5883-7	45	8 mm	10
5883-8	48	8 mm	10
5883-85	50	8 mm	10



01

Benzínová hadice pryžový povrch

-40 °C až +90°C, krátkodobě +150 °C

► Popis výrobku

- Jádno hadice: směs NBR, odolná proti palivu a oleji (nitrilová pryž).
- Vnější vrstva: CR směs (chloroprenová pryž)
- Odolná proti oděru, ozónu, povětrnostním vlivům a olejům.
- Podšívka: textilní vlas (CV/viskoza)
- Barva / označení: černá / označení podle DIN
- Teplotní odolnost: trvale -40°C až +90°C, krátkodobě: do +110°C
- Chování při nízkých teplotách: naplněno zkušebním palivem FAM a poloměry ohybu dle tabulky
- při -40 °C; nenaplněný při -25 °C
- Zkušební tlak (těsnost): Voda: 20 barů po dobu 30 až 40 sekund (vnitřní průměr 17 mm)
- Provozní tlak: 10 barů
- Tlak při roztržení: 30 bar



Výr. č.	Vnitřní Ø	síla stěny	délka:
5897-055-10	5,5 mm	3,0 mm	10 m
5897-075-10	7,5 mm	2,75 mm	10 m
5897-075-010	7,5 mm	3,0 mm	10 m
5897-095-10	9,5 mm	3,0 mm	10 m

02

Palivová hadice opletená přízí

-40°C až 85°C, dočasně až +110°C

► Popis výrobku

- Jádno hadice: směs NBR, odolná proti palivu a oleji (nitrilová pryž).
- Oplétaná příze: >CO< (bavlna)
- Barva / označení: černá / označení podle DIN
- Technické údaje :
- Teplotní odolnost: Trvalá teplota -40 °C až 85 °C
- Krátkodobá špičková teplota do 110 °C
- Chování za studena: naplněné zkušebním palivem FAM a 180° ohyb při -40 °C;
- bez náplně při -30 °C
- (neplatí pro hadice s vnitřním průměrem > 15 mm)
- Zkušební tlak (těsnost): Voda: 20 barů po dobu 30 až 40 sekund
- Provozní tlak: 10 barů
- Tlak při roztržení: 30 bar



Výr. č.	Vnitřní Ø	síla stěny	délka:
5897-132-10	3,2 mm	2,0 mm	10 m
5897-135-10	3,5 mm	2,0 mm	10 m
5897-145-10	4,5 mm	2,5 mm	10 m
5897-155-10	5,5 mm	2,5 mm	10 m
5897-175-10	7,5 mm	2,5 mm	10 m
5897-195-10	9,5 mm	2,75 mm	10 m

03

Vakuová hadice NBR

► Popis výrobku

- Jádru hadice: směs NBR
- Barva / označení: černá / materiál, rozměr
- Teplotní odolnost: Trvalá teplota do 50 °C
- Krátkodobá špičková teplota do 90 °C
- Chování za studena: do -30 °C
- Provozní tlak: bez tlaku
- Dostatečná odolnost vůči palivu a oleji
- Vnější Ø: 6,8 mm



Výr. č.	Vnitřní Ø	síla stěny	Vnější Ø	délka:	bal.
5897-333-10	3,3 mm	1,75 mm	6,8 mm	10 m	1
5897-337-10	3,7 mm	1,4 mm	6,5 mm	10 m	1
5897-335-10	3,5 mm	2,25 mm	8,0 mm	10 m	1
5897-350-10	5,0 mm	2,5 mm	10,0 mm	10 m	1

04

Hadice z PVC s textilií

Kompresorová hadice PVC se tkaninou, transparentní

► Popis výrobku

- materiál: měkké PVC
- tvrdost Shore: cca 78° Shore A
- složení: PVC / mazivo / změkčovač DOP / organický cínový stabilizátor (bez kadmia)
- hustota: 1,19g / cm³
- teplotní rozsah pro použití: -20°C až +65°C
- tolerance: podle DIN/EN 16940
- krátkodobé tlakové zatížení: 10 bar při okolní teplotě 20°C a průtočném médiu podle přehledu
- hořlavost: materiál je nesnadno zápalný a po odstranění plamene samozhášecí

Výr. č.	Vnitřní Ø	síla stěny	délka:
5895-45-80	4,0 mm	3,5	15 m



05


Oplet na hadice

► Popis výrobku

- Materiál: PET (extrémně odolný)
- Speciální vlastnosti: nehořlavý, bezhalogenový
- Provozní teplota min.: -40 °C
- Provozní teplota max.: +150 °C

Výr. č.	Provedení	délka:	bal.
3505-2-6	3,0/6,0 mm	10 m	1
3505-2-8	3,5/8,0 mm	10 m	1
3505-2-11	5,0/11,0 mm	10 m	1
3505-2-18	8,0/18,0 mm	5 m	1
3505-2-26	16,0/26,0 mm	5 m	1
3505-2-30	18,0/30,0 mm	5 m	1
3505-2-36	24,0/36,0 mm	5 m	1



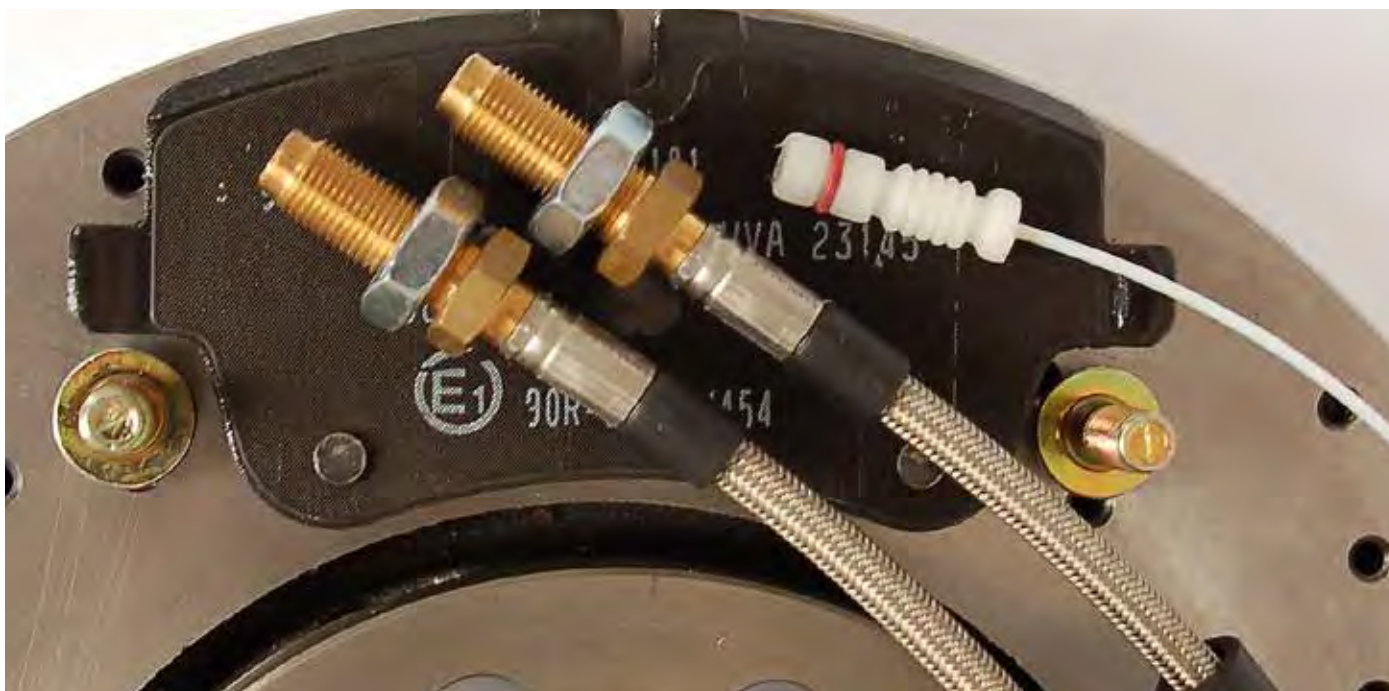

01

Brzdová potrubí

► Popis výrobku

- materiál: měď
- Povrch: slitina niklu
- odpovídá normám DIN/EN 1754, 1787, 17671, 74234 a EN 10204



Výr. č.	Vnější Ø	síla stěny	délka:	bal.
5885-090	4,75 mm	0,71 mm	5 m	1
5885-091	6,0 mm	0,71 mm	10 m	1

02

Prodloužení brzdového vedení s vnitřním závitem

Výr. č.	SW	Provedení	Stoupání	vnitřní-Ø	délka:	Závit	bal.
5885-200	14 mm	metrický	1 mm	3,5 mm	24 mm	M10	10

03

SPOJKA BRZDOVÉHO POTRUBÍ


Výr. č.	SW	Stoupání	Vnější Ø	délka:	Závit	Typ vozu	bal.
5885-100	11 mm	1	M10 x 1	16,7 mm	M10	Alfa, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Saab, Seat, Škoda, Talbot, Volvo, VW, Zastava	10
5885-101	12 mm	1 mm	M12 x 1	20 mm	M12	Alfa, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Saab, Volvo, VW	10
5885-103	10 mm	1 mm	M10 x 1	16,7 mm	M10	Daihatsu, Hyundai, Nissan, Opel, Škoda, Toyota, Vauxhall, VW	10
5885-112	10 mm	1 mm	M10 x 1	18 mm	M10	Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, VW	10

04

SPOJKA BRZDOVÉHO POTRUBÍ

Výr. č.	SW	vnitřní-Ø	délka:	Závit	bal.
5885-105	14 mm	M10 x 1	13 mm	M10	10





01

Pasta pro montáž výfuků

bez azbestu

- Č. zboží 2893-149-1
- Obsah: 150 g
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- rychleschnoucí
- pastovitá hmota
- bez obsahu azbestu
- utěsnění spojů výfukového systému



02

Pojistná matice výfuku

Opel, FK 8, měděné pokovení



Výr. č.	Závit	Výška	Ø příruby	SW	Orig. číslo	bal.
6365-61	M8	8 mm	17 mm	13 mm	2066915, 2066156	100
6365-65	M10	10 mm	21 mm	15 mm	854976, 90108169	100

03

Matice příruby výfuku

Opel, FK 8, měděné pokovení



Výr. č.	Závit	Výška	Ø příruby	SW	Orig. číslo	bal.
6365-6	M8	10 mm	17 mm	13 mm	854906	100

04

Matice příruby výfuku

BMW, Mercedes-Benz, FK 8, měděný



Výr. č.	Závit	Výška	Ø příruby	SW	Orig. číslo	bal.
6365-8	M8	8,6 mm	17 mm	12 mm	11621711954/	100

05

Drážkované matice výfuku

normální šířka klíče, DIN 14440, FK 8, silně měděný



Výr. č.	Závit	Výška	SW	bal.
6365-2	M8	1,5	13 mm	100
6365-3	M10	1,5	17 mm	100

06

Matic se zážezzy na dosedací ploše

Thermag, DIN 14441 snížená šířka klíče



Výr. č.	Závit	SW	Výška	bal.
6366-2	M8 x 1,25	12	8,5	100
6366-3	M10	14	10,5	100
6366-7	M10 x 1,25	14	10,5	100

01

Závitové vložky► **Popis výrobku**

- Použití s následujícími materiály:
 - slitiny lehkých kovů
 - litina, mosaz, bronz, neželezné kovy
 - plasty laminát
 - tvrdé dřevo
- oblasti použití:
 - Automobilový průmysl a výroba nákladních vozidel: motor, převodovka, celá řada subdodavatelských komponent jako jsou vnější zrcátka, chladiče, nárazníky atd.
 - Výroba zařízení a přístrojů: přírubové spoje, stavební stroje, olejové hořáky atd.
 - Elektrotechnika a laboratorní technika: kondenzátory, silnoproudá, rádiová a telefonní zařízení, dentální přístroje
 - Vojenská technika: tanky, letadla atd.
- materiál: ocel cementovaná, pozinkovaná, žlutě chromátovaná
- tolerance: ISO 2768-m



Výr. č.	vnitřní průměr	vnější průměr	bal.
5660-4	M4 x 0,7	6,5 x 0,75	10
5660-5	M5 x 0,8	8,0 x 1,0	10
5660-6	M6 x 1,0	10,0 x 1,5	10
5660-8	M8 x 1,25	12,0 x 1,5	10
5660-10	M10 x 1,5	14,0 x 1,5	5
5660-12	M12 x 1,75	16,0 x 1,5	5
5660-14	M14 x 2,0	18,0 x 1,5	5



01

Šroub s plochou hlavou

Plochá hlava ve tvaru
písmene V.
galvanizovaná ocel



Výr. č.	Provedení	bal.
6210-42	5 x 20 mm	100
6210-46	6 x 20 mm	100

03

Šrouby s krytkou

podobné DIN 7981
s vrtným hrotem
Pozi Drive



Výr. č.	Závit	délka:	bal.
6211-065-16	5,0 mm	16 mm	100
6211-065-19	5,0 mm	19 mm	100
6211-065-25	5,0 mm	25 mm	100

05

Plechové šrouby s čočkovitou hlavou A2

s drážkou Phillips (tvar H)
DIN 7981 / ISO 7049
nerezová ocel



Výr. č.	závit	délka:	Hlava Ø	bal.
6119-35-13	3,50 mm	13 mm	6,9 mm	100
6119-35-16	3,50 mm	16 mm	6,9 mm	100
6119-42-13	4,20 mm	13 mm	8,2 mm	100
6119-42-16	4,20 mm	16 mm	8,2 mm	100
6119-42-19	4,20 mm	19 mm	8,2 mm	100
6119-42-25	4,20 mm	25 mm	8,2 mm	100
6119-48-13	4,80 mm	13 mm	8,2 mm	100
6119-48-16	4,80 mm	16 mm	8,2 mm	100
6119-48-19	4,80 mm	19 mm	8,2 mm	100
6119-48-22	4,80 mm	22 mm	8,2 mm	100
6119-48-25	4,80 mm	25 mm	8,2 mm	100

02

Šrouby na SPZ

DIN 7981
s kotoučem
pozinkovaný



Výr. č.	Závit	délka:	bal.
6103-055-16	5,5 mm	16 mm	100
6103-055-19	5,5 mm	19 mm	100
6103-055-25	5,5 mm	25 mm	100

04

Šrouby s víčkem DIN 7981

pro montáž registrační značky
podobně jako DIN 7981
křížové vybrání
pozinkovaný
Třída 4.8



Výr. č.	Závit	délka:	bal.
6103-48-13	4,8 mm	13 mm	100
6103-48-16	4,8 mm	16 mm	100
6103-48-19	4,8 mm	19 mm	100
6103-48-22	4,8 mm	22 mm	100
6103-56-16	5,6 mm	16 mm	100
6103-56-19	5,6 mm	19 mm	100

06

Šroub SPZ

Drážkovaná hlava ve tvaru V z
pozinkované oceli



Výr. č.	Provedení	bal.
6246-6-20	6 x 20 mm	100

07

Šroub registrační značky

Plast PA 6.6




Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
6210-078	6 x 20 mm	bílá	100

08

Krytky

pro 6210, 6246




Výr. č.	Barva	bal.
6590-132-2	bílá	100
6590-132-3	černá	100

09

Krytka šroubu RZ

pro č. zboží 6103-

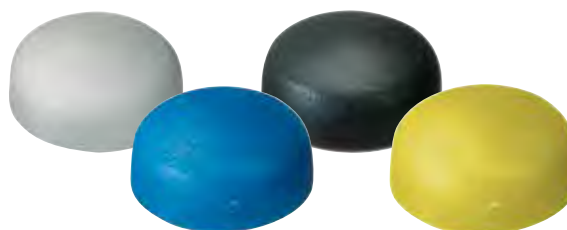

Výr. č.	Barva	bal.
6590-103	bílá	100
6590-10-6	černá	100
6590-109	modrá	100
6590-100	žlutá	100

10

Pryžové podložky



Výr. č.	Provedení	bal.
6422-65-17	6,5 x 17 x 2 mm	100
6422-65-20	6,5 x 20 x 3 mm	100

11

Plastové distanční podložky



Výr. č.	Provedení	bal.
6421-06-18	18 x 7 x 6 mm	100