



Elektroinstalace

01

Vodotěsný krimpovací smršťovací konektor

► Popis výrobku

- Minimální teplota pro smrštění: 100 °C
- Trvalé rozmezí teploty: -55°C do 125°C
- Poměr smrštění: 3:1 / Materiál: Polyefin
- Polyefin se smršťuje až o 40% rychleji než polyamid
- Teplota pro smrštění je nižší než u polyamid (100°C místo 170°C)
- *Speciální zástrčka VW

č. zboží	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3555-516-0	0,1 - 0,5 mm ²	Transparentní	50	
3555-516-1	0,5 - 1,5 mm ²	červená	50	
3555-516-2	1,5 - 2,5 mm ²	modrý	50	
3555-516-4	4,0 - 6,0 mm ²	žlutá	50	
3555-516-5	0,3 - 0,5 mm ²	bílý matný	50	

02

Vodotěsný konektor s dvojitým cínem

► Popis výrobku

- Minimální teplota smršťování: 140 °C
- Rozsah trvalých teplot: -55°C až + 125°C
- Míra smrštění: 3:1 / materiál: polyolefin
- Polyolefin se smršťuje o 40 % rychleji než polyamid.

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-926-1	Ø 1,5 - 2,5 Délka: 31 mm	červená	25	
3555-926-2	Ø 2,5 - 4,0 Délka: 36 mm	modrý	25	
3555-926-3	Ø 4,0 - 6,0 Délka: 42 mm	žlutá	25	



03

Letovací propojky

► Popis výrobku

- Trvalá odolnosti vůči teplotám: -55°C do +125°C
- Bod tání od 85° C



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-555

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-923-0	Ø 0,3 - 0,8 Délka: 26 mm	šedá	50	
3555-923-1	Ø 0,8 - 2,0 Délka: 42 mm	červená	50	
3555-923-2	Ø 2,0 - 4,0 Délka: 42 mm	modrý	50	
3555-923-3	Ø 4,0 - 6,0 Délka: 42 mm	žlutá	25	

01

Krimpovací, vodotěsný 0,5 - 1,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-901-1	Kroužek jazyka M4	červená	50	
3555-902-1	Kroužkový jazýček M5	červená	50	
3555-903-1	Kroužkový jazýček M6	červená	50	
3555-904-1	Kroužkový jazýček M8	červená	50	
3555-904-11	Kroužkový jazýček M10	červená	25	
3555-905-1	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	červená	25	
3555-944-1	Plochý jazyk 6,3 mm	červená	50	

02


Krimpovací, vodotěsný 1,5 - 2,5 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-908-2	Kroužek jazyka M4	modrý	50	
3555-909-2	Kroužkový jazýček M5	modrý	50	
3555-910-2	Kroužkový jazýček M6	modrý	50	
3555-911-2	Kroužkový jazýček M8	modrý	50	
3555-912-2	Kroužkový jazýček M10	modrý	25	
3555-905-2	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	modrý	25	
3555-945-2	Plochý jazyk 6,3 mm	modrý	50	

03

Krimpovací, vodotěsný 4,0 - 6,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3555-914-4	Kroužek jazyka M4	žlutá	25	
3555-915-4	Kroužkový jazýček M5	žlutá	25	
3555-916-4	Kroužkový jazýček M6	žlutá	25	
3555-917-4	Kroužkový jazýček M8	žlutá	25	



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-555



01

Izolované kabelové konektory 0,5 - 1,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-900-1	Kroužkový jazýček M3	červená	100	
3558-901-1	Kroužek jazyka M4	červená	100	
3558-902-1	Kroužkový jazýček M5	červená	100	
3558-903-1	Kroužkový jazýček M6	červená	100	
3558-904-1	Kroužkový jazýček M8	červená	100	
3558-960-1	Plochá nádoba 2,8 x 0,5 mm	červená	100	
3558-960	Plochá nádoba 2,8 x 0,8 mm	červená	100	
3558-976-1	Plochá nádoba 4,8 x 0,5 mm	červená	100	
3558-977-1	Plochá nádoba 2,8 x 0,8 mm	červená	100	
3558-905-1	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	červená	100	
3558-905-11	Plochá zásuvka 6,3 mm plně izolovaná	červená	100	
3558-975-1	Plochý jazyk 2,8 mm	červená	100	
3558-939-1	Zásuvný jazýček 4,8 mm	červená	100	
3558-944-1	Plochý jazyk 6,3 mm	červená	100	
3555-951-1	Plně izolovaná lopatková svorka	červená	50	
3558-925-1	Stykové spojky	červená	100	

Pokračování

Izolované kabelové konektory 0,5 - 1,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obráz
3558-946-1	Kulatá zástrčka M4	červená	100	
3558-947-1	Kulaté pouzdro zástrčky M4	červená	100	
3558-942-1	Dvojitá plochá zátka 6,3 mm	červená	100	
3558-950-1	Drátěná objímka	červená	100	
3558-955-1	Vidlice M4	červená	50	
3558-954-1	Vidlice M5	červená	50	

02


Izolované kabelové konektory 1,0 - 2,5 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-907-2	Kroužkový jazýček M3,5	modrý	100	
3558-908-2	Kroužek jazyka M4	modrý	100	
3558-909-2	Kroužkový jazýček M5	modrý	100	
3558-910-2	Kroužkový jazýček M6	modrý	100	
3558-911-2	Kroužkový jazýček M8	modrý	100	
3558-976-2	Plochá nádoba 4,8 mm	modrý	100	
3558-905-2	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	modrý	100	

Pokračování

Izolované kabelové konektory 1,0 - 2,5 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-940-2	Konektor s lopatkou 8,0 mm	modrý	100	
3558-939-2	Plochý jazyk 4,8 mm	modrý	100	
3558-945-2	Plochý jazyk 6,3 mm	modrý	100	
3558-905-22	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	modrý	100	
3558-926-2	Stykové spojky	modrý	100	
3558-948-2	Kulatá zástrčka M5	modrý	100	
3558-949-2	Kulatá zásuvka M5	modrý	100	
3558-943-2	Dvojitá plochá zátka 6,3 mm	modrý	100	
3558-951-2	kolíkové zdířky	modrý	100	
3558-953-2	Vidlice M4	modrý	50	
3558-954-2	Vidlice M5	modrý	50	




Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-558-1

01

Izolované kabelové konektory 4,0 - 6,0 mm²

č. zboží	Provedení	Barva	bal.	Obrázek
3558-914-4	Kroužek jazyka M4	žlutá	100	
3558-915-4	Kroužkový jazýček M5	žlutá	100	
3558-916-4	Kroužkový jazýček M6	žlutá	100	
3558-917-4	Kroužkový jazýček M8	žlutá	100	
3558-918-4	Kroužkový jazýček M10	žlutá	100	
3558-905-4	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	žlutá	100	
3558-941-4	Plochá zátka 9,5 mm	žlutá	100	
3558-927-4	Stykové spojky	žlutá	100	
3558-961	Kulatá zástrčka M5	žlutá	50	
3558-962	Kulatá zásuvka M5	žlutá	50	
3558-952-4	kolíkové zdířky	žlutá	50	
3558-921-4	Vidlice M4	žlutá	50	
3558-956-4	Zásuvka s čepelí 6,3 mm	žlutá	100	
3558-906-4	Plochý jazyk 6,3 mm	žlutá	100	




Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-558-1

01

Kabelové rychlospojky

Výr. č.	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3555-951	0,25 - 1,0 mm ²	červená	50	
3555-951-1	0,25 - 1,0 mm ²	červená	50	
3555-952	2,5 - 4,0 mm ²	modrý	50	
3555-952-1	1,0 - 2,5 mm ²	modrý	50	
3555-953	4,0 - 6,0 mm ²	žlutá	50	
3555-953-1	4,0 - 6,0 mm ²	žlutá	50	
3555-557	0,4 - 1,0 mm ²	červená	50	
3555-557-1	0,2 - 1,5 mm ²	červená	100	
3555-564	1,0 - 2,5 mm ²	modrý	100	
3555-562-1	1,5 - 4,0 mm ²	hnědá	50	

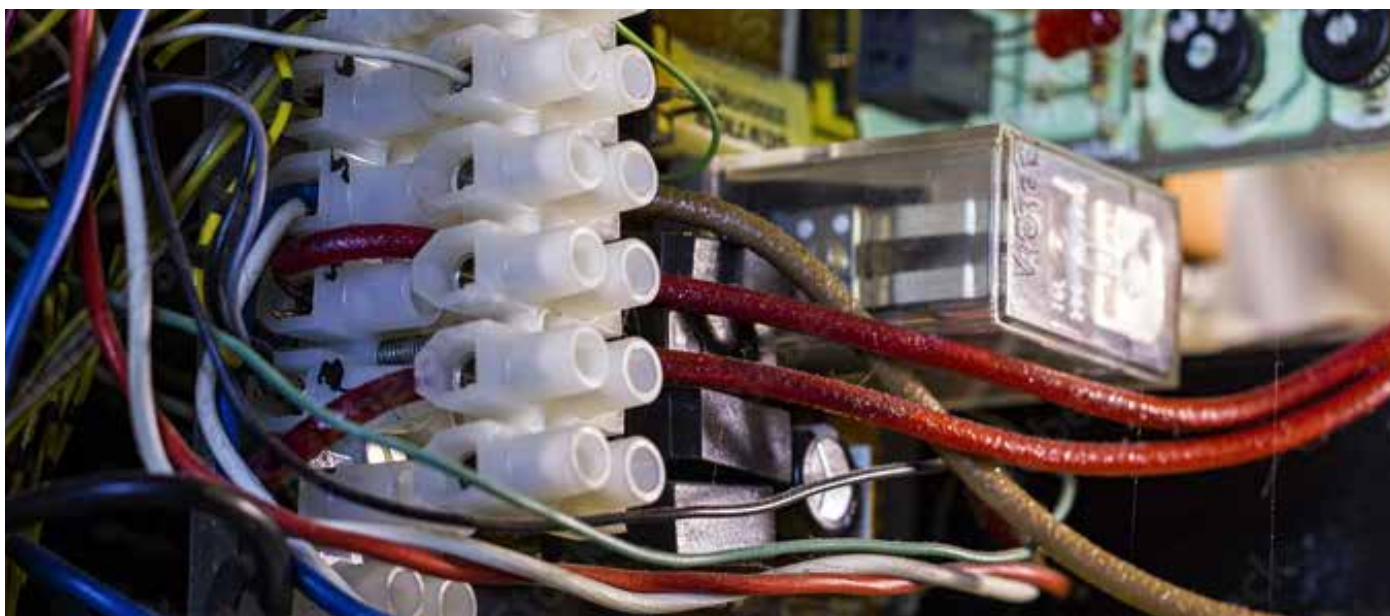

02

3násobný plochý odbočovač

Transparentní

► Č. zboží 3555-11

► Popis výrobku

- 3násobná
- na ploché zásuvky se šířkou pro zapojení 6,3 mm
- max. napětí 300 V
- Rozměr 54 mm x 21 mm



03

4násobný plochý odbočovač

Transparentní

► Č. zboží 3555-12

► Popis výrobku

- 4krát
- na ploché zásuvky se šířkou pro zapojení 6,3 mm
- max. napětí 300 V
- Rozměr 54 mm x 21 mm



04

Lišty plochých kontaktů

Ploché nasazovací pouzdro s šířkou nasazení 6,3 mm, max. napětí: 300 V

Výr. č.	Provedení	Rozměry	bal.
3555-2	krátké izolační pouzdro	125 x 25,8 mm	10
3555-4	dlouhé izolační pouzdro	144 x 48,0 mm	10



05

Lustrové svorky - čokolády

► Popis výrobku

- 12 sérií
- Označení CE
- Plast a kov
- s dvojitou šroubovou svorkou pro bezpečné připojení



Výr. č.	Průřez	Jmenovité napětí	bal.
3556-1	1,0 - 4,0 mm ²	32 A	10
3556-2	1,5 - 6,0 mm ²	41 A	10

01

Plochý mosazný konektor univerzální

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-513-5	6,3	0,5 - 1,0 mm ²	s otvorem, předválcované	MVZ	100	
3558-601-0	2,8 x 0,8	0,5 - 1,0 mm ²	s detonátorem, předválcované	MVZ	100	
3558-531-2	4,8 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	předohýbané	MVZ	100	
3558-504-0	6,3 x 0,8	0,5 - 1,0	bez detentu, předválcované	MBL	100	
3558-992-8	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	s detonátorem, předválcované	MSI	50	
3558-929	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	předrolované	MBL	100	
3558-603-2	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	s detonátorem, předválcované	MBL	100	
3558-991-7	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	s detonátorem, předválcované	MVZ	50	
3558-996-2	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	s detonátorem, předválcované	MVZ	100	
3558-992-6	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	s detonátorem, předválcované	MSI	50	
3558-502-0	7,7 x 0,8	1,0 - 2,0 mm ²	se západkou	MBL	100	

Pokračování

Plochý mosazný konektor univerzální

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-526-6	9,5 x 1,2	4,0 - 6,0 mm ²	předohýbané	MBL	100	
3558-526-7	9,5 x 1,2	4,0 - 6,0 mm ²	s detonátorem, předválcované	MVZ	100	
3558-87-1	Ř 0,35-0,50	0,35 - 0,5 mm ²	neizolovaný	WBL	100	
3558-87-2	Ř 0,75-1,50	0,75 - 1,5 mm ²	neizolovaný	WBL	100	
3558-87-3	Ø 1,5-2,5	1,5 - 2,5 mm ²	neizolovaný	WBL	100	

Legenda

MBL = Mosazný jasný

MVZ = pocínovaná
mosaz

MSI = stříbrná mosaz

BBL = holý bronz

BVZ = pocínovaný bronz

WBL = Cínovaný bronz
legovaný

VGK = pozlacené hrany

01

Plochý konektor s uzamykacím mechanismem

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Provedení	bal.	Obrázek
3558-160-77	6,3 x 0,8	0,5 - 1,5 mm ²	s detonátorem, předválnované	100	
3558-160-78	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	s detonátorem, předválnované	100	
3558-160-79	6,3 x 0,8	4,0 - 6,0 mm ²	s detonátorem, předválnované	100	

02

Tupý konektor s krimpovacím připojením

č. zboží	Průřez	bal.	Obrázek
3555-924-1	0,2 - 0,35 mm ²	100	
3555-924-2	0,5 - 1,0 mm ²	100	
3555-924-3	1,5 - 2,5 mm ²	100	

Legenda

MBL = Mosazný jasný

MVZ = pocínovaná

mosaz

MSI = stříbrná mosaz

BBL = holý bronz

BVZ = pocínovaný bronz

WBL = Cínovaný bronz

legovaný

VGK = pozlacené hrany

03

Ploché zásuvné kontakty univerzální

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-87-21	6,3	0,75 - 1,5 mm ²	neizolovaný		100	
3558-514-4	2,8	0,5 - 1,0 mm ²	s otvorem	BVZ	100	
3558-996-0	6,3	0,5 - 1,0 mm ²	se zářezem + otvorem, předválcované	MVZ	100	
3558-501-9	6,3	1,0 - 2,5 mm ²	s otvorem, předválcované	MBL	100	
3558-505-41	2,8	1,5 - 2,5 mm ²	se zářezem + otvorem	BVZ	100	
3558-505-4	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se zářezem + otvorem, předválcované	MBL	100	
3558-991-8	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se zářezem + otvorem, předválcované	MVZ	50	
3558-993-5	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se zářezem + otvorem, předválcované	MSI	100	
3558-996-3	6,3	4,0 - 6,0 mm ²	se zářezem + otvorem	MVZ	50	
3558-87-11	6,3	0,35 - 0,5 mm ²	s otvorem	WBL	100	
3558-87-31	6,3	1,5 - 2,5 mm ²	se zářezem + otvorem, předválcované	WBL	100	





01

Úhlové zdířky univerzální

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-994-1	6,3 x 0,8	1,5 - 2,5 mm ²	předohýbané	MBL	50	

02

Úhlové zdířky univerzální

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-928	6,3 x 0,8	6,3 x 0,8	MBL	100	
3558-514-3	6,3 x 0,8	předohýbané	MBL	100	

Legenda

MBL = Mosazný jasný

MVZ = pocínovaná

mosaz

MSI = stříbrná mosaz

BBL = holý bronz

BVZ = pocínovaný bronz

WBL = Cínovaný bronz

legovaný

VGK = pozlacené hrany

03

Kabelová oka

Výr. č.	Provedení	Materiál	bal.	Obrázek
3558-521-5	1,5 - 2,5 M4	MBL	100	
3558-521-7	1,5 - 2,5 M5	MVZ	100	
3558-521-9	1,5 - 2,5 M6	MVZ	100	
3558-522-1	1,5 - 2,5 M8	MBL	100	

04

Krimpovací kabelové oko

Výr. č.	Provedení	Průřez vodiče	balení	Obrázek
3557-825-6	M6	25 mm ²	25	
3557-825-8	M8	25 mm ²	25	
3557-825-10	M10	25 mm ²	25	
3557-825-12	M12	25 mm ²	25	
3557-835-6	M6	35 mm ²	25	
3557-835-8	M8	35 mm ²	25	
3557-835-10	M10	35 mm ²	25	
3557-835-12	M12	35 mm ²	25	

01

Plochý zásuvný kontakt

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Ř oka:	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-173-0	6,3 x 0,8	M6	s otvorem	MBL	100	

02

Speciální zástrčka VW

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Orig. číslo	bal.	Obrázek
3558-990-91	2,5 mm	0,5 - 1,0 mm ²		25	
3558-991-151	2,8/4,8 x 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm ²		25	
3558-904-218	4,8 x 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm ²	N904-218-02	25	
3558-904-887	2,8 x 0,6 mm	1,5 - 2,5 mm ²	N904-887-03	25	
3558-904-220	4,8 x 0,8 mm	2,5 - 4,0 mm ²	N904-220-02	25	

Legenda

MBL = Mosazný jasný

MVZ = pocínovaná
mosaz

MSI = stříbrná mosaz

BBL = holý bronz

BVZ = pocínovaný bronz

WBL = Cínovaný bronz

legovaný

VGK = pozlacené hrany

03

Speiální konektory

č. zboží	Vkládací rozměr mm	Průřez	Provedení	typ	bal.	Obrázek
3558-996-9	2,8	1,5 - 2,5 mm ²	plochý zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-991-16	2,8	1,5 - 2,5 mm ²	plochý zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-997-31	4,8	1,5 - 2,5 mm ²	plochý zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-990-9		0,5 - 1,5 mm ²	plochý zásuvný konektor	MVZ	50	
3558-992-4	2,8	0,5 - 1,0 mm ²	plochý zásuvný kontakt	MVZ	50	
3558-997-0	1,5	0,5 - 1,0 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50	
3558-990-6	2,1	1,0 - 2,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	50	
3558-513-3	4,0	1,5 - 2,5 mm ²	Válcové konektory	MVZ	100	
3558-996-4	1,5	0,5 - 1,0 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50	
3558-990-8	1,5	0,75 - 1,5 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50	
3558-993-1	2,1	0,5 - 1,0 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50	
3558-990-1	3,5	0,5 - 2,5 mm ²	Kulatá zdířka	MVZ	50	



01

Vícekomorová tělesa konektorů

pro ploché zásuvné kontakty

Výr. č.	počet komor/obr.	bal.	Obrázek
3555-100-1	1 / –	10	
3555-100-2	2 / =	10	
3555-100-22	2 / I –	10	
3555-100-4	4 / ==	10	
3555-100-6	6 / ===	10	
3555-100-8	8 / ====	10	

02

Vícekomorová tělesa konektorů

pro ploché zásuvné zdířky

Výr. č.	počet komor/obr.	bal.		Obrázek
3555-100-11	1 / –	10	1	
3555-100-21	2 / =	10	2	
3555-100-23	2 / I –	10	3	
3555-100-41	4 / ==	10	4	
3555-100-61	6 / ===	10	5	
3555-100-81	8 / ====	10	6	

03

Koncovky vodičů

pocínované neizolované



Výr. č.	Průřez	Délka mm	bal.
3557-184-189	0,5 mm ²	6	100
3557-184-177	0,75 mm ²	6	100
3557-175-916	1,0 mm ²	6	100
3557-175-928	1,5 mm ²	7	100
3557-184-191	2,5 mm ²	7	100
3557-184-098	4,0 mm ²	12	100

04

Koncovky vodičů izolované

► Popis výrobku

- teplotní rozsah: -35°C až 105°C
- vodičí nálevka: polypropylen
- galvanizováno, pocínováno

Výr. č.	Průřez	Barva	bal.	Obrázek
3557-000-50	0,5 mm ²	oranžová	100	
3557-000-75	0,75 mm ²	bílá	100	
3557-001-00	1,0 mm ²	žlutá	100	
3557-001-50	1,5 mm ²	červená	100	
3557-002-50	2,5 mm ²	modrá	100	
3557-004-00	4,0 mm ²	šedá	100	
3557-006-00	6,0 mm ²	černá	100	

01

Pouzdro pro vodotěsný zásuvný systém AMP

vodotěsný, černý




Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-560

Výr. č.	Připojení	bal.	Obrázek
3558-81-1	1-komorové	5	
3558-82-1	2-komorové	5	
3558-83-1	3-komorové	5	
3558-84-1	4-komorové	5	
3558-85-1	5-dílný	5	
3558-86-1	6-komorové	5	

02

UZAVÍRACÍ KRYTY

vodotěsný, černý



Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-560

Výr. č.	Připojení	bal.	Obrázek
3558-81	1-komorové	5	
3558-82	2-komorové	5	
3558-83	3-komorové	5	
3558-84	4-komorové	5	
3558-85	5-dílný	5	
3558-86	6-komorové	5	

03

Těsnicí zátky pro upínací a uzavírací kryty

► Popis výrobku

- Teplotní odolnost: -30°C až +105°C
- Materiál: silikon



Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-560

Výr. č.	Ø-kabelu	Barva	bal.	Obrázek
3558-88-1	0,35-0,50	oranžová	100	
3558-88-2	0,75-1,50	žlutá	100	
3558-88-3	1,50-2,50	červená	100	
3558-88-4	3,4 mm	červená	100	

04

Plochá zástrčková objímka

neizolovaný



Výr. č.	Průřez	bal.
3558-87-1	0,3 - 0,5 mm _κ	100
3558-87-2	0,75 - 1,5 mm _κ	100
3558-87-3	1,5 - 2,5 mm _κ	100

05

Plochý zásuvný kontakt

neizolovaný



Výr. č.	Průřez	bal.
3558-87-11	0,35 - 0,5 mm _κ	100
3558-87-21	0,75 - 1,5 mm ²	100
3558-87-31	1,5 - 2,5 mm ²	100

01

Krimpovací kleště v sadě 5 v 1

s 5 vyměnitelnými matricemi, nucený uzávěr,
2 K izolace rukojeti

► Č. zboží 8558-100

► Popis výrobku

- edny kleště k univerzálnímu použití
- snadná výměna zápusťek
- kuličková ložiska zajišťují optimální upevnění zápusťku
- při opravách plynových systémů je možné lisování bez plynu
- vč. praktického kufru



A



B



C



D



E

PŘEHLED ZÁPUSTEK/ČELISTÍ**Zápusťka A:**

Zápusťka pro izolované kabely 0,5 mm - 6,0 mm

Kabel: flexibilní, průřez 0,5 mm - 6,0 mm

Zápusťka B:

Zápusťka pro neizolovaná kabelová očka 0,5 mm - 10,0 mm

pro neizolované kontakty s uzavřenými povrchy,

Očka a kolíkové průvlačky na kabel,

Narážecí spoje a malé průvlačky na kabel

Kabel: flexibilní, průřez 0,5 mm - 10,0 mm

Zápusťka C:

Zápusťka pro ploché konektory 0,5 mm - 6,0 mm

až po šířku 6,3 mm

Zápusťka D:

Zápusťka pro aderendová pouzdra 0,5 mm - 4,0 mm

Kabel: flexibilní, průřez 0,5 mm - 4,0 mm

Zápusťka E:

Zápusťka pro aderendová pouzdra 6,0 mm - 16,0 mm

Kabel: flexibilní, průřez 6,0 mm - 16,0 mm

02

Digitální kleškový ampérmetr

TESTBOY TV 216N

► Č. zboží 8715-64-585

► Popis výrobku

- Široká škála funkcí
- Snadno čitelný LCD displej
- LED osvětlení měřicího bodu
- Bezkontaktní měření frekvencí a vzorkovací frekvence
- Metoda měření T-RMS pro nesinusová napětí



03

Zkoušečka

6 V - 24 V.

► Č. zboží 8715-64-60



04

ZKUŠEBNÍ SVÍTLILNA

6V - 24V

► Č. zboží 3720-900-3

► Bal.: 10



01

Digitální multimetr MM 7-1 BENNING

s nejvyšší ochranou, pro průmyslové použití

► Č. zboží 8715-64-583

► Popis výrobku

- automatická detekce napětí AC / DC
- automatické potlačení bludného napětí (Lo - Z)
- Skutečné měření RMS
- integrovaný a bezkontaktní snímač napětí CAT III 1000 V; CAT III 1000 V
- Měřicí rozsah V / DC max.: 1000 V
- Měřicí rozsah V / AC max.: 1000 V
- Kapacita měřicího rozsahu: 0,001 μ F - 10 mF
- Skupinový článek - ID: 123057, 1237694
- Měřicí rozsah A / DC max.: 10 A
- Měřicí rozsah A / AC max.: 10 A.
- Měřicí rozsah A / DC min.: 0,01 mA
- Měřicí rozsah A / AC min.: 0,01 mA
- Měření napětí: AC / DC.
- Napájení: blok 9 V.
- Měřicí rozsah A / AC: 0,01 mA
- Měřicí rozsah A / DC: 0,01 mA
- Měřicí rozsah V / DC min.: 0,01 mV
- Vybavení: Auto-Range Auto-Power-Off
- Funkce měření: napětí, odpor, proud, frekvence, kapacita, teplota Automatická identifikace AC / DC
- Potlačení rozptýleného napětí Osvětlení pozadí Funkce Min / Max / Hold Frekvenční rozsah: 50 Hz - 500 Hz
- Rozsah měření frekvence: 0,01 Hz - 100 kHz
- Měřicí rozsah V / AC min.: 0,01 mV
- Teplota: -40 až 400 °C.



02

Multimetr

s čidly napětí a LED kapesní svítilnou

► Č. zboží 8715-64-581

► Popis výrobku

- napětí DC: 2, 20, 200, 400 V
- napětí AC: 200, 400 V
- proud DC: 4 A
- proud AC: 4 A
- rozsah provozní teploty: 0 °C až +40 °C
- rozsah skladovací teploty: -10 až +50 °C
- funkce:
 - bezdotykový napěťový test v rozsahu 100-600 V AC
 - test diod
 - funkce Auto-Power-off (po 15 minutách)
 - integrována bílá kapesní LED svítilna
 - rozměry: 140 x 70 x 35mm
 - hmotnost: 250g vč. baterií
 - IEC/EN 61010-1
 - se dvěma skleněnými pojistkami



03

Sada měřicích kabelů pro multimetr

KATEGORIE III

► Č. zboží 8715-64-584

► Popis výrobku

- Náhradní díl pro náš multimetr (č. Výrobku 8715-64-581)



01

Kabelové pásky

s plastovým jazýčkem

► Popis výrobku

- Rozmezí teploty: -40°C do +85°C
- Materiál: Polyamid 6.6
- neobsahuje silikon



Výr. č.	Šířka mm	Délka mm	Barva	Nosnost v Nm	bal.
3502-11	2,5	98	světlá	80	100
3502-111	2,5	98	černá	80	100
3502-12	3,6	140	světlá	180	100
3502-121	3,6	140	černá	180	100
3502-13	3,6	200	světlá	180	100
3502-131	3,5	200	černá	180	100
3502-135	3,6	290	světlá	180	100
3502-135-1	3,6	290	černá	180	100
3502-151	4,8	280	černá	220	100
3502-14	4,8	178	světlá	220	100
3502-141	4,8	178	černá	220	100
3502-15	4,8	280	světlá	220	100
3502-16	4,8	350	světlá	220	100
3502-161	4,8	350	černá	220	100
3502-165-1	4,8	500	černá	220	100
3502-171	7,6	200	černá	550	100
3502-18	7,6	360	světlá	550	100
3502-181	7,6	360	černá	550	100
3502-191	9,0	762	černá	800	100
3502-185-1	8,0	550	černá	600	100



02

Pyramida pro kabelové pásky

► Č. zboží 3502-003

► Popis výrobku

- Vysoká kvalita
- Optimální organizace
- Tato police nebo stojan na kabelové svazky má pět přihrádek v různých výškách. Umožňuje přehledné uložení kabelových stahovacích pásků různých délek. Je ideální pro dílny, veletrhy nebo výstavní prostory.
- Počet přihrádek: 5
- Rozměry (v x š x h): 303 x 212 x 72 mm



01

Kabelové pásky barevné

► Popis výrobku

- s plastovým jazykem
- Rozměry: 282x4,8 mm
- Nosnost v Nm: 220
- Materiál: Polyamid 6.6, bezhalogenový, bez silikonu
- Teplotní odolnost: -40°C až +85°C
- Třída hořlavosti: UL 94 V-2
- Obsah: 100 kusů

Výr. č.	Barva	bal.
3502-401	červené	100
3502-402	modré	100
3502-403	žluté	100
3502-404	zelené	100
3502-405	bílá	100
3502-406	oranžová	100
3502-407	šedá	100
3502-408	hnědá	100



02

LEPICÍ PATKA PRO KABELOVÉ PÁSKY

samolepicí

Výr. č.	Barva	pro průřez vodiče	bal.
3502-71	světlý	5,0 mm	25
3502-72	světlý	8,0 mm	25
3502-73	světlý	16,0 mm	25



03

Kabelové pásky

s kovovým jazýčkem, UV odolné



► Popis výrobku

- Odolnost teplotám: -40°C do +85°C
- Materiál: Polyamid 6.6
- neobsahuje silikon

Výr. č.	Šířka mm	Délka mm	Barva	Nosnost v Nm	bal.
3502-211	2,4	92	černá	80	100
3502-221	3,6	140	černá	180	100
3502-201	3,6	208	černá	220	100
3502-231	4,8	186	černá	220	100
3502-241-0	4,8	360	černá	220	100
3502-251-0	7,6	338	černá	540	50

04

Kabelové pásky

rozebíratelný, UV odolný



► Popis výrobku

- Odolnost teplotám: do +85°C
- Materiál: Polyamid 6.6

Výr. č.	Šířka mm	Délka mm	Barva	Nosnost v Nm	bal.
3502-341-0	4,6	275	černá	222	100
3502-351-0	7,6	376	černá	334	100

05

LEPICÍ PATKA PRO KABELOVÉ PÁSKY

samolepící

Výr. č.	Barva	pro průřez vodiče	bal.
3502-636	světlý	3,6 mm	25
3502-648	světlý	4,8 mm	25
3502-649	černá	4,8 mm	25
3502-665	světlý	7,8 mm	25



01

Plášť pouzdra DT konektor

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-89	2 póly	10	
3558-891	3pólová	10	
3558-892	4 póly	10	
3558-893	6 pólů	10	
3558-894	8 pólů	10	
3558-895	12 pólů	10	

02

Pojistka kontaktů ve zdířce

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-910	2 póly	100	
3558-911	3pólová	100	
3558-912	4 póly	100	
3558-913	6 pólů	100	
3558-914	8 pólů	100	
3558-915	12 pólů	100	

03


Kolíkové těleso pro DT konektor

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-900	2 póly	10	
3558-901	3pólová	10	
3558-902	4 póly	10	
3558-903	6 pólů	10	
3558-904	8 pólů	10	
3558-905	12 pólů	10	

04

Pojistka kolíků

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-920	2 póly	100	
3558-921	3pólová	100	
3558-922	4 póly	100	
3558-923	6 pólů	100	
3558-924	8 pólů	100	
3558-925	12 pólů	100	

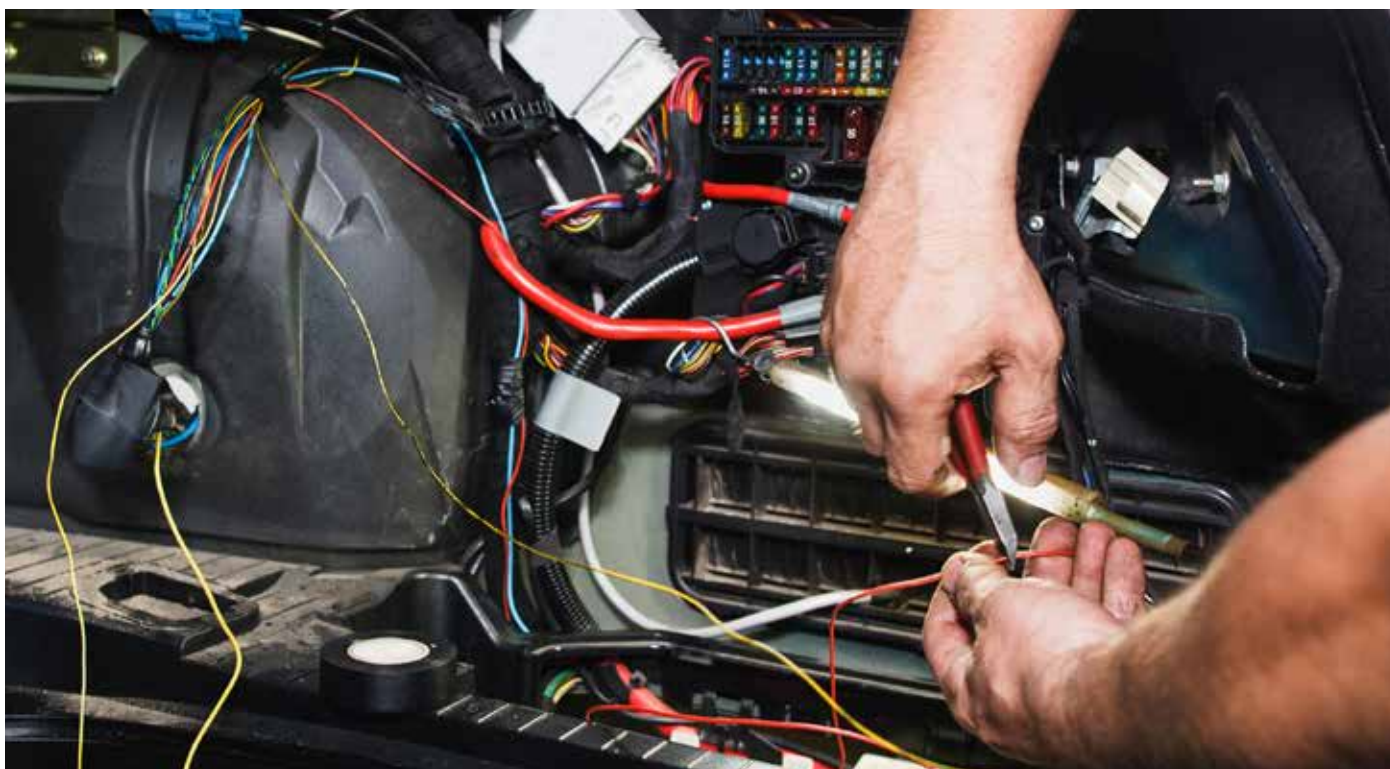

01

Vinutý kontakt zdířky

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-940	0,5-1,5 mm	50	
3558-941	2,0 mm	50	

02

Otočený kontakt kolíku

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
3558-950	0,5-1,5 mm	50	
3558-951	2,0 mm	50	

03

Záslepka

► Č. zboží 3558-930



04


Sada krimpovacích kleští pro DT 6 v 1

pro německou zástrčku

► Č. zboží 8558-106

► Obsah kufru:

- kleště
- 6 čelistí
- Čelisti K1 AWG 14/12 pro řadu DT P
- Čelisti K2 AWG 10/12 5/6 mm² pro řadu DT P
- Čelisti K3 AWG 18/16/14 pro řadu DT P
- Čelisti K4 AWG 20/18/16 pro řadu DT P
- Čelisti K5 AWG 20/18-16 pro řadu DT P
- Čelisti K6 AWG 16/14/12 pro řadu DT P

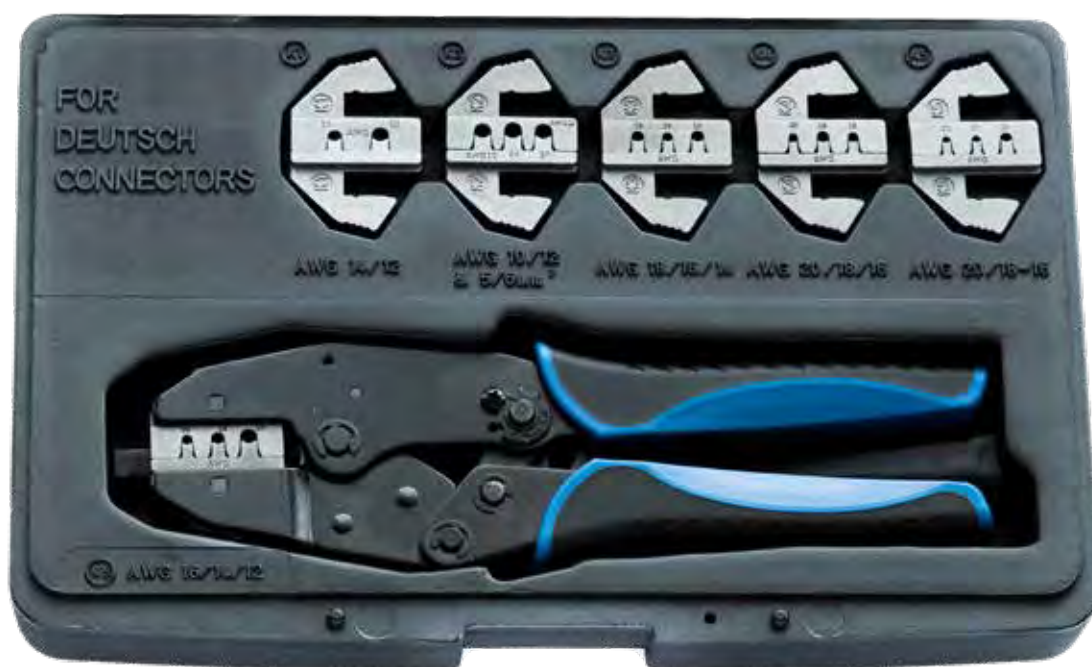

05

Matrice pro izolované připojení

Zátka 0,1 - 1,5 mm

► Č. zboží 8558-100-13



06

Matrice pro neizolované spojení

Zátka 0,1 - 1,0 mm

► Č. zboží 8558-100-14



01

Elektrická izolační páska

10 mx 15 mm

► Popis výrobku

- PVC fólie s akrylátem
- se značkou schválení VDE
- splňuje požadavky normy DIN EN 60454 typ 10
- těžko hořlavý
- vynikající odolnost proti stárnutí
- poddajný, měkký film
- odolný vůči teplotám
- DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC / 105 / A-Tx typ 11

Výr. č.	Barva	bal.	Množství v krabici
3985-10-15	černá	10	100
3985-10-16	červená	10	100
3985-10-17	žlutá	10	100



02

Textilní páska

► Popis výrobku

- odolnost proti hnilobě
- odolnost proti oděru
- tlumení hluku
- poddajné
- trhatelné
- odolné proti stárnutí
- přilnavost
- teplotní odolnost: až +150 °C

Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
3985-3	19	25	1
3985-3-38	38	25	1



03

Samosvařovací páska

10 m x 19 mm

► Č. zboží 3985-5

► Popis výrobku

- voděodolné provedení
- vysoká elasticita
- teplota zpracování: +5°C až +35°C
- teplotní odolnost: -40°C až +90°C



04

Čistič elektrických kontaktů

TermClean

- Č. zboží 2897-334
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- Čištění všech kontaktů
- umožňuje odstranit mastné nečistoty a uvolnit staré inkrustace.
- Bezpečné použití na všech typech kontaktů zástrček, např. na zástrčkách řídicích jednotek a ovládacích prvcích.
- včetně kartáčového nástavce
- Přípravek není vhodný pro použití na díly v provozu!



05

Kontakt sprej

Contact

- Č. zboží 2897-331
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- odpuzuje vlhkost
- zlepšuje elektrickou vodivost
- bez silikonů



01

Smršťovací tyč

Potažené lepidlem, vodotěsné



► Popis výrobku

- Poměr smrštění: 3:1
- Teplota pro smrštění: 110 °C
- Trvalá odolnost vůči teplotám: -55°C do +110°C

Výr. č.	Ø před smršťováním	Ø po smrštění	délka tyče	balení
3771-000-031	3,2 mm	1,0 mm	60 cm	10 tyčí
3771-000-062	6,4 mm	2,0 mm	60 cm	10 tyčí
3771-000-124	12,7 mm	4,0 mm	60 cm	4 tyče
3771-000-248	25,4 mm	8,0 mm	60 cm	4 tyče



02

Kousky smršťovacích hadic

Délka: 10 cm, vodotěsný



Jsem k dispozici také
jako sortiment:
Č. zboží 1957-570



► Popis výrobku

- Poměr smrštění: 2:1
- Teplota pro smrštění: od 90°C
- Trvalá odolnost vůči teplotám: -55°C do +135°C
- Připuštění UL 224

Výr. č.	Ø před smršťováním	Ø po smrštění	délka tyče	balení
3771-200-24	2,4 mm	1,2 mm	10 cm	25 barů
3771-200-32	3,2 mm	1,6 mm	10 cm	25 barů
3771-200-48	4,8 mm	2,4 mm	10 cm	25 barů
3771-200-64	6,4 mm	3,2 mm	10 cm	25 barů
3771-200-95	9,5 mm	4,7 mm	10 cm	25 barů
3771-200-127	12,7 mm	6,4 mm	10 cm	25 barů
3771-200-190	19,0 mm	9,5 mm	10 cm	25 barů
3771-200-254	25,4 mm	12,7 mm	10 cm	25 barů

03

Smršťovací bužírky na cívce

s vnitřním lepidlem, vodotěsné



► Popis výrobku

- Míra smrštění: 3:1
- Teplota smrštění: cca 90 °C
- Teplotní rozsah: -55° C až +110° C
- Schválení: UL 224 VW1, MIL -I-23053/4 třída
- Materiál: Polyolefin

Výr. č.	Ø před smršťováním	Ø po smrštění	délka na cívce
3771-103-1	3,0 mm	1,2 mm	5,0 m
3771-106-2	6,0 mm	2,0 mm	3,5 m
3771-109-3	9,0 mm	3,0 mm	3,0 m
3771-112-4	12,0 mm	4,0 mm	2,5 m
3771-119-6	19,0 mm	6,0 mm	2,0 m
3771-124-8	24,0 mm	8,0 mm	1,5 m

04

Smršťovací bužírky na cívce

těžko hořlavý



► Popis výrobku

- Poměr smrštění: 2:1
- Teplota pro smrštění: 90 °C
- Trvalá odolnosti vůči teplotám: -55°C do +125°C
- Materiál: Polyefin

Výr. č.	Ø před smršťováním	Ø po smrštění	délka na cívce
3771-001-2	1,2 mm	0,6 mm	15 m
3771-002-4	2,4 mm	1,2 mm	15 m
3771-003-2	3,2 mm	1,6 mm	15 m
3771-004-8	4,8 mm	2,4 mm	12 m
3771-006-4	6,4 mm	3,2 mm	12 m
3771-009-5	9,5 mm	4,7 mm	8 m
3771-012-7	12,7 mm	6,4 mm	5 m
3771-019-0	19,1 mm	9,5 mm	5 m
3771-025-4	25,4 mm	12,7 mm	5 m


01

Auto izolační vlnité trubky

plastová s proříznutím svazek 2 m

► Popis výrobku

- odolnost vůči teplotám od -40°C do +120°C
- Materiál: Polypropylen
- chrání vodiče ve vozidle před vnějšími vlivy

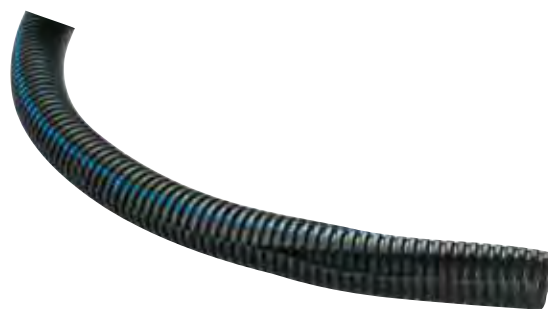

Výr. č.	Vnitřní Ø:	Délka:
3505-1-5	5 mm	2 m
3505-1-6	6 mm	2 m
3505-1-9	9 mm	2 m
3505-1-13	13 mm	2 m
3505-1-16	16 mm	2 m
3505-1-19	19 mm	2 m
3505-1-23	23 mm	2 m

02

Vlnitá izolační trubka

plastová, bez proříznutí, svazek 50 m

► Popis výrobku

- odolnost vůči teplotám od -40°C do +120°C
- Materiál: Polypropylen
- chrání vodiče ve vozidle před vnějšími vlivy



Výr. č.	Vnitřní Ø:	Délka:
3505-4-10	10 mm	50 m
3505-4-13	13 mm	50 m
3505-4-17	17 mm	50 m
3505-4-22	22 mm	50 m

03

Izolační hadice

PVC, svazek o délce 25 metrů

► Popis výrobku

- nesnadno zápalný materiál
- samozhášecí
- odolný proti stárnutí
- bez silikonu
- bez textilie
- teplotní odolnost: -40°C až cca +90°C



Výr. č.	Vnitřní Ø:	Délka:
3771-3	3 mm	25 m
3771-4	4 mm	25 m
3771-5	5 mm	25 m
3771-6	6 mm	25 m
3771-8	8 mm	25 m
3771-10	10 mm	25 m
3771-12	12 mm	25 m

04

Opletená hadice

► Popis výrobku

- Materiál: PET (extrémně odolný)
- Speciální vlastnosti: nehořlavý, bezhalogenový
- Provozní teplota min.: -40 °C
- Provozní teplota max.: +150 °C



Výr. č.	Provedení	délka:	bal.
3505-2-6	3,0/6,0 mm	10 m	1
3505-2-8	3,5/8,0 mm	10 m	1
3505-2-11	5,0/11,0 mm	10 m	1
3505-2-18	8,0/18,0 mm	5 m	1
3505-2-26	16,0/26,0 mm	5 m	1
3505-2-30	18,0/30,0 mm	5 m	1
3505-2-36	24,0/36,0 mm	5 m	1

01

Kabely k vozidlům FLRYØ 0,5 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-050-0	černá
3770-050-1	červená
3770-050-2	modrá
3770-050-4	žlutá



02

Kabely k vozidlům FLRYØ 0,75 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-007-5	černá
3770-007-51	červená
3770-007-52	modrá
3770-007-54	žlutá
3770-007-59	hnědá



03

Kabely k vozidlům FLRYØ 1,0 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-010	černá
3770-009-01	červená
3770-009-02	modrá
3770-009-03	bílá
3770-009-05	žlutá
3770-009-09	hnědá



04

Kabely k vozidlům FLRY

Ø 1,5 mm², 100 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-010-0	černá
3770-010-1	červená
3770-010-2	modrá
3770-010-3	žlutá
3770-010-4	zelená
3770-010-40	hnědá
3770-010-42	bílá



05

Kabely k vozidlům FLRY

Ø 1,5 mm², 50 m, 1-žilový, dvoubarevný

Výr. č.	Barva
3770-020-11	šedo-červená
3770-020-12	černo-červená
3770-020-14	zeleno-červená
3770-020-16	černo-bílá
3770-020-17	černo-zelená




06

Kabely k vozidlům FLRY

Ø 2,5 mm², 50 m, 1 žíla

Výr. č.	Barva
3770-010-5	černá
3770-010-6	červená
3770-010-7	modrá
3770-010-60	žlutá
3770-010-99	hnědá



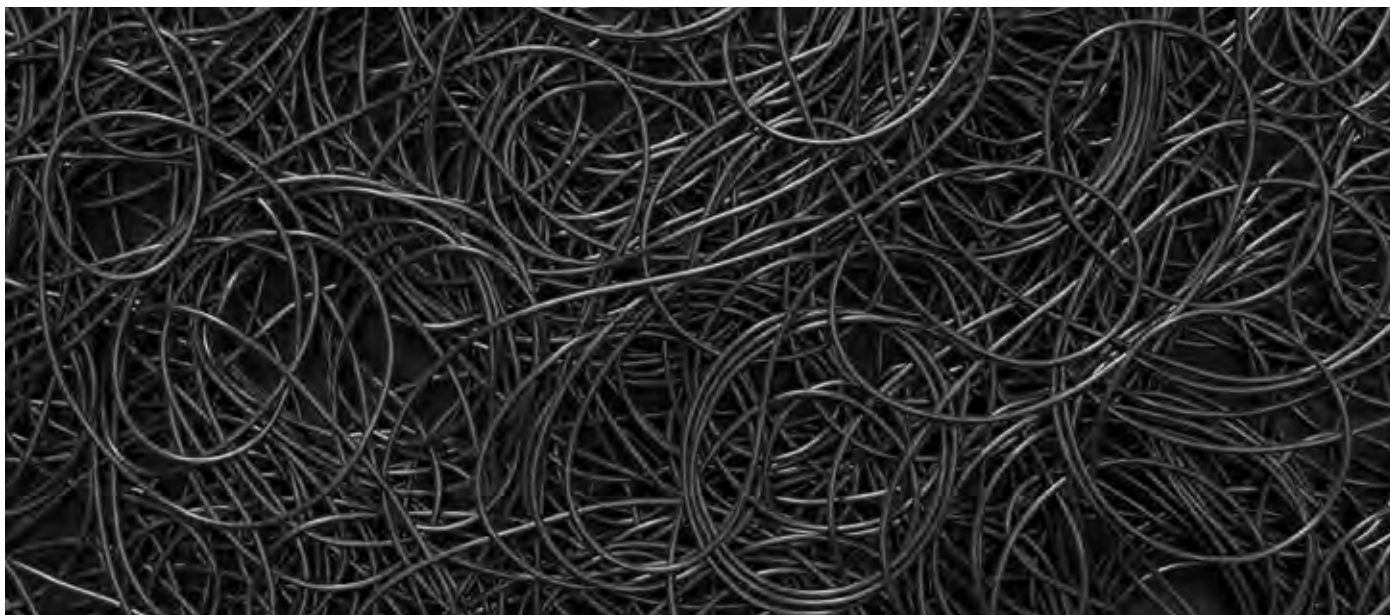

01

Kabely k vozidlům FLRYØ 4,0 mm², 50 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-040-1	černá
3770-040-2	červená



02

Kabely k vozidlům FLRYØ 6,0 mm², 50 m, 1-žilový

Výr. č.	Barva
3770-060-1	černá
3770-060-2	červená



03

Kabely k vozidlům, kulaté

1-žilnatá, červená, s dvojitou izolací (dvojitý plášť)

Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-020-1	1 x 1,5 mm ²	50
3770-020-4	1 x 2,5 mm ²	25
3770-020-5	2 x 2,5 mm ²	15



04

Kabely k vozidlům, ploché

2-žilový, dvojitá izolace, černo-červený

Výr. č.	Provedení	Průřez	Délka
3770-020-0	plochý	2 x 0,75 mm ²	50 m
3770-020-2	plochý	2 x 1,5 mm ²	25 m
3770-020-22	plochá	2 x 1,5 mm ²	100 m
3770-020-3	plochý	2 x 2,5 mm ²	15 m



05

Kabely pro vozidla, vícežilové

s dvojitou izolací (dvojitý plášť)

Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-121	2 x 0,75 mm ²	50
3770-4-075	4 x 0,75 mm ²	50
3770-120	2 x 1,5 mm ²	50
3770-116	3 x 1,5 mm ²	50
3770-119-50	4 x 1,5 mm ²	50
3770-118-50	7 x 1,5 mm ²	50





01

Kabel k reproduktorům

50 m, hnědá-červená

Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-030-0	2 x 0,75 mm ²	50
3770-011-5	2 x 1,5 mm ²	50



02

Plochý kabel

25 m, červená-černá-bílá-modrá


Výr. č.	Průřez	Délka [m]
3770-400	4 x 0,75 mm ²	25



03

Dvojité kabelové průchodky

oboustranná, bez obsahu silikonu



Výr. č.	d mm	d1 Ø mm	D	h	H1 mm	bal.
3561-663-4	4	6	9	6	1,0	50
3561-663-2	6	9	11	6	1,0	50
3561-664-6	6	10	13	8	2,0	50
3561-664-8	9	11	16	6	1,0	25
3561-665-0	10	12	18	11	1,0	25
3561-665-2	12	20	24	10	4,0	25
3561-666-2	13	21	26	9	2,0	25
3561-666-3	16	24	30	11	3,0	25
3561-666-6	25	30	36	11	3,5	25
3561-666-5	21	31	38	11	1,5	25



01

Zásuvné pojistky

Low profile



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-302	2 A	šedá	0
3731-303	3 A	fialová	25
3731-304	4 A	růžová	25
3731-305	5 A	hnědá	25
3731-307-5	7,5 A	hnědá	25
3731-310	10 A	červená	25
3731-315	15 A	modrá	25
3731-320	20 A	žlutá	25
3731-325	25 A	transparentní	25
3731-330	30 A	zelená	25

02

Zásuvné pojistky

Mini



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-102	2 A	šedá	25
3731-103	3 A	fialová	25
3731-104	4 A	růžová	25
3731-105	5 A	hnědá	25
3731-107-5	7,5 A	hnědá	25
3731-110	10 A	červená	25
3731-115	15 A	modrá	25
3731-120	20 A	žlutá	25
3731-125	25 A	transparentní	25
3731-130	30 A	zelená	25

03

Zásuvné pojistky

Normal



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-035	35 A.	tmavozelená	50
3731-002	2 A	šedivá	50
3731-003	3 A	fialová	50
3731-005	5 A	hnědá	50
3731-007-5	7,5 A	hnědá	50
3731-010	10 A	červená	50
3731-015	15 A	modrá	50
3731-020	20 A	žlutá	50
3731-025	25 A	transparentní	50
3731-030	30 A	zelená	50
3731-040	40 A	oranžová	50

04

Zásuvné pojistky

Maxi



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-220	20 A	žlutá	10
3731-230	30 A	zelená	10
3731-240	40 A	oranžová	10
3731-250	50 A	červená	10
3731-260	60 A	modrá	10
3731-270	70 A	hnědá	10
3731-280	80 A	transparentní	10
3731-210-0	100 A	fialová	10

05

Zásuvné pojistky

mikrOTO II



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-11-5	5 A	světlehnědá	25
3731-11-10	10,0 A	červená	25
3731-11-15	15,0 A	modrá	25
3731-11-20	20A	žlutá	25
3731-11-25	25 A	Transparentní	25
3731-11-30	30 A	zelená	25
3731-11-75	75 A	hnědá	25


06

Zásuvné pojistky

mikrOTO III



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-12-5	5 A	světlehnědá	25
3731-12-75	7,5 A	hnědá	25
3731-12-10	10,0 A	červená	25

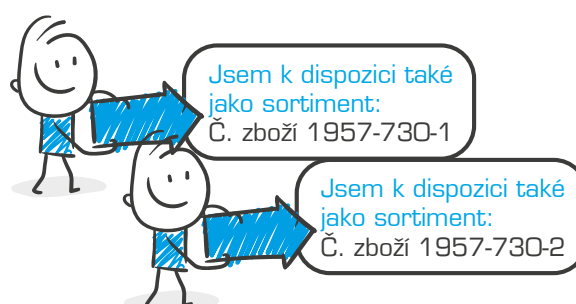

07

Šroubové pojistky

Midi, vzdálenost otvorů 30mm



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-8-30	30 A	oranžová	10
3731-8-40	40 A	zelená	10
3731-8-50	50 A	červená	10
3731-8-60	60 A	žlutá	10
3731-8-70	70 A	hnědá	10
3731-8-80	80 A	bílá	10
3731-8-100	100 A	modrá	10
3731-8-125	125 A	Růžová	10
3731-8-150	150 A	šedá	10

08

Šroubové pojistky

Mega, vzdálenost otvorů 51mm



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-9-100	100 A	žlutá	10
3731-9-125	125 A	zelená	10
3731-9-150	150 A	červená	10
3731-9-175	175 A	bílá	10
3731-9-200	200 A	modrá	10
3731-9-250	250 A	růžová	10
3731-9-300	300 A	šedá	10
3731-9-400	400 A	fialová	10
3731-9-500	500 A	hnědá	10

01

Zásuvné pojistky

OTO-J




Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-5-20	20 A	tyrkysová	10
3731-5-25	25 A	bílá	10
3731-5-30	30 A	růžová	10
3731-5-40	40 A	zelená	10
3731-5-50	50 A	červená	10
3731-5-60	60 A	žlutá	10

02

Zásuvné pojistky

OTO-JLP

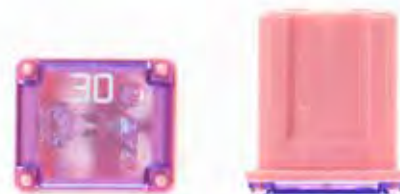

Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-6-25	25 A	bílá	10
3731-6-30	30 A	růžová	10
3731-6-40	40 A	zelená	10
3731-6-50	50 A	červená	10
3731-6-60	60 A	žlutá	10

03

Zásuvné pojistky

OTO-B / BT



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-7-30	30 A	růžová	0
3731-7-40	40 A	zelená	0
3731-7-50	50 A	červená	10
3731-7-60	60 A	žlutá	10
3731-7-70	70 A	hnědá	0
3731-7-80	80 A	černá	10
3731-7-100	100 A	modrá	10
3731-7-120	120 A	bílá	10
3731-7-140	140 A	tmavěčervená	10

04

Pojistka cubeOTO

pro zvedací plošiny



Výr. č.	Provedení	Barva	bal.
3731-010-50	50 A	krém	10
3731-010-100	100 A	krém	10
3731-010-200	200 A	krém	10
3731-010-300	300 A	krém	10
3731-010-1	Upevňovací matice M8	černá	10

05

Páskové tavné pojistky



Výr. č.	Provedení	bal.
3730-25-5	25	50
3730-25-8	50	50
3730-25-161	50	50
3730-25-25	25	50
3730-25-40	25	50

06

Skleněné pojistky



Výr. č.	Provedení	bal.
3733-20-1	1 A	10
3733-20-2	2 A	10
3733-20-315	3,15 A	10
3733-20-4	4 A	10
3733-20-5	5 A	10

07

Plechové pojistky - tavné



Výr. č.	Provedení	bal.
3731-50	50 A	50
3731-80	80 A	50





01

Rozvaděč pojistek

vč. přívodů a zástrček

► Popis výrobku

- pro instalaci dalších vestavěných zařízení ve vozidle, např. LED světel pro denní svícení.
- 2 sloty pro pojistky
- Jednoduchá a bezpečná instalace
- Délka kabelu: 12 cm
- Průřez kabelu 1,3 mm²
- pro pojistky do 10 A



Výr. č.	Provedení	bal.
3731-000-400	mini	5
3731-000-500	normal	5

02

Sada testerů a úchopů

zásuvných pojistek

► Č. zboží 3731-150



03

Držák plochých pojistek Maxi

pro nástrčné pojistky „maxi“, pro kabelové koncovky M5,
pro průřezy kabelů 2,5 mm² až 10 mm²

► Č. zboží 3731-200 | Držák plochých pojistek Maxi

► Č. zboží 3731-200-9 | kryt

► Popis výrobku

- pro kabelové průvlačky a šrouby M5
- pro kabely s průřezem od 2,5 mm² - 10 mm²



04


Držák plochých pojistek pro nasazovací pojistky

„normální“ s přípojkou pro ploché zdířky s šířkou 6,3 mm

► Č. zboží 3731-000

► Popis výrobku

- s připojením pro ploché nasazovací pouzdro s šířkou nasazení 6,3 mm

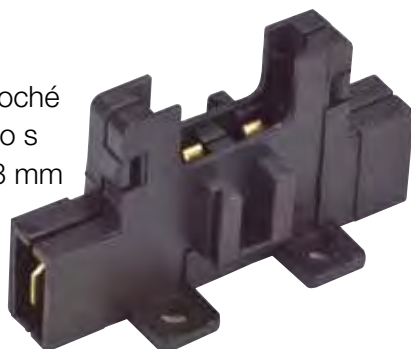

05


Nosič zásuvných pojistek

jako rychlospojka pro nástrčné pojistky „normální“ pro průřezy kabelů 0,75 mm² až 2,0 mm²

► Č. zboží 3555-972

► Popis výrobku

- Rychlospojka
- pro kabely s průřezem 0,75 mm² - 2,0 mm²

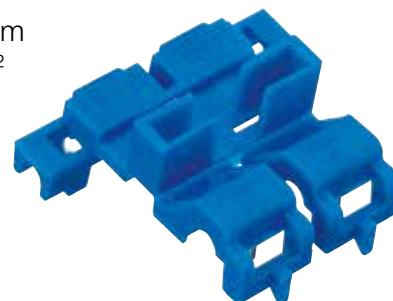

06

Nosič pojistky

pro zabezpečení vitríny MIDI

► Č. zboží 3731-8-000



07

Nosič pojistky

pro šroubovací pojistku MEGA

► Č. zboží 3731-9-000



01

Držák plochých pojistek pro nasazovací pojistky

„normální“ délka každého kabelu 25 cm a průřez kabelu 1,5 mm² do 20 A

► Č. zboží 3731-000-200



02

Držák plochých pojistek pro nasazovací pojistky

„normální“ délka každého kabelu 25 cm a průřez kabelu 2,5 mm² do 30 A

► Č. zboží 3731-000-300



03

Plochý držák pojistek pro „Low Profile“ pojistky

s kabelem 1,3 mm²

► Č. zboží 3731-000-405



04

Plochý držák pojistek pro pojistky Mikrote II

s kabelem 1,3 mm²

► Č. zboží 3731-000-407



05

Plochý držák pojistek pro pojistky Mikrote II

s kabely 3,3 mm²

► Č. zboží 3731-000-408





06

Držák nožové pojistky pro mini zásuvné pojistky

s kabely 2,5 mm²

► Č. zboží 3731-000-402



07

Držák nožové pojistky pro mini zásuvné pojistky

s kabely 1,5 mm²

► Č. zboží 3731-000-401



08

Držák nožové pojistky pro mini zásuvné pojistky

s kabely 2,5 mm²

► Č. zboží 3731-000-403



09

Plochý držák pojistek pro mini pojistky

se dvěma kabely 2,5 mm² na každé straně

► Č. zboží 3731-000-406



10

Kryt

pro plochý držák pojistek 3731-000-403

► Č. zboží 3731-000-404



01

Letovací kabelová oka

materiál: mosaz pocínovaná



Výr. č.	Otvor	Průřez vodiče	Označení DIN	d2	bal.
3557-921-9	M6	10 mm ²	6 x 4,3	11,0	25
3557-922-0	M8	10 mm ²	8 x 4,3	15,0	25
3557-922-4	M8	16 mm ²	8 x 5,4	15,0	25
3557-922-8	M8	25 mm ²	8 x 6,8	15,0	25
3557-922-81	M8	35 mm ²	8 x 8,2	15,0	25
3557-923-6	M8	50 mm ²	8 x 9,5	17,0	25
3557-922-1	M10	10 mm ²	10 x 4,3	19,0	25
3557-922-9	M10	25 mm ²	10 x 6,8	19,0	25
3557-923-3	M10	35 mm ²	10 x 8,2	19,0	25
3557-923-7	M10	50 mm ²	10 x 9,5	19,0	10
3557-924-0	M10	70 mm ²	10 x 11,2	21,0	10
3557-923-0	M12	25 mm ²	12 x 6,8	22,0	25
3557-923-8	M12	50 mm ²	12 x 9,5	22,0	10
3557-924-1	M12	70 mm ²	12 x 11,2	22,0	10

02

Letovací pájka

230 voltů, 150 wattů

► Č. zboží 4982-900

► Popis výrobku

- 230 voltů
- 150 wattů
- Rozmezí teploty: 450 °C
- Doba nahřívání: 3 minuty



03

Letovací drát

Role ř 250 g

► Popis výrobku

- Rulička o hmotnosti 250 g
- Plněno tavidlem 3,5 %
- Slitina: PB6OSN40
- Rozsah tání: 183 °C až 238 °C
- Poměr: olovo 60, cín 40
- Tavidlo podle DIN EN 29454.1, 1.1.1.B nebo DIN EN 61190-1-3



Výr. č.	velikost
4982-50	Ø 1 mm
4982-60	Ø 2 mm

04

Krátký adaptér 13pólový na 7pólový

13 pólů na 7 pólů

► Č. zboží 3555-310-12

► Popis výrobku

- Tahač s 13pólovým tažným zařízením
- Přívěs se 7pólovou zásuvkou
- Délka: 106 mm
- Materiál: PA6 GF30
- 12 V



05

Malý krátký adaptér 13pólový na 7pólový

13 pólů na 7 pólů

► Č. zboží 3555-310-119

► Popis výrobku

- tažné vozidlo s 13pólovou spojkou
- přívěs se 7pólovým konektorem
- materiál: PA6 GF30
- celková délka: 52 mm
- 12 V



06

Mini krátký adaptér

7 pólů na 13 pólů

► Č. zboží 3555-310-112

► Popis výrobku

- Tahač se 7pólovým tažným zařízením
- Přívěs s 13pólovou zásuvkou
- Délka: 50 mm
- Materiál: PA6 GF30
- 12 V



01

Krátký adaptér 13 na 7/13 systém WeSt

13pólová krabička DIN/ISO11446 na 7pólovou

► Č. zboží 3555-310-13

► Popis výrobku

- Multicon, lze přizpůsobit dvě různá připojení
- Systém WeSt
- 13kolíkový na 7kolíkový
- 12 V
- Délka: 106 mm
- Materiál: PA6 GF30



02

Zástrčka

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-517 | lehký kov

► Č. zboží 3555-405-517 | plastová

► Popis výrobku

- Délka: 91,8 mm
- Zatížitelnost: 20 A při 12 V
- se šroubovacími kontakty
- k zastrčení



03

Zásuvka

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-117 | lehký kov

► Č. zboží 3555-305-118 | těsnění

► Č. zboží 3555-405-117 | plastová

► Č. zboží 3555-310-120 | náhradní těsnění

► Popis výrobku

- Délka: 44 mm
- Zatížitelnost: 20 A při 12 V
- Šroubovací připojení





04

Zástrčky 13pólové

13-pólová

► Č. zboží 3555-310-517

► Popis výrobku

- Umělá hmota
- Zatížitelnost: 20 A
- s bajonetovým závěrem
- 12 V
- 13pólová



05

Zásuvka

13-pólová, vč. těsnění

► Č. zboží 3555-310-117 | plastová

► Č. zboží 3555-310-120 | náhradní těsnění

► Popis výrobku

- Délka: 50 mm
- Zatížitelnost: 20 A při 12 V
- Provedení OEM
- Materiál: PA6 GF30



01

EBS zásuvka 7pólová

7-pólová

► Č. zboží 3555-310-7

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVS/ADR
- 7pólový
- 24 V



02

EBS zástrčka 7pólová

7-pólová

► Č. zboží 3555-310-70

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVS/ADR
- 7pólový
- 24 V



03

Zástrčka, typ S

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-586 | kov

► Č. zboží 3555-305-588 | plastová

► Popis výrobku

- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Délka: 116 mm
- Typ S / „Vedlejší spotřebič“
- se šroubovacími kontakty



04

7kolíková zásuvka, typ S

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-286

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Gumové těsnění v uzavíracím víku
- Typ S
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- ISO 3731 kontaktní zásuvka
- 7pólová
- 24 V



05

Zástrčka, typ N

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-587 | kov

► Č. zboží 3555-305-589 | plastová

► Popis výrobku

- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Délka: 116 mm
- Typ N / „Světlo“
- se šroubovacími kontakty



06

7kolíková zásuvka, typ N

7-pólová

► Č. zboží 3555-305-287

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Gumové těsnění v uzavíracím víku
- Typ N
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- ISO 1185 kontaktní kolík
- 7pólová
- 24 V





01

Zástrčky 3pólové

3pólová

► Č. zboží 3555-310-6

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Typ S
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Umělá hmota
- 3pólová
- 24 V



02

Zásuvka 3pólová

3pólová

► Č. zboží 3555-310-60

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Typ S
- Zatížitelnost: 20 A až 24 V
- Umělá hmota
- ISO 1185 kontaktní kolík
- 3pólová
- 24 V



03

Zástrčky 15pólové

15-pólová

► Č. zboží 3555-310-150

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVs/ADR
- 15pólové
- 24 V



04

Zásuvky 15pólové

15-pólová

► Č. zboží 3555-310-15

► Popis výrobku

- se šroubovacími kontakty
- Přípuštění GGVs/ADR
- 15pólové
- 24 V



05

Krátký adaptér

15-pólový na 7-pólový

► Č. zboží 3555-320-52

► Popis výrobku

- Adaptér z 15 pólů na 7 pólů
- ISO 12098
- Umělá hmota
- 24 V



01

Spirálový kabel, 7pólový

7kolíkové (6 zásuvek + 1 kolík)

► Č. zboží 3555-320-43

► Popis výrobku

- Pracovní délka: 3,0 m
- Materiál: PUR
- řídící síla odpovídá OEM předpisům
- s vodotěsnými konektory
- Typ S - 3731
- 6 zásuvek, 1 pin



02

Spirálový kabel, 7pólový

7kolíkové (7 zásuvek typu N)

► Č. zboží 3555-320-42

► Popis výrobku

- Pracovní délka: 3,0 m
- Materiál: PUR
- řídící síla odpovídá OEM předpisům
- s vodotěsnými konektory
- Typ N
- malé spirály



03

EBS spirálový kabel, 7pólový

7 pólová

► Č. zboží 3555-320-45

► Popis výrobku

- Pracovní délka: 3,5 m
- Materiál: PUR
- řídící síla odpovídá OEM předpisům
- malé spirály



04

Spirálový kabel, 15pólový

15-pólová

► **Č. zboží 3555-320-50**

► **Popis výrobku**

- Pracovní délka: 3,5 m
- se samosvorným připojením
- Materiál: PUR
- řídící síla odpovídá OEM předpisům
- malé spirály



05

Spirálový kabel adaptéru

15pólová na 2 x 7pólová

► **Č. zboží 3555-320-53**

► **Popis výrobku**

- k zásobení proudem nových užitkových tahačů na starších návěsích
- 13 pólů obsazených dle normy
- odlité zástrčky typu N“ a typu S“
- Pracovní délka: 3,5 m
- Materiál: PUR
- Vratná síla odpovídá předpisům OEM
- s jemnou spirálou
- 24 V



06

Spirálový kabel adaptéru

15pólová na 2 x 7pólová

► **Č. zboží 3555-320-51**

► **Popis výrobku**

- 13pólové obsazení
- Pracovní délka: 3,5 m
- Typ N/S
- Materiál: PUR
- Vratná síla odpovídá předpisům OEM
- s jemnou spirálou
- z 15 pólů na 7 pólů
- 24 V



01

Schránka rozbočovače

8krát

► Č. zboží 1004-100-1

► Popis výrobku

- 8kolíková kabelová propojovací skříňka
- s 32 konektory
- 4-řadý
- Vodotěsné pouzdro
- Materiál krytu: hliník
- Materiál krytu: Polyester BMC
- Uzávěr: 2 svorky
- Rozměry (D × Š × V): 150 mm × 93 mm × 45 mm
- Upevnění: 2 otvory Ø 5,5 mm
- Středová vzdálenost (mm) 90,0



02

Schránka rozbočovače

16-dílná

► Č. zboží 1004-100

► Popis výrobku

- Kompatibilní s ADR
- Označení komponentů TÜV (TÜ.EGG.028-96)
- Plastové pouzdro chráněné proti vodě a vodní páře IP69K
- Materiál krytu: PA
- se zásuvnou vložkou (11 potenciálů 8pólových a 4 potenciály 4pólové)
- Zajištění: 2 svorky nebo 4 šrouby (doporučený utahovací moment: 1,7 Nm)
- Rozměry (D × Š × V): 167 mm × 157 mm × 99 mm
- Upevnění: 4 otvory Ø 5,5 mm
- Středová vzdálenost 65/110 mm
- 16 PG šroubových spojů



03

Bateriové svorky pro osobní vozidla

Max. připojení kabelu: 50 mm²

Výr. č.	Provedení	balení
3510-1	-levé	1
3510-2	-levé	1
3510-3	+ pravé	1
3510-4	+ pravé	1



04

Svorky baterií pro užitková vozidla

MVZ

Výr. č.	Provedení	balení
3510-7	-levé	1
3510-6	+ pravé	1



05

Svorky baterie Büssing

MVZ

Výr. č.	Provedení	balení
3510-20	-levé	1
3510-19	+ pravé	1

